


# ウォールウォッシャー特性





|     |           |      |      |
|-----|-----------|------|------|
| 品番  | DF-2615   |      |      |
| 光源  | FHT32EX-L |      |      |
| 光束  | 2400Lm    | 灯数   | 1    |
| 保守率 | 良         | 中    | 否    |
|     | 0.70      | 0.66 | 0.62 |

## 配光曲線

cd/1000Lm



器具効率: 31.9%

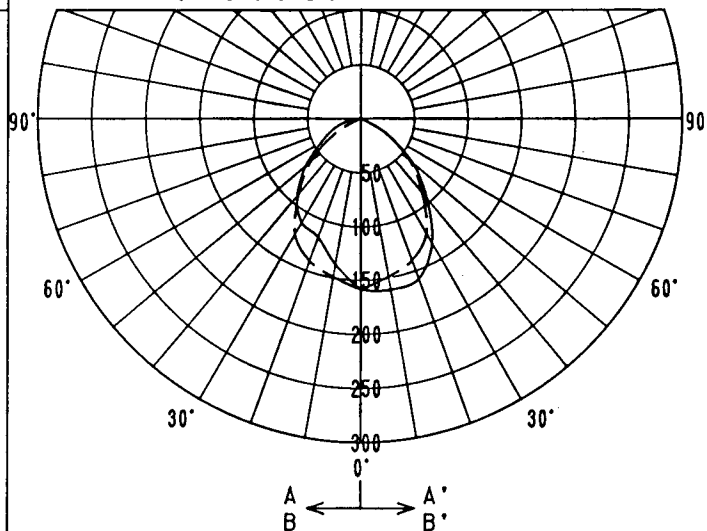

## 鉛直面照度分布

単位: Lx



取付位置: 壁面より0.9m

保守率: 1.00

単灯データ

取付台数: 5台

取付間隔: 0.9m

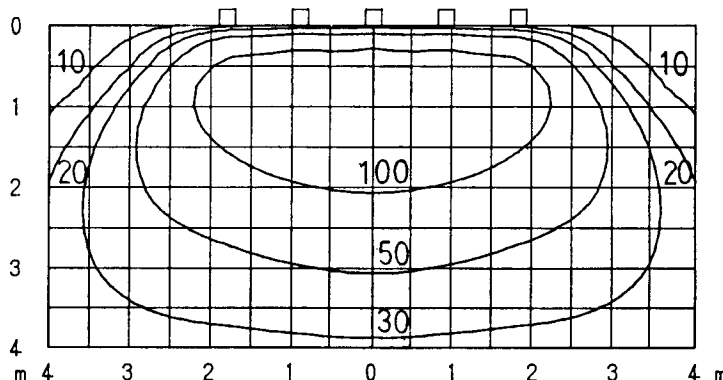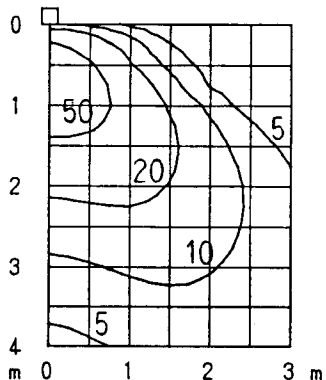

## 鉛直面照度分布

単位: Lx

取付位置: 壁面より1.2m

保守率: 1.00

単灯データ

取付台数: 5台

取付間隔: 1.2m

