屋内照明器具特性

yamada

品名	DF-2661		
光源	FHT24EX-L		
光束	1800 Lm	灯数	1 灯



配光曲線図

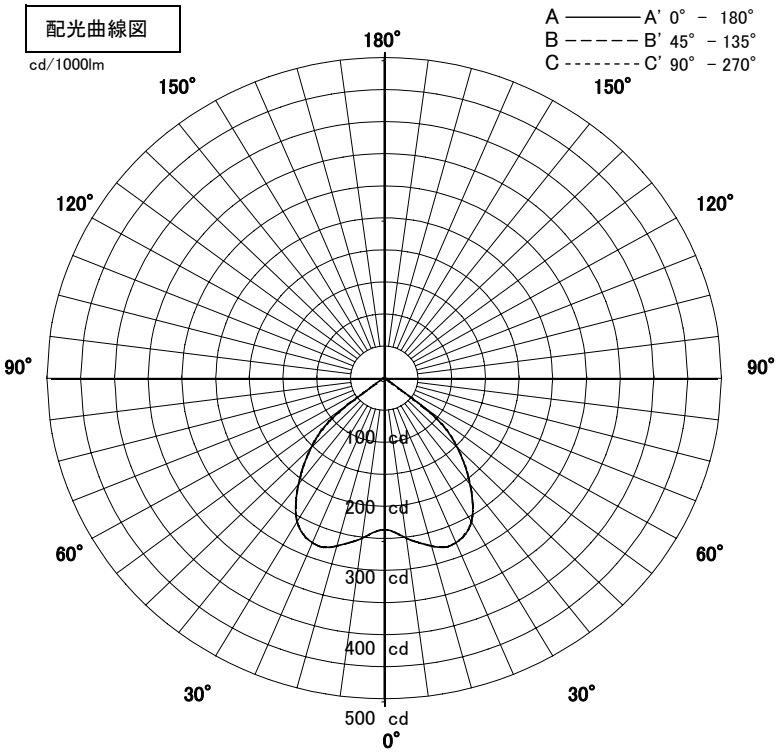

1/2照度角

直射水平面照度

単位:Lx

器具効率	53.8	%
上方効率	0.0	%
下方効率	53.8	%
保守率 良	0.74	
保守率 中	0.7	
保守率 否	0.62	
1/2照度角		
A－A'	72.0	H
B－B'	72.0	H
最大取付間隔		
A－A'	1.45	H
B－B'	1.45	H

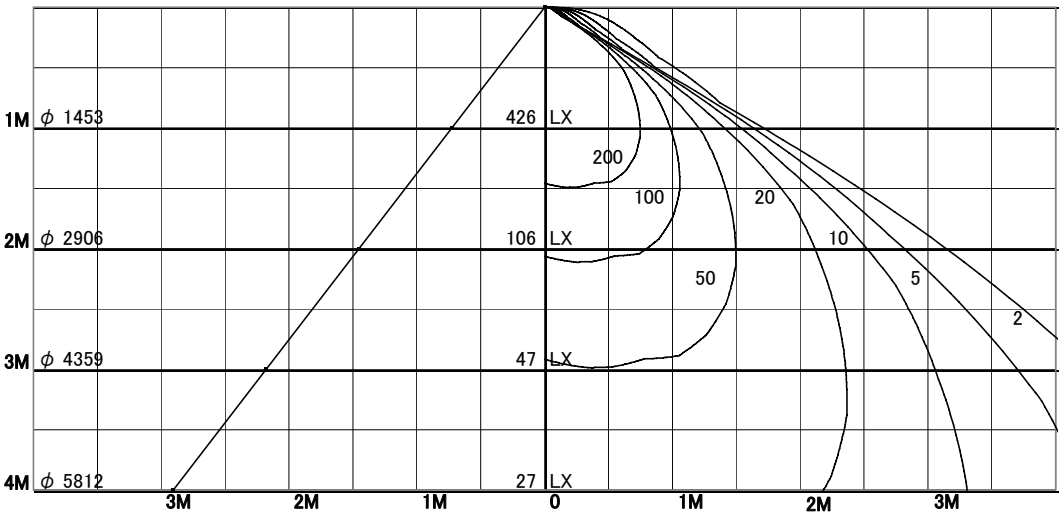

照 明 率 表

天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
0.60	37	32	29	26	36	32	28	26	35	31	28	26	34	31	28	26	25
0.80	42	37	34	32	41	37	34	32	40	36	33	31	39	36	33	31	30
1.00	45	41	38	36	45	41	38	36	43	40	38	36	42	39	37	35	34
1.25	48	44	42	40	47	44	42	40	46	43	41	39	45	43	41	39	38
1.50	50	47	44	42	49	46	44	42	48	46	44	42	47	45	43	42	41
2.00	52	50	48	46	52	50	48	46	51	49	47	46	49	48	47	45	44
2.50	54	52	50	49	53	51	50	49	52	50	49	48	51	50	48	48	46
3.00	55	53	52	51	54	53	51	50	53	52	51	50	52	51	50	49	48
4.00	56	54	53	52	55	54	53	52	54	53	52	51	53	52	51	50	49
5.00	56	55	54	53	55	54	54	53	54	53	53	52	53	52	52	51	50
7.00	57	56	55	54	56	55	55	54	55	54	54	53	54	53	53	52	51
10.00	57	56	56	55	56	56	55	55	55	55	54	54	54	53	53	53	51