SHEET: D3000020S_mod.ies

屋内照明器具特性

yamada

品名	DE-3000		
光源	JRS12V20W-SP/GS		
光束	248 Lm	灯数	1 灯



配光曲線図

実光度

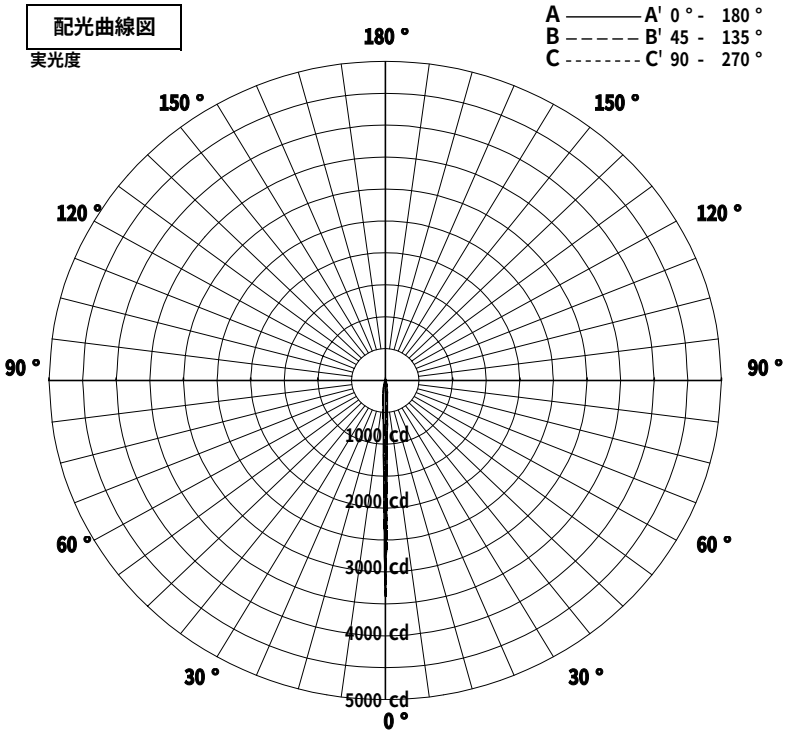

器具効率	46	%
上方効率	0.0	%
下方効率	46	%
保守率	良	0.84
	中	0.79
	否	0.7

1/2ビーム角		
A－A’	8.0	度
C－C'	8.0	度

1/2ビーム角

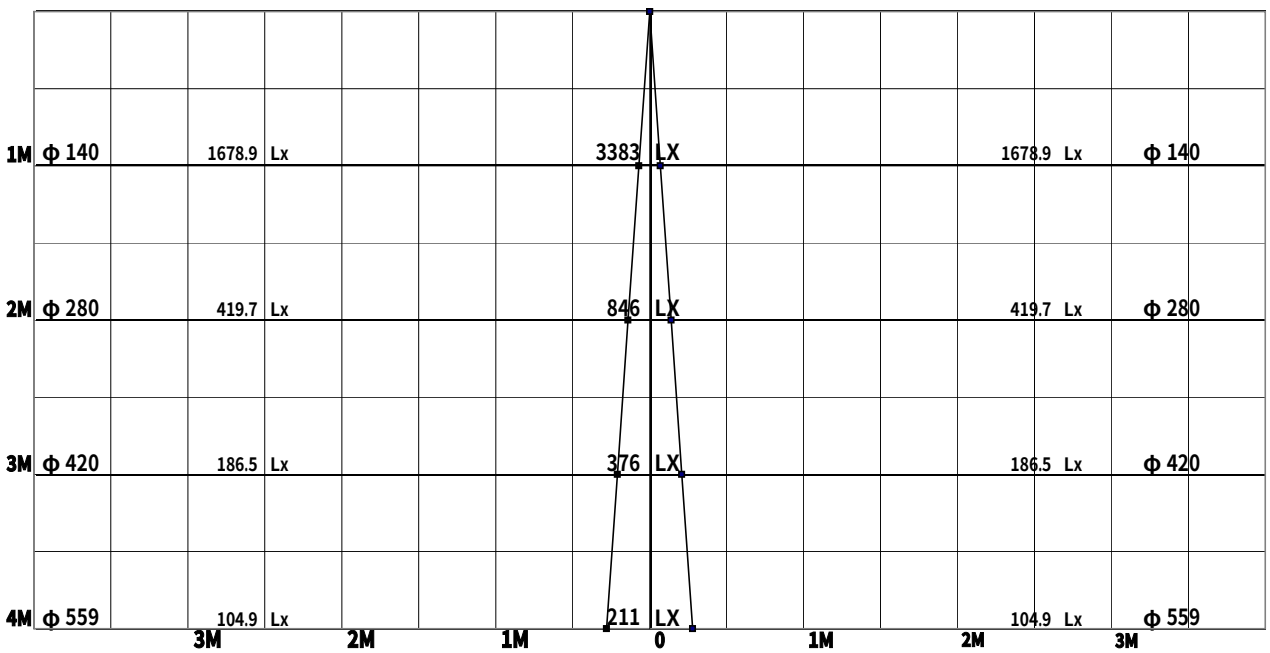

※(100V入力時) 12V定格ランプの照度データは11.3V (トランス入力電圧100V) 点灯時の値です。