SHEET: D3022L430S_mod.ies

屋内照明器具特性

yamada

品名	DD-3022-L		
光源	WW-2002L		
光束	79 Lm	灯数	4 灯

ワイド配光



配光曲線図

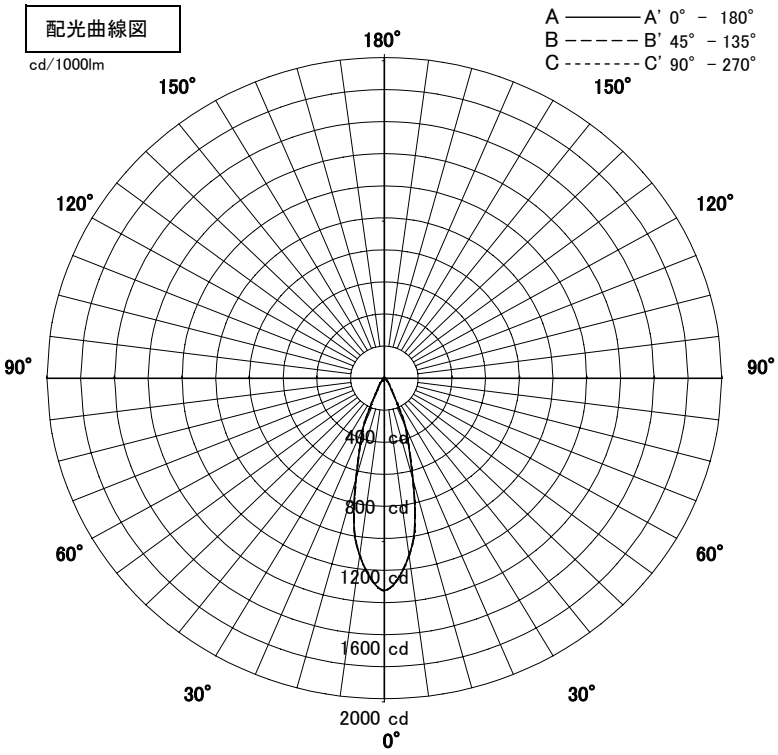

器具効率	45.1	%
上方効率	0.0	%
下方効率	45.1	%
保守率 良	1	
保守率 中	1	
保守率 否	1	
1/2照度角		
A－A'	28.5	Deg
C－C'	28.5	Deg
最大取付間隔		
A－A'	0.51	H
C－C'	0.51	H

1/2照度角　　直射水平面照度

単位:Lx

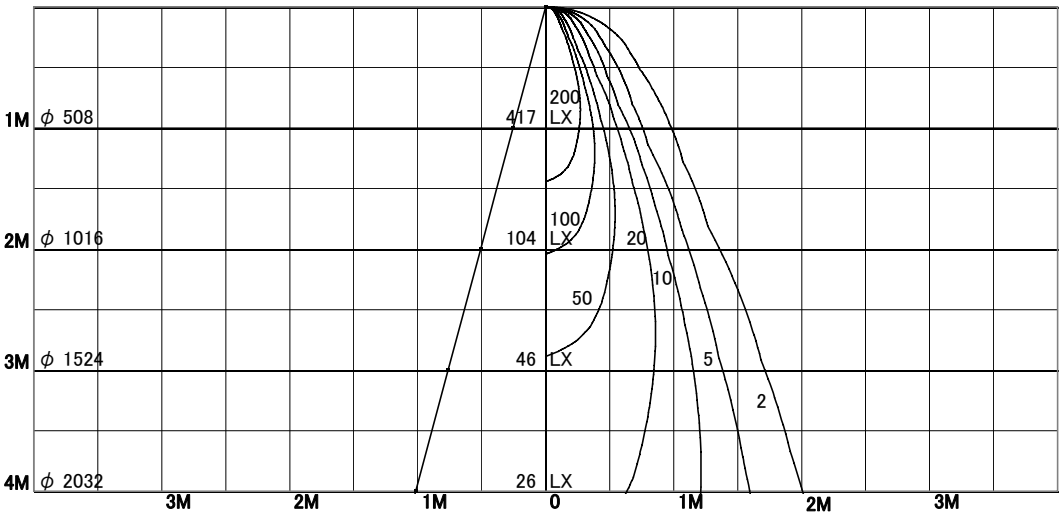

照 明 率 表

天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
0.60	30	28	26	25	30	28	26	25	29	27	26	25	29	27	26	25	25
0.80	32	30	28	27	32	30	28	27	31	29	28	27	31	29	28	27	26
1.00	34	32	30	29	33	32	30	29	33	31	30	29	32	31	30	29	28
1.25	35	33	32	31	35	33	32	31	34	33	31	31	33	32	31	30	30
1.50	36	34	33	32	35	34	33	32	35	34	33	32	34	33	32	31	31
2.00	37	36	35	34	37	36	35	34	36	35	34	34	35	35	34	33	33
2.50	38	37	36	36	38	37	36	35	37	36	36	35	36	36	35	35	34
3.00	38	38	37	37	38	37	37	36	37	37	36	36	37	36	36	36	35
4.00	39	38	38	38	39	38	38	37	38	38	37	37	37	37	37	36	36
5.00	39	39	39	38	39	39	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	36
7.00	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	37
10.00	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	37