



ウォールウォッシャー-器具特性



| | | | |
|----|---------------------------|-----|-----|
| 品名 | DD-3140-L | | |
| 光源 | Fortimo_Twistable1100/830 | 22W | |
| 光束 | 1100 Lm | 灯数 | 1 灯 |

配光曲線図
cd/1000lm

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - B' 45° - 135°
C ······ C' 90° - 270°

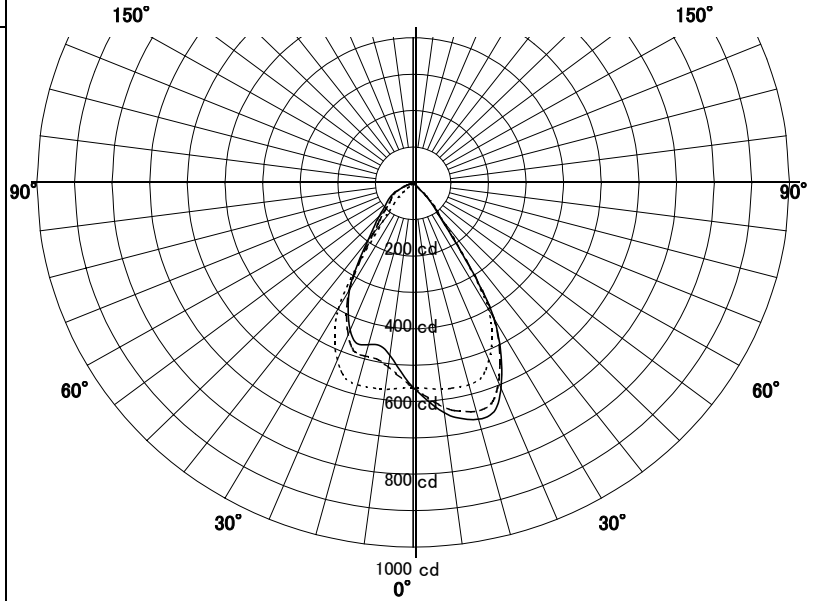

| | | |
|------|------|------|
| 器具効率 | 69.0 | % |
| 上方効率 | 0.0 | % |
| 下方効率 | 69.0 | % |
| 保守率 | 良 | 0.63 |
| | 中 | 0.60 |
| | 否 | 0.53 |

壁からの距離 0.9 M

壁面照度分布図

保守率 1.00
最大照度 63 Lx

