SHEET: P2493096G_mod.ies

屋内照明器具特性

yamada

品名	PF-2493		
光源	EFP12EL		
光束	880 Lm	灯数	8 灯

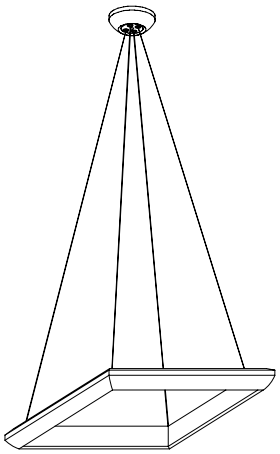

配光曲線図

cd/1000lm

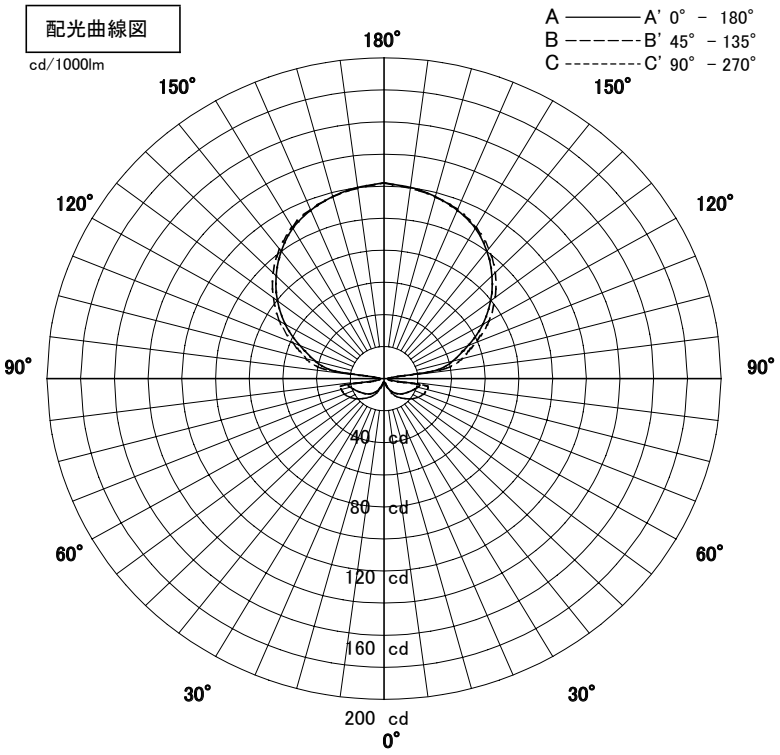

直射水平面照度

単位:Lx

A-A' Section

C-C' Section

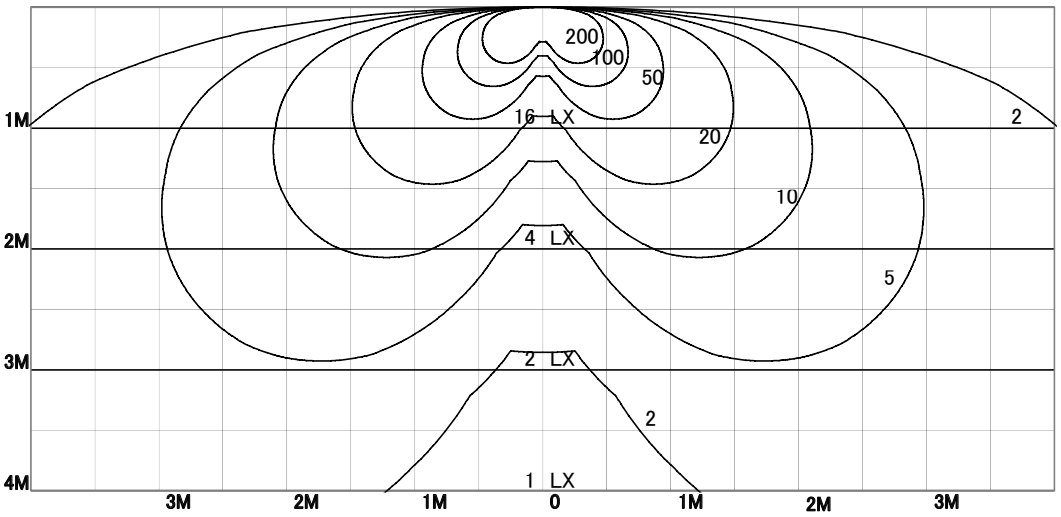

器具効率	53.7		%
上方効率	43.4		%
下方効率	10.3		%
保守率	良	0.66	
	中	0.62	
	否	0.58	
1/2照度角			
A－A'	133.0		H
B－B'	133.0		H
最大取付間隔			
A－A'	4.60		H
B－B'	4.60		H

照 明 率 表

天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
0.60	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	1
0.80	5	4	3	2	5	4	3	2	5	3	3	2	4	3	2	2	2
1.00	6	4	3	2	6	4	3	2	5	4	3	2	5	4	3	2	2
1.25	7	5	4	3	6	5	4	3	6	5	4	3	6	4	4	3	3
1.50	7	6	5	4	7	6	4	4	6	5	4	4	6	5	4	4	3
2.00	8	7	6	5	8	6	5	5	7	6	5	5	7	6	5	4	4
2.50	8	7	6	5	8	7	6	5	8	7	6	5	7	6	6	5	5
3.00	9	8	7	6	8	8	7	6	8	7	7	6	8	7	6	6	5
4.00	9	8	8	7	9	8	7	7	9	8	7	7	8	8	7	7	6
5.00	9	9	8	7	9	9	8	7	9	8	8	7	9	8	8	7	7
7.00	10	9	9	8	10	9	9	8	9	9	8	8	9	9	8	8	8
10.00	10	10	9	9	10	10	9	9	10	9	9	9	9	9	9	9	8