屋内照明器具特性

yamada

品名	PD-2579-L		
光源	Power LED 3.3W (電球色)		
光束	167 Lm	灯数	8 灯

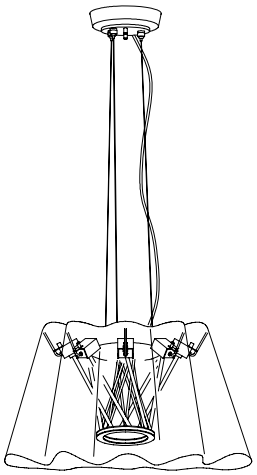

配光曲線図

cd/1000lm

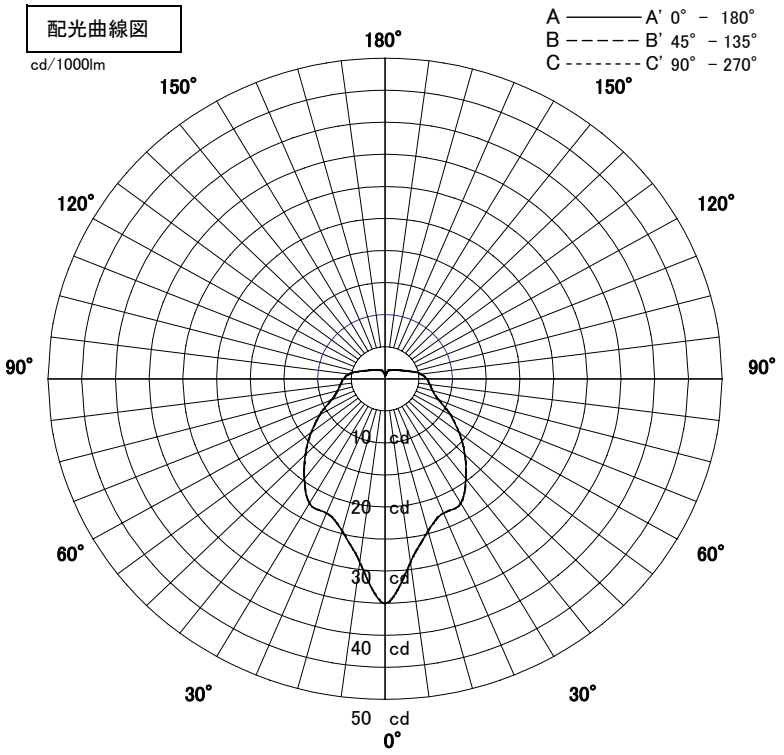

器具効率	10.1	%
上方効率	2.0	%
下方効率	8.1	%
保守率 良	0.73	
保守率 中	0.69	
保守率 否	0.61	

1/2照度角		
A－A'	47.0	Deg
C－C'	47.0	Deg
最大取付間隔		
A－A'	0.87	H
C－C'	0.87	H

直射水平面照度

単位：Lx

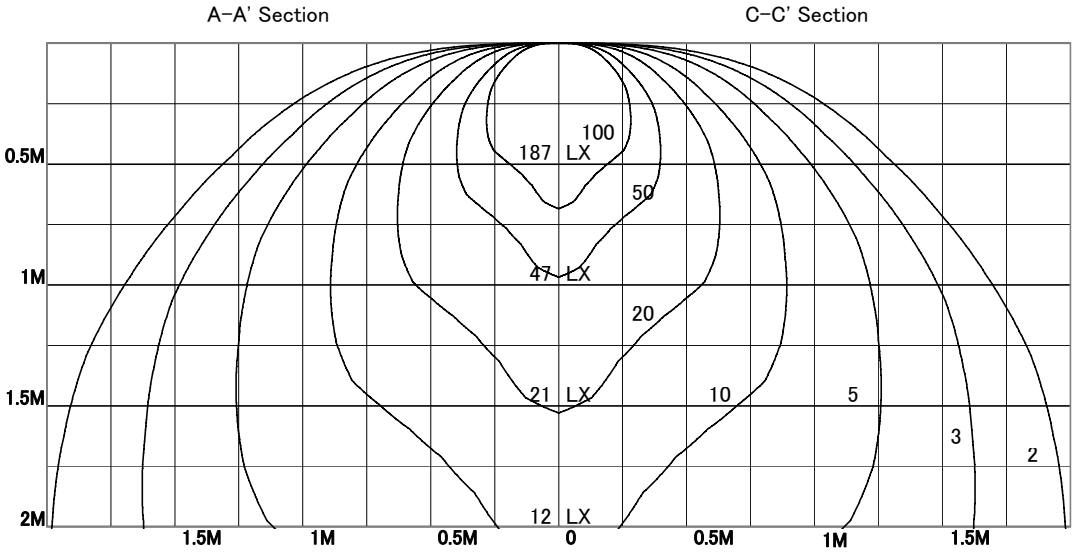

照 明 率 表

天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
0.60	5	4	3	2	4	4	3	2	4	3	3	2	4	3	3	2	2
0.80	5	4	4	3	5	4	4	3	5	4	4	3	5	4	3	3	3
1.00	6	5	4	4	6	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3
1.25	6	5	5	4	6	5	5	4	6	5	5	4	6	5	5	4	4
1.50	7	6	5	5	6	6	5	5	6	6	5	5	6	5	5	5	4
2.00	7	6	6	5	7	6	6	5	7	6	6	5	6	6	6	5	5
2.50	7	7	6	6	7	7	6	6	7	7	6	6	7	6	6	6	5
3.00	8	7	7	6	8	7	7	6	7	7	6	6	7	7	6	6	6
4.00	8	7	7	7	8	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	6	6
5.00	8	8	7	7	8	8	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7
7.00	8	8	8	7	8	8	8	7	8	8	7	7	8	7	7	7	7
10.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7