



スポットライト 特性



品名	SD-4117		
光源	MASTERLED_MR16_7W 3000K_24D		
実効光束 (器具光束)	380lm	効率	52.1lm/W



配光曲線図
実光度

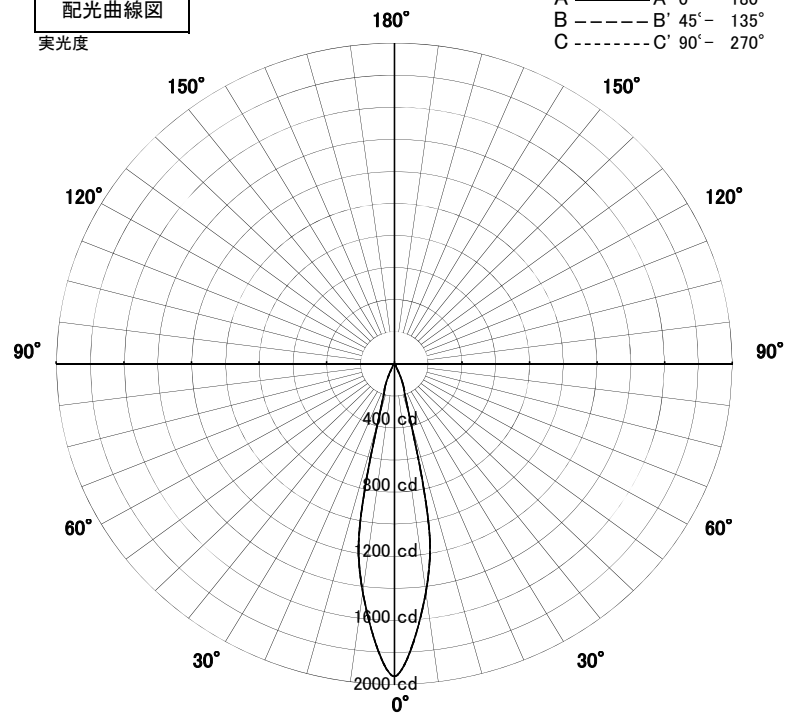


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra80	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	24.5	度
C-C'	24.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

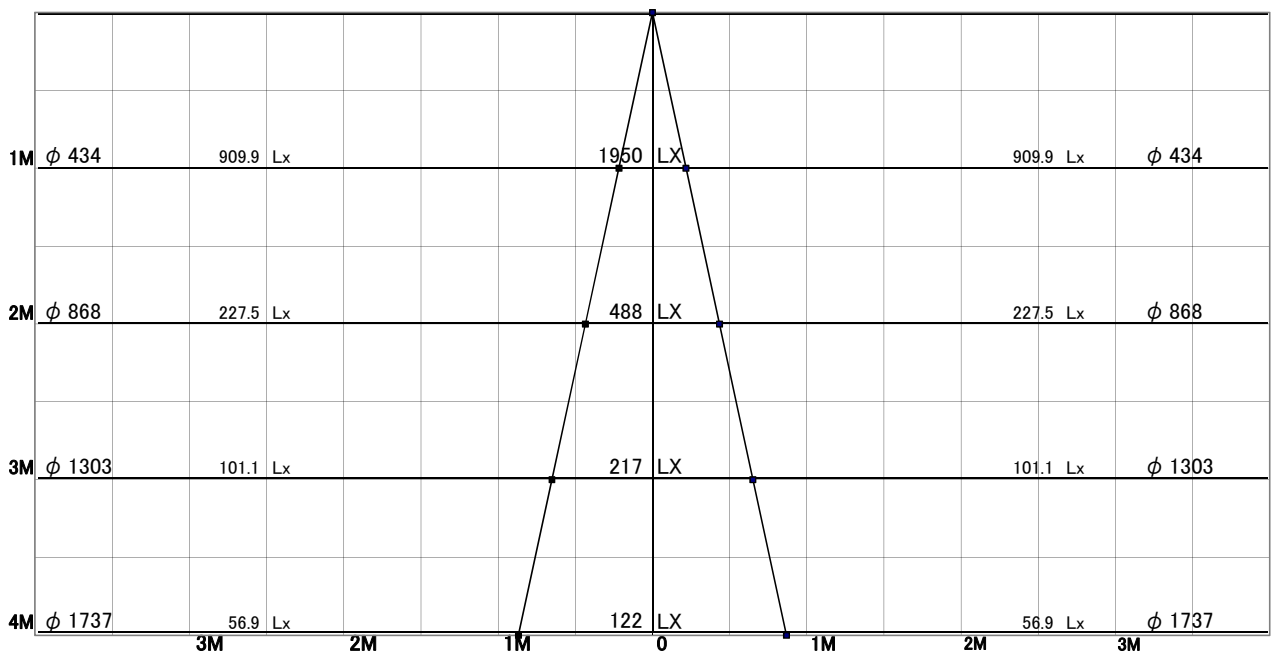


スポットライト 特性



品名	SD-4117		
光源	MASTERLED_MR16_7W 3000K_36D		
実効光束 (器具光束)	380lm	効率	52.0lm/W



配光曲線図
実光度

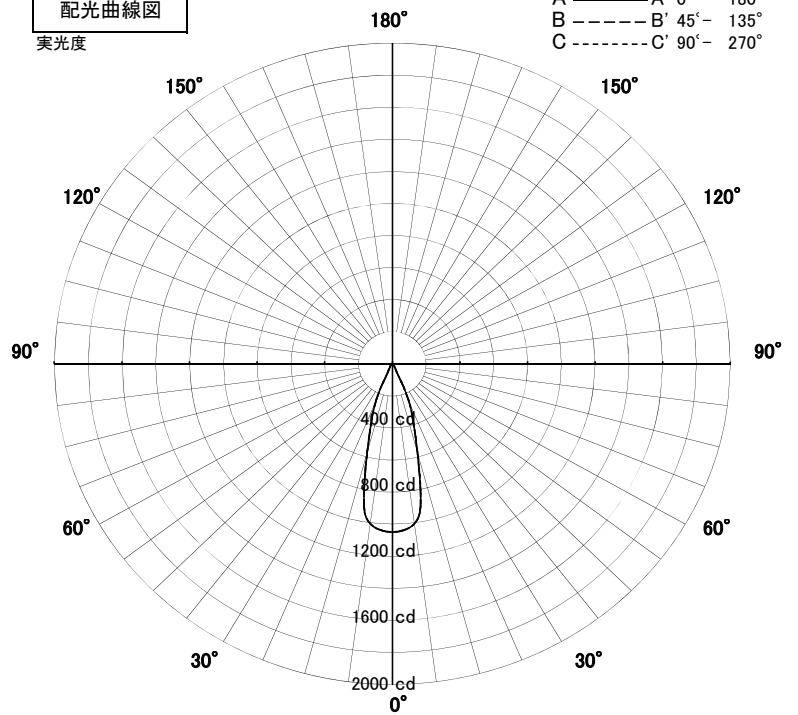

色温度	3000K	
演色評価指数	Ra80	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	36.0	度
C-C'	36.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section

