


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- ※腐食環境（温泉地、塩害地など）には使用出来ません。
- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。

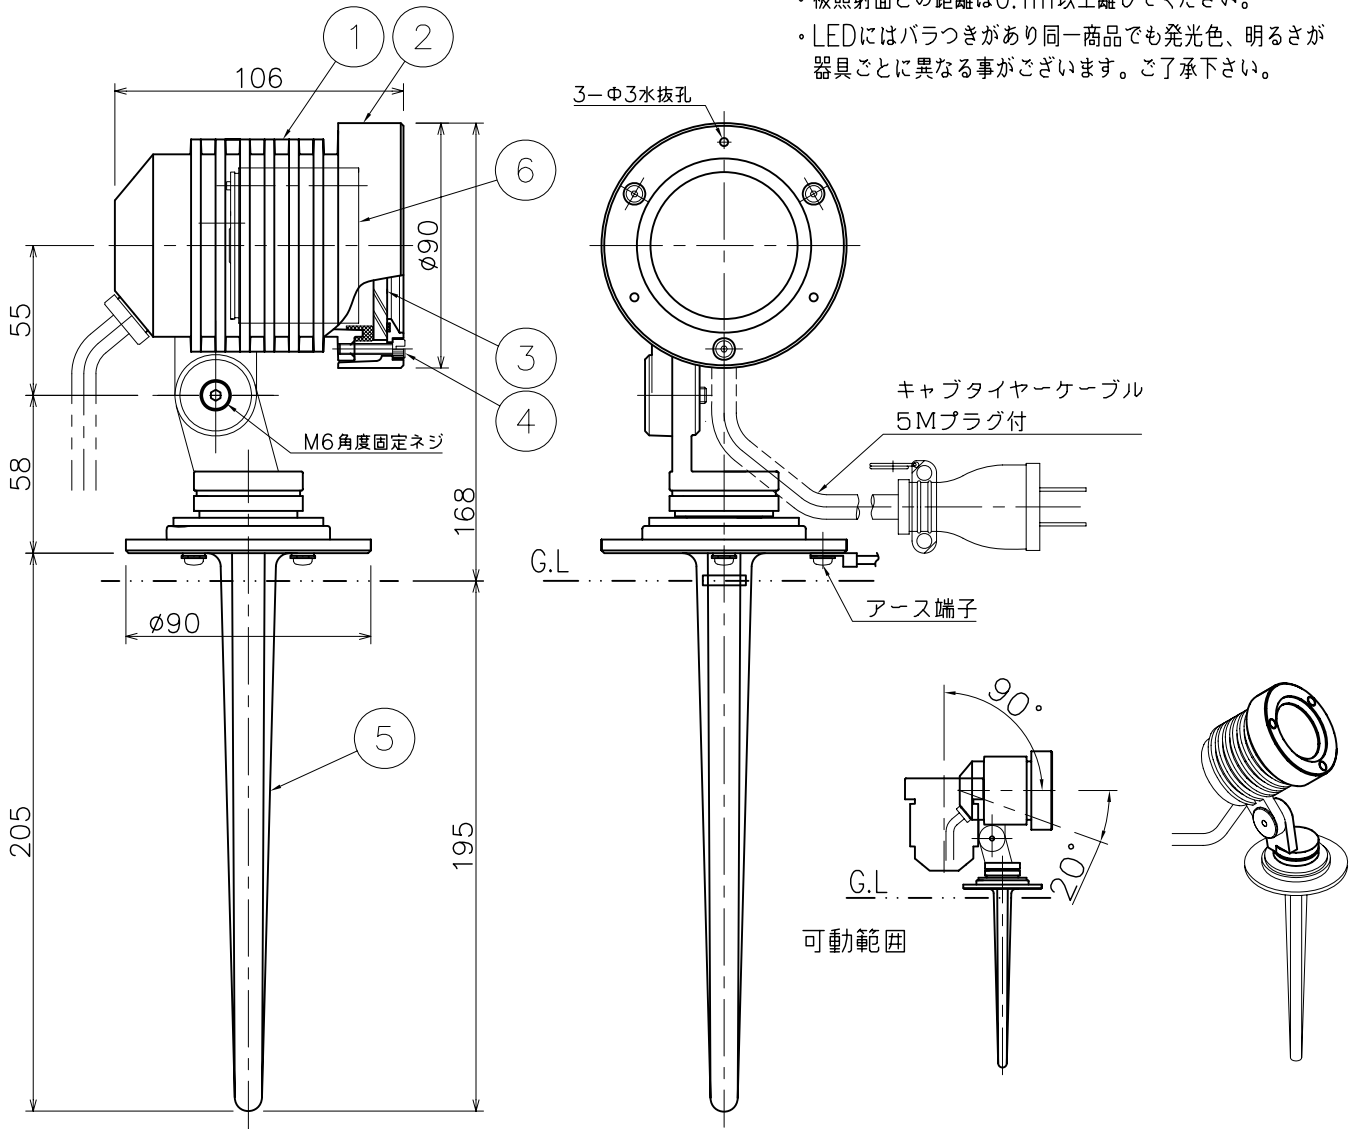

品名	色温度 (K)	配光	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
AD-2410-N	昼白色相当 (5000K)	ミディアム (19°)	70	100	50/60	0.06	4.7	230	48.9
AD-2410-L	電球色相当 (3000K)	ミディアム (19°)	70					165	35.1

H26.02 別表追記

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名
6	LED光源ユニット	AI	1	WW-2001N/2001L	防雨型	1.7 kg	福島	松田	ランプ
5	スパイク	ADC	1	ダークグレーメタリック塗装					PowerLED AC100V 4.7W スポットライト
4	枠取付ネジ	SUS M4	3	生地 六角穴付					品名
3	カバー	硝子t5	1	強化(クリア)					AD-2410-N/2410-L
2	枠	ADC	1	ダークグレーメタリック塗装					yamada
1	本体	ADC	1	ダークグレーメタリック塗装					