

改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。




安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、重塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食による器具の落下、破損の原因となります。
- ・壁面取付け専用型の器具です。
指定外取付け、落下・絶縁不良による感電、火災の原因となります。また、取付け板・パッキンの取付け、水抜用切欠が必ず下になるように取付けてください。

<使用上の注意>

- ・調光器との併用はできません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・1回路当たりの最大接続台数は35台(200V時=70台)までです。
35台(200V時=70台)を超える場合は別途ご相談下さい。

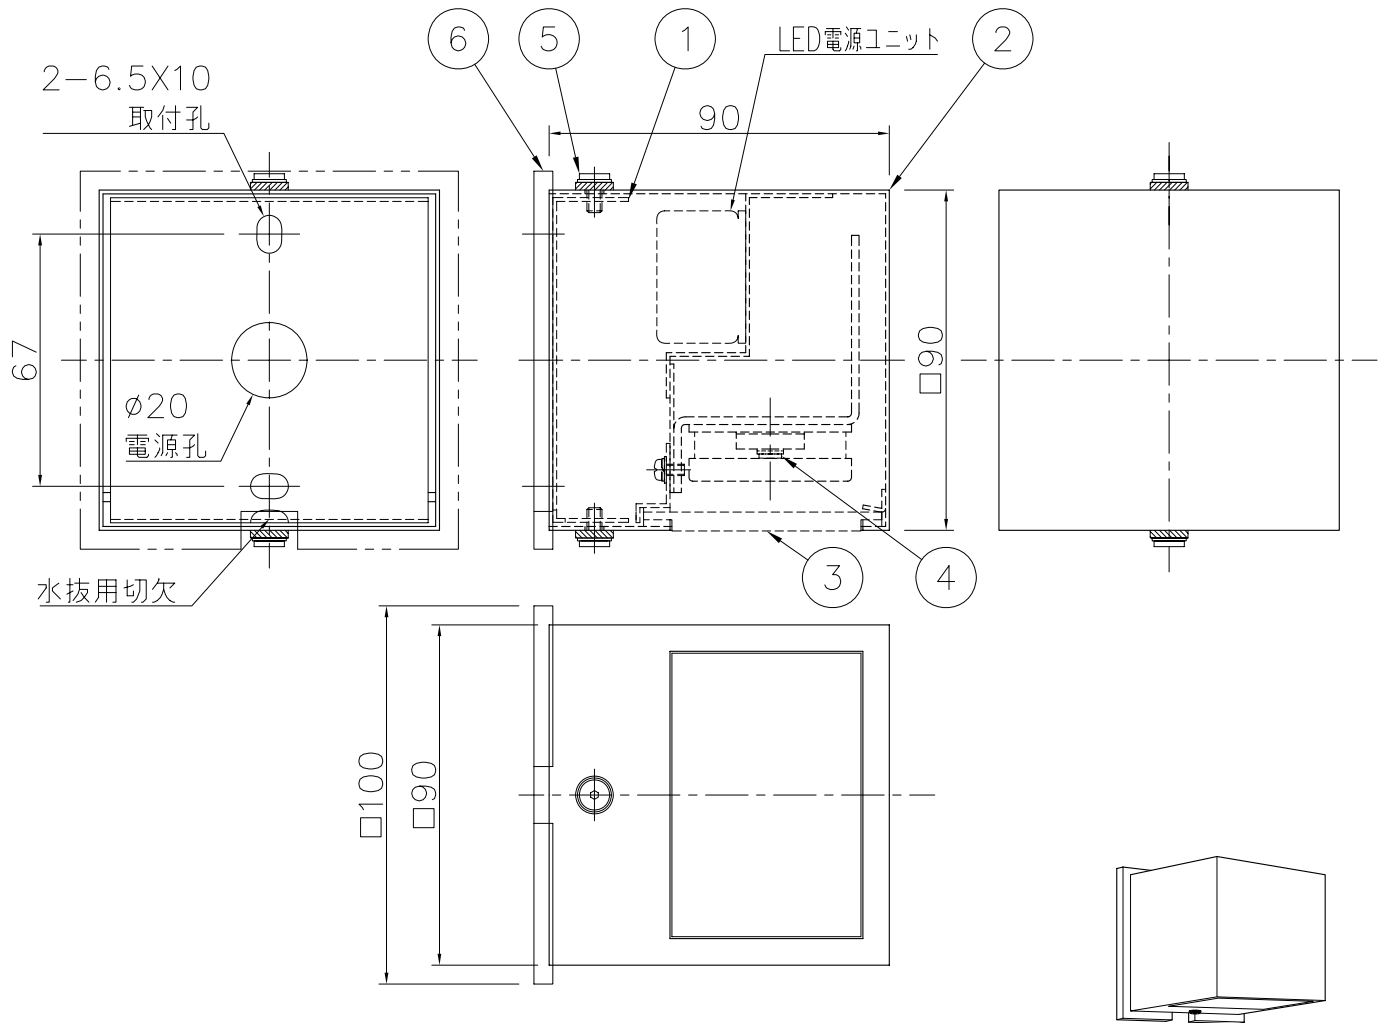

型 番	仕 上 色	数 量	記 号
AD-2417-L	黒色塗装	台	
AD-2418-L	ダークシルバー塗装	台	

6	パッキン	EP	1	黒色	特記	防雨型・100-240V対応 上下方向取付可能	件 名 ランプ Power LED 4.8Wx1(電球色) 壁付灯
5	取付ネジ	SUS M4	2	2417(生地)2418(黒色塗装)			
4	LED		1	PowerLED 4.8W(電球色)	器具質量	0.7 kg	品 名 AD-2417-L・2418-L
3	カバー	アクリル	1	乳白・マット			
2	本体	SUS	1	別表参照	検 印	製 図	
1	取付け板	SUS	1	生地			
記号	部 品 名	材 質	数量	仕 上	福島	中村	

