
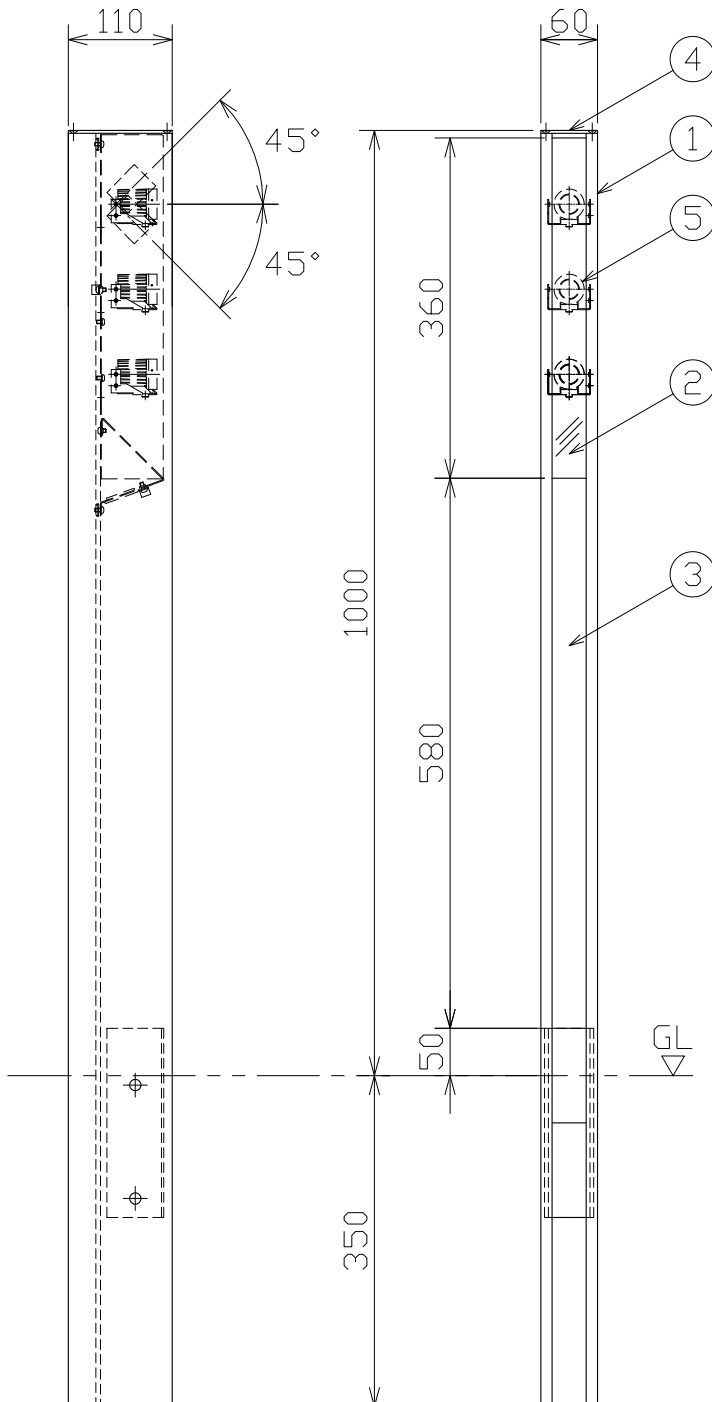


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。




安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使えません。絶縁不良による感電、火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
土壌の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- ・ポール下部に川砂利等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。
絶縁不良による感電及び腐食による ポール折れの原因になります。

<使用上の注意>

- ※腐食環境（温泉地、塩害地など）には使用できません。
- ・調光器との併用はできません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。
- ・1回路あたりの最大接続台数は35台（200V時＝70台）までです。35台（200V時＝70台）を超える場合は別途ご相談ください。
- ・アクリルカバー内面に結露が生じる場合がありますが異常ではありません。
点灯すれば解消しますので予めご了承下さい。



誤記訂正 2013.12
使用上の注意変更 2010.6

記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上	特 記	防雨型 100V～240V対応	件 名
6							ランブ
5	LED光源ユニット	ADC	3	シルバー塗装	器具質量	4.4 kg	Power LED 1.6W×3（電球色） 外灯
4	上部カバー	AIP t3.0	1	ダークシルバー塗装	検 印	製 図	品 名
3	フロントカバー	AIP t1.5	1	ダークシルバー塗装			AD-2423-L
2	アクリルカバー	アクリルt1.5	1	クリア			
1	ポール	AD	1	ダークシルバー塗装			
					福島	久々宮	 yamada