


改良の為に予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

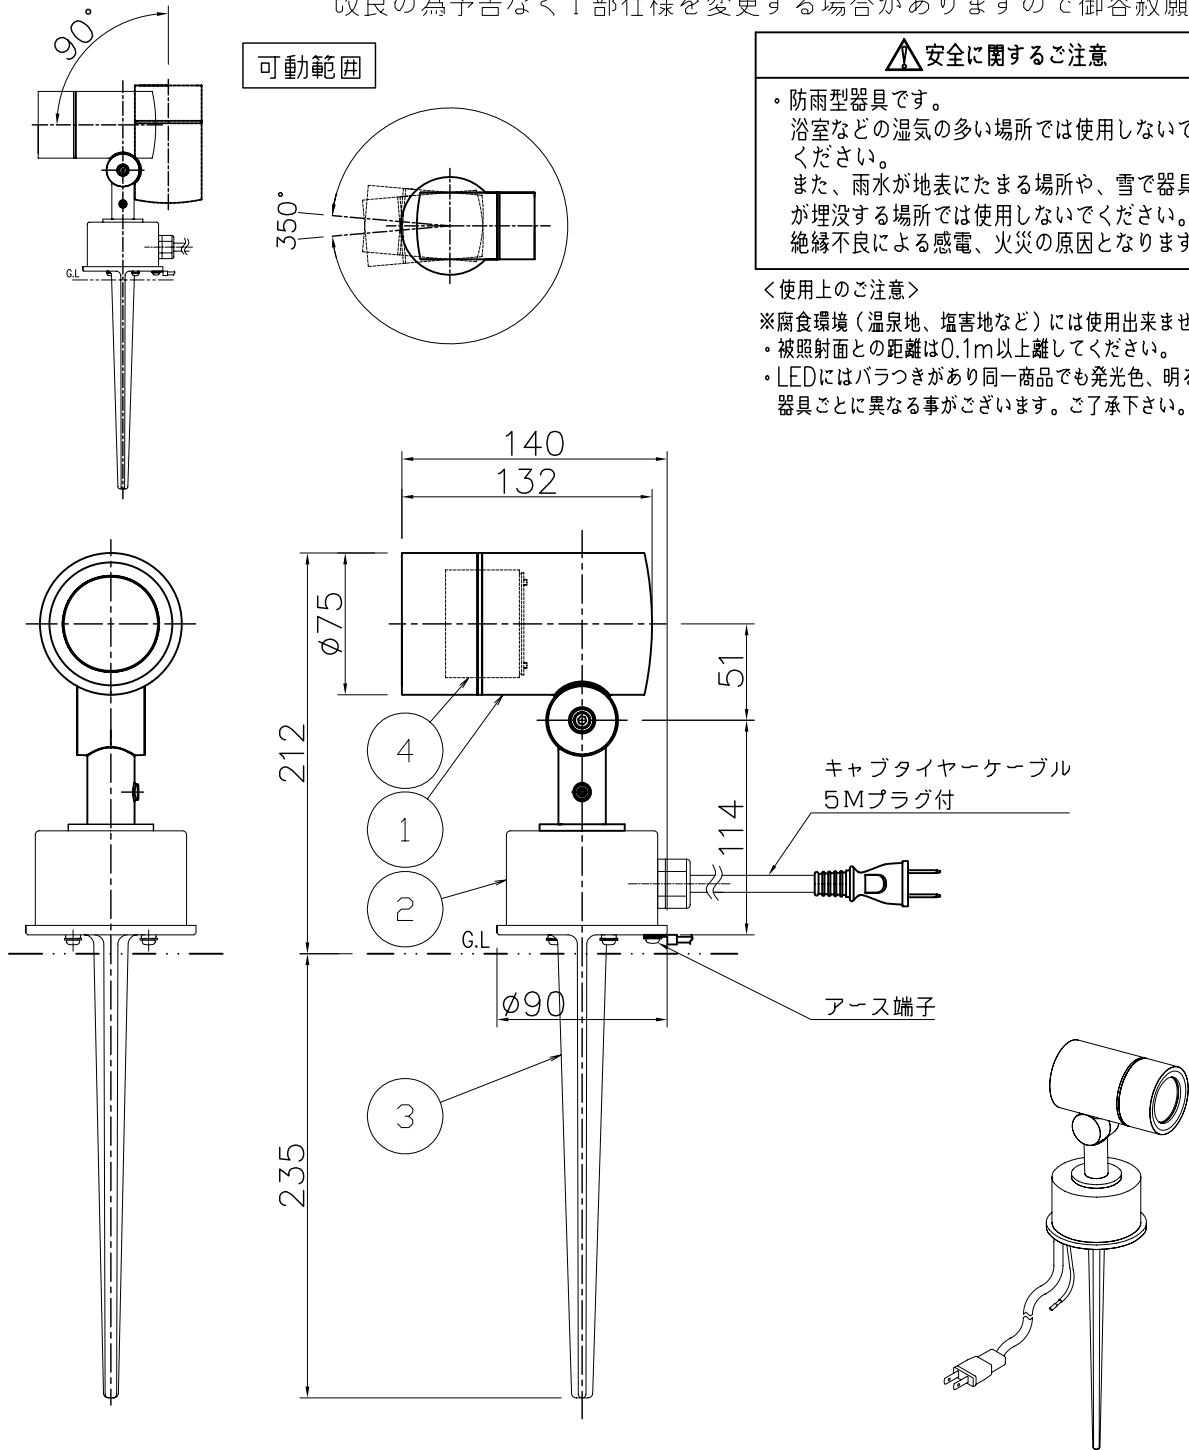

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- ※腐食環境（温泉地、塩害地など）には使用出来ません。
- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。

品名	色温度(K)	配光	演色評価数(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(A)	消費電力(W)	定格光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
AD-2430-L	電球色相当(2900K)	メディアム(19°)	70	100	50/60	0.06	4.7	165	35.1

H26.02 別表追記

6					特記	防雨型	件名	
5					器具質量	1.9 kg	ランプ	LED 4.7W スポットライト
4	LED光源ユニット	Al	1	WW-2001L	検印	製図	品名	AD-2430-L
3	スパイク	ADC12	1	ダークシルバー塗装	福島	久々宮	yamada	
2	フランジ	ADC12	1	ダークシルバー塗装				
1	本体	ADC12	1	ダークシルバー塗装				
記号	部品名	材質	数量	仕上				