

改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

<使用上のご注意>

- ・調光器との併用はしないでください。
- ・腐食環境（温泉地・塩害地など）には使用できません。
- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・1回路当たりの最大接続接続台数（定格15A配線器具使用時）は30台（200v時…60台）までです。






△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。

△安全に関するご注意（設置場所）

○取付時のご注意

- ・器具の取付方向によりフランジのブッシングを取外してください。（取扱説明書参照）

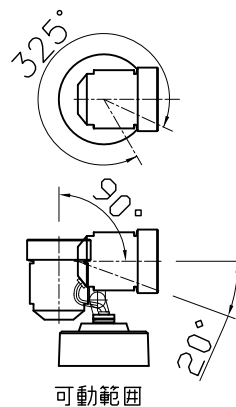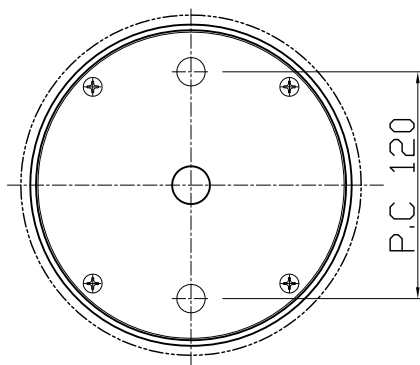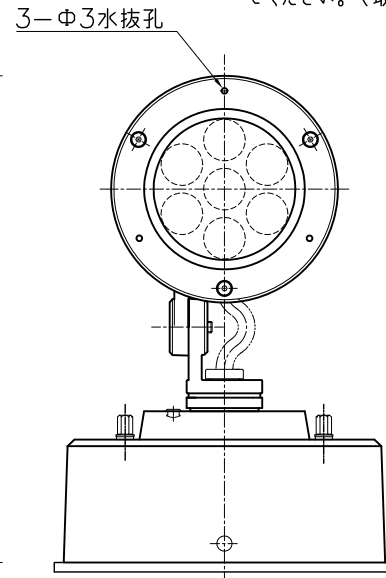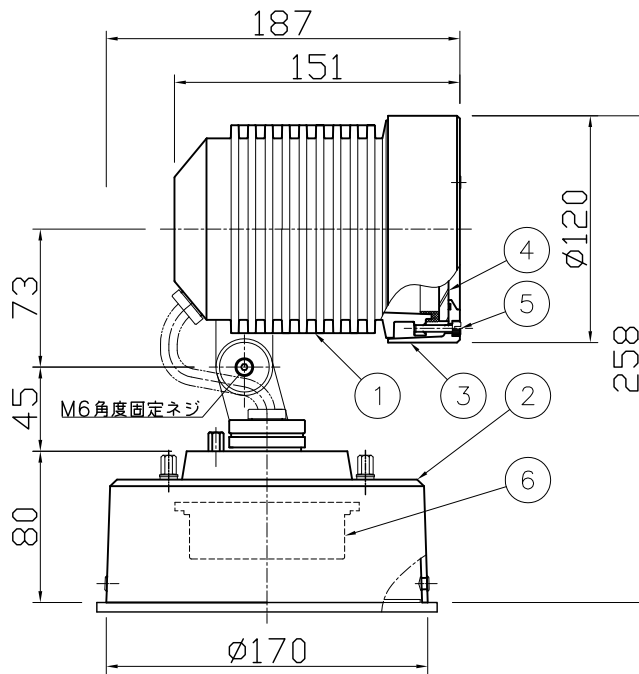

品 名	色温度 (K)	配光	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
AD-2432-L	電球色相当 (3000K)	ナロー (11°)	80	100/200/240	50/60	0.34/0.25/0.20	18.0	976	54.2
AD-2533-L	電球色相当 (3000K)	ワイド (41.5°)	80					837	46.5

H27.10 素子変更
H25.07 表追記
H23.08 水平可動角度追記
H22.12 表題欄変更

6	電源ユニット	2	屋外用 100~240V	特記	防雨型 100V~240V対応	件 名	
5	枠取付ネジ	SUS M4	3 生地 六角穴付			ランプ	
4	カバー	硝子t5	1 強化 (クリア)	器具質量	3.0 kg	LED 18W スポットライト	
3	枠	ADC	1 ダークグレーメタリック塗装			品 名	
2	フランジ	ADC	1 ダークグレーメタリック塗装	検 印	製 図	AD-2432-L/AD-2433-L	
1	本体	ADC	1 ダークグレーメタリック塗装	福島	開部		
記号	部 品 名	材 質	数 量				
			仕 上				