


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。



# ⚠安全に関するご注意（設置場所）

- 防雨型器具です。
- ・水中や水没する恐れのある場所には使用できません。
- ・強酸・強アルカリの地質および雰囲気では使用できません。
- ・浴室などの湿気の多い場所では使用できません。
- 荷重型
- ・人が乗っても耐える構造になっています。
- ・振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。

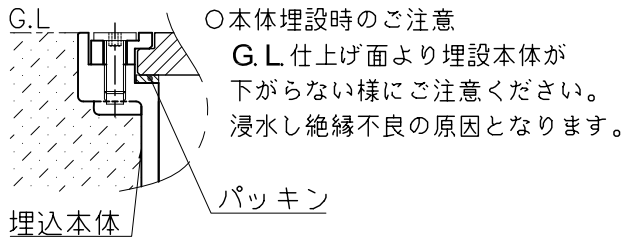

## 【ご使用上のご注意】

- ※この器具はDC4.6V点灯専用です。
- 専用トランスボックス（TG-288別売）をあらかじめご用意ください。
- ※調光器との併用はしないでください。
- ※LED光源は静電気等の影響を受けやすいので取扱いにはご注意ください。

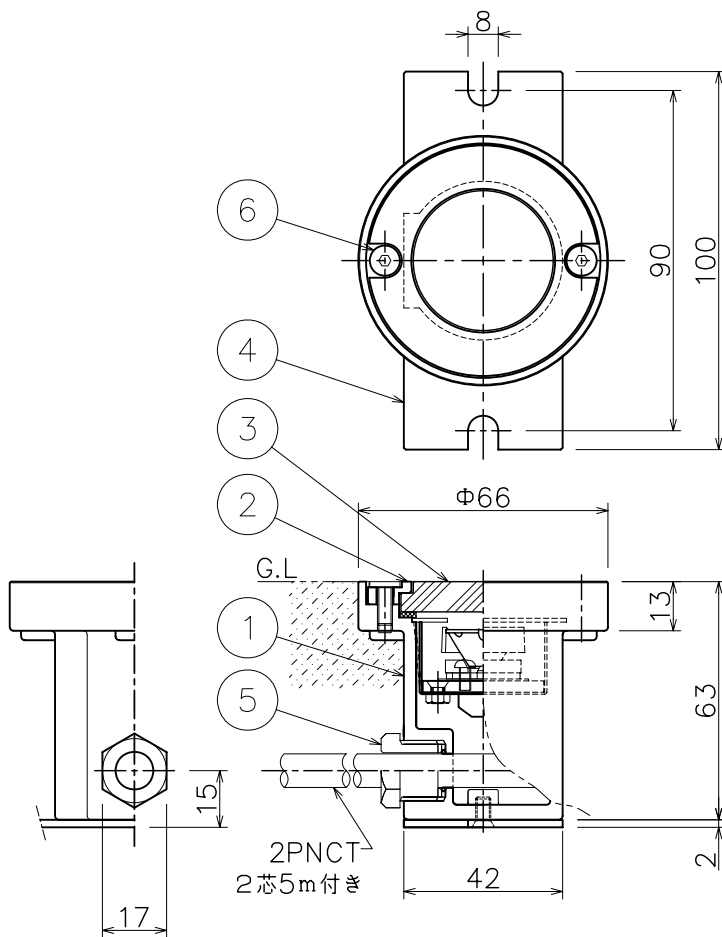

| 品名        | 色   | 台数 | 記号 |
|-----------|-----|----|----|
| AD-2501-N | 白色  |    |    |
| AD-2501-L | 電球色 |    |    |

## H22.11図面訂正

| 記号 | 部 品 名     | 材 質      | 数 量 | 仕 上        | 特 記  | 防雨型・荷重型<br>専用トランス別置型 | 件 名                             |
|----|-----------|----------|-----|------------|------|----------------------|---------------------------------|
| 6  | セットネジ     | SUS M4   | 2   | 生地 六角穴付極低頭 | 器具質量 | 1.2 kg               | ランプ PowerLED DC4.6V1.1Wx1 地中埋込灯 |
| 5  | ケーブルコネクター | SUS      | 1   | 生地         | 検 印  | 製 図                  | 品 名 AD-2501-N/L 受注品             |
| 4  | プレート      | SUS t2.0 | 1   | 生地         | 福 島  | 開 部                  |                                 |
| 3  | カバー       | ガラス t8.0 | 1   | クリア強化      |      |                      |                                 |
| 2  | カバー枠      | SUS      | 1   | 生地         |      |                      |                                 |
| 1  | 埋込み本体     | SUS      | 1   | 生地         |      |                      |                                 |