改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。



⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
  浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 壁面埋め込み専用器具です。
  指定外取付け、および冠水する恐れのある場所、背面から漏水の可能性のある場所には取付ないでください。
  防水性能が損なわれ、絶縁不良による感電・火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- **埋込みボックスが必要です。**（打ち放し専用）
  専用埋込ボックス(TG-231 別売品）をあらかじめ施工してください。
- フレームと躯体はコーキング等しないで下さい。
  (水抜孔が塞がれ絶縁不良、腐食の原因となります。)
- 調光器との併用はできません。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- 最大接続台数（定格15A配線器具使用時）は1回路当たり100台までです。

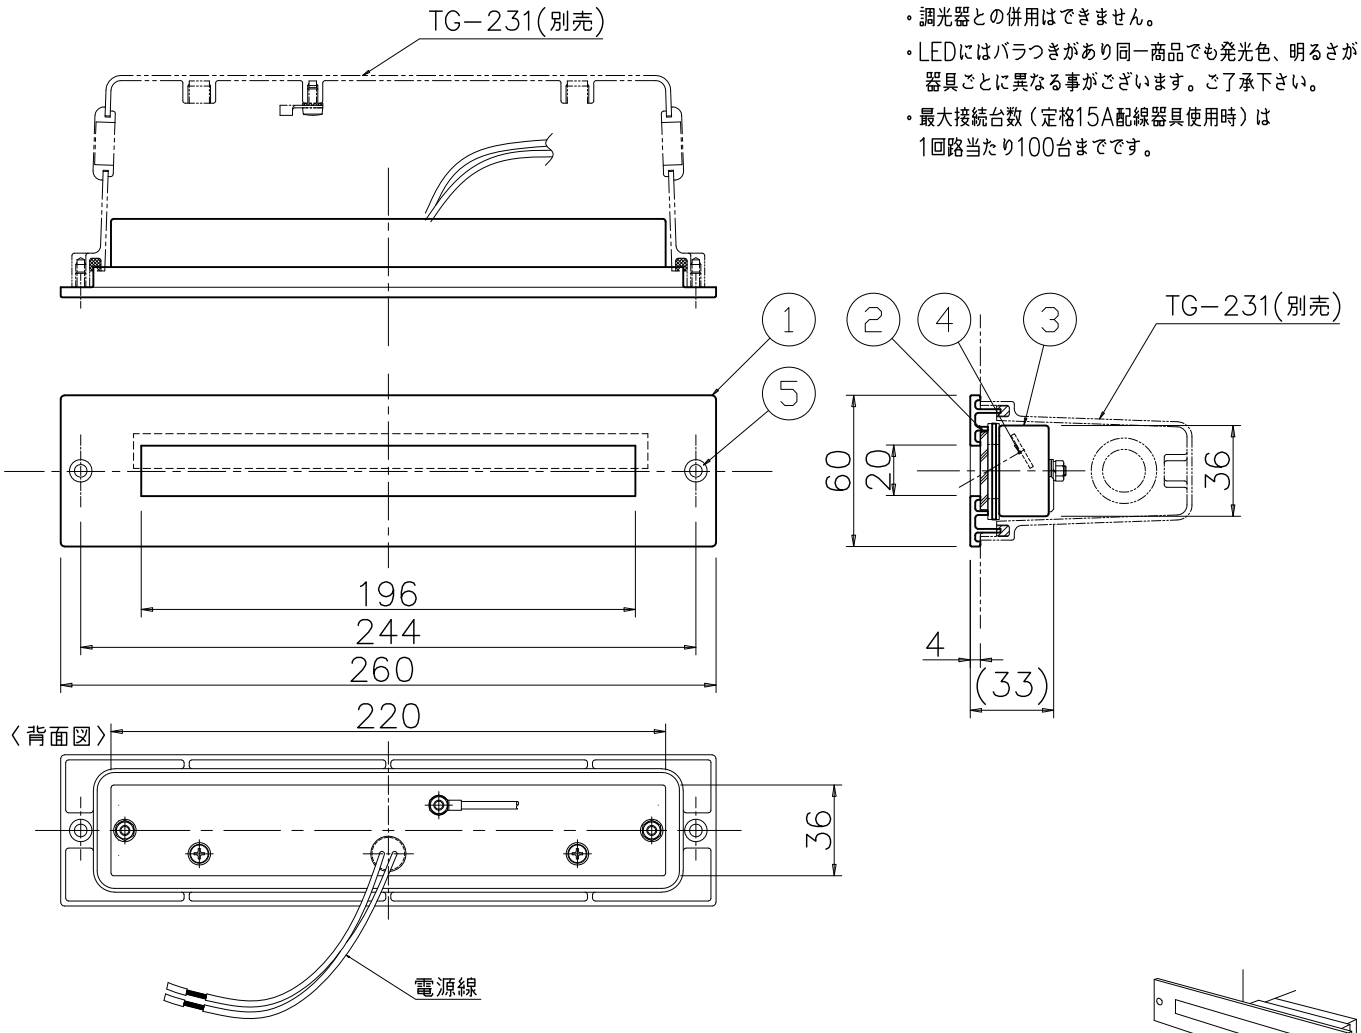



品　名	色温度（K）	演色評価数（Ra）	定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（A）	消費電力（W）	定格光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）
AD−2513−L	電球色相当（2700K）	83	100	50/60	0.03	1.4	62	44.2

2020.03 素子変更
2014.04 誤記訂正（色温度）
2013.10 別表追加

照明器具の消費電力はJIS C 8105−3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上
6				
5	取り付けネジ	SUS M4	2	六角穴付皿ネジ（黒染め）
4	LED	―	1	LED1.4W
3	本体	SUS304 t1.0	1	生地
2	カバー	アクリル	1	消し
1	フレーム	ADC	1	黒色塗装

特記	防雨型・100V 壁埋込専用型	件名	
器具質量	0.4 kg	光源	LED1.4W×1（電球色）
検印	製図	品名	AD−2513−L　足下灯
福島	開部	yamada	