

改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。


<使用上のご注意>

- ・調光器との併用はしないでください。
- ・腐食環境（温泉地・塩害地など）には使用できません。
- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。



安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・スパイクは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。

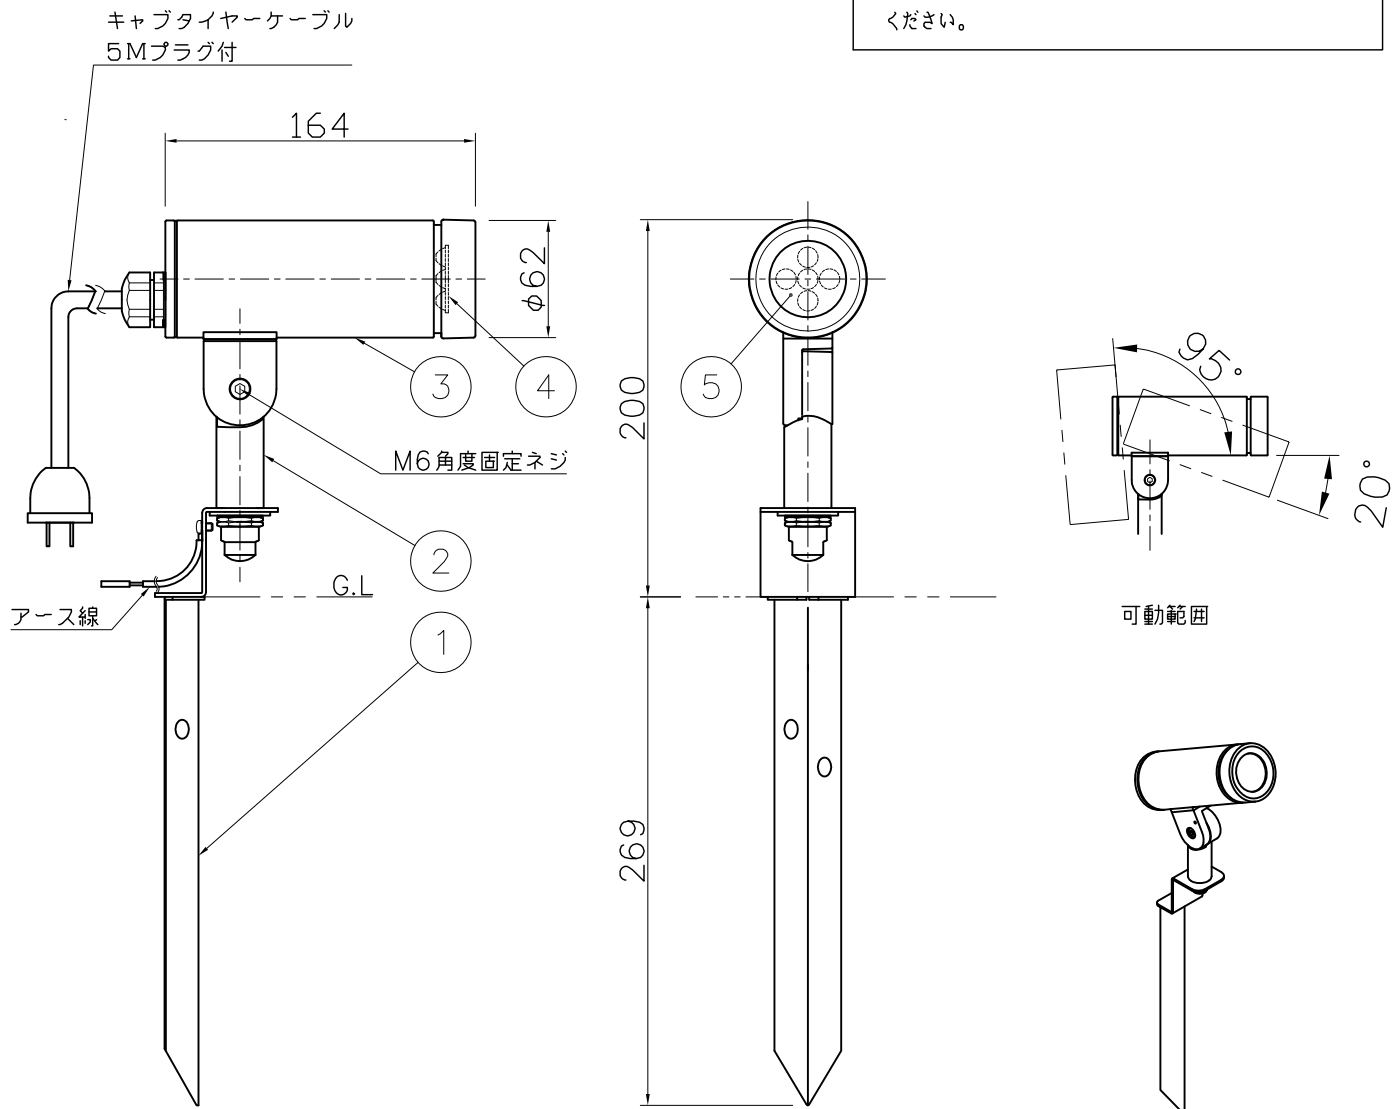

品名	色温度 (K)	配光	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
AD-2575-N	昼白色相当 (5000K)	ミディアム (20°)	70	100	50/60	0.14	14.1	832	59.0
AD-2575-L	電球色相当 (3000K)	ミディアム (20°)	80					678	48.1
AD-2576-N	昼白色相当 (5000K)	ワイド (38°)	70					741	52.6
AD-2576-L	電球色相当 (3000K)	ワイド (38°)	80					604	42.8

H26.09 消費電力・入力電流変更

H24.12 表追加・寸法訂正

H24.09 アース線追記

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	防雨型	件名
6							
5	カバー	アクリル	1	クリア マット	器具質量	1.6 kg	ランプ
4	レンズ	アクリル	1	クリア			LED 14.1W×1 スポットライト
3	本体	ADC	1	黒色塗装	検印	製図	品名
2	アーム	ADC	1	黒色塗装			AD-2575-N_L・AD-2576-N_L
1	スパイク	SUS	1	黒色塗装	福島	開部	