


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

安全に関するご注意

- ◎防雨型器具です。
浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
また、置型取付の再には、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災、及び腐食による破損の原因になります。
- ◎腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食による破損の原因となります。
- ◎置型、壁面取付け兼用型の器具です。
指定外取付は、落下・絶縁不良による感電や火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- ※ガラス製造上、多少の形状のばらつきや、泡の混入があることがありますが、不良ではありません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・1回路当たりの最大接続接続台数は10台までです。

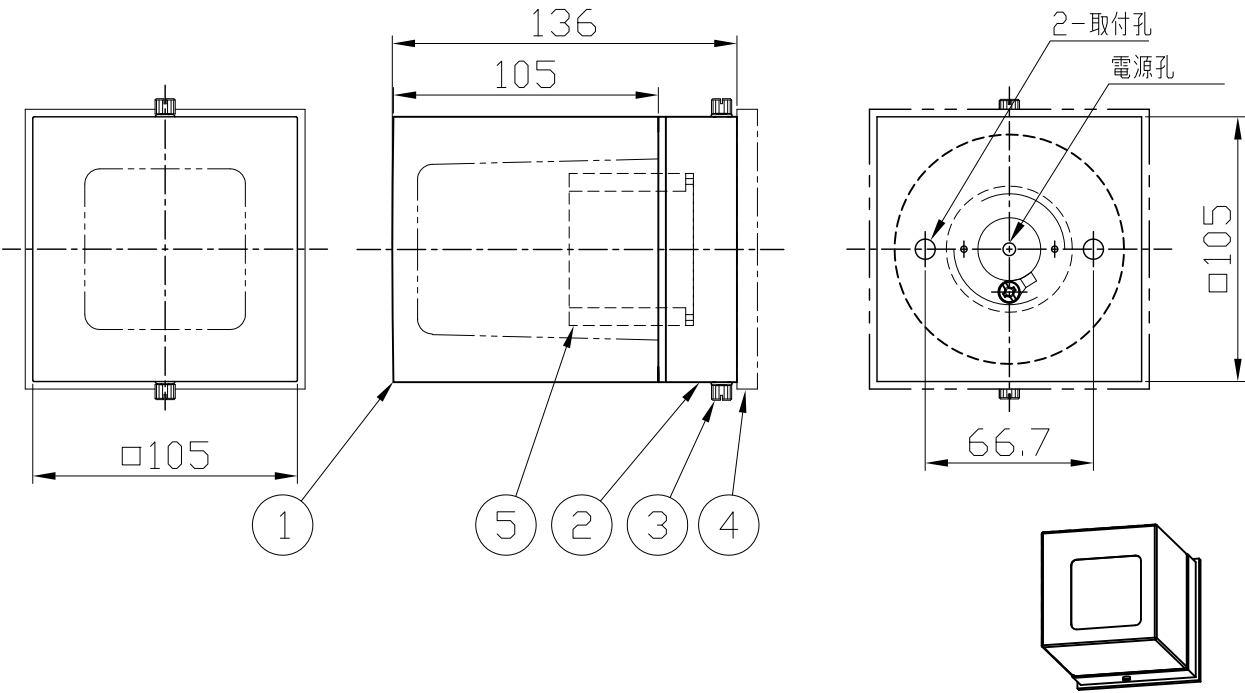

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.14A	7.2W

品名	本体色	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	台数	記号
AD-2616-N	黒色塗装	昼白色相当 (5000K)	75	299	41.5	台	
AD-2616-L	黒色塗装	電球色相当 (2700K)	85	282	39.1	台	
AD-2617-N	ダークシルバー塗装	昼白色相当 (5000K)	75	299	41.5	台	
AD-2617-L	ダークシルバー塗装	電球色相当 (2700K)	85	282	39.1	台	

H25.7 光源ユニット（電球色）仕様変更

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6					特記	置型・壁付兼用 防雨型	件名
5	LED		1	別表参照	器具質量	2.6 kg	光源
4	ベースパッキン	EPTゴム	1	黒色			LED 7.2Wx1
3	取付ビス	C3604B	2	枠外参照	検印	製図	品名
2	本体	SUS304 t1.0	1	枠外参照			AD-2616-N/L・AD-2617-N/L
1	グローブ	透明硝子	1	内面消し	福島	開部	
記号	部品名	材質	数量	仕上			