

Technical drawing of a vertical LED light fixture, showing a side elevation and a top view.

Dimensions:


- Top view diameter: $\phi 140$
- Side view total height: 400
- Top section height: 84
- Water drain hole diameter: $\phi 8$ 水抜穴
- Distance from ground level to drain hole: 50
- Bottom section height: 250
- Bottom view diameter: $\phi 140$

Callouts:

- 1: Main body
- 2: Top cover
- 3: Top flange
- 4: LED unit
- 5: Top flange
- 6: LED unit


Other labels:

- 4-LED
- LED電源ユニット
- G. L. (Ground Level)



- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ・腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
土壌の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- ・ポール下部に川砂利等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因になります。

- ・設置環境により結露する場合がありますが、製品には問題ありません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はできません。
- ・1回路当たりの最大接続台数は33台(200V時=50台)までです。

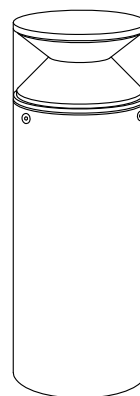

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.18A	11.2W
AC200V		0.12A	
AC240V		0.11A	

色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数 量	記 号
電球色相当 (3000K)	80	485	43.3	台	

6	取付ネジ	SUS M4	3	六角穴付皿	特記	防雨型 100-240V対応	件 名		
5	ディフューザー	アクリル	1	高拡散形			器具重量	3.3 kg	ランプ
4	反射板	SUS	1	ダークシルバー塗装	検 印	製 図	品 名		AD-2654-L
3	カバー	アクリル	1	クリア				福島	
2	本体	SUS	1	ダークシルバー塗装	記号	部 品 名	材 質		数量
1	ポール	AD	1	ダークシルバー塗装					