


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
土壌の柔らかい場合は、コンクリート等で埋設部を固定してください。
- ・ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。
絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

<使用上のご注意>

- ・設置環境により結露する場合がありますが、製品には問題ありません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

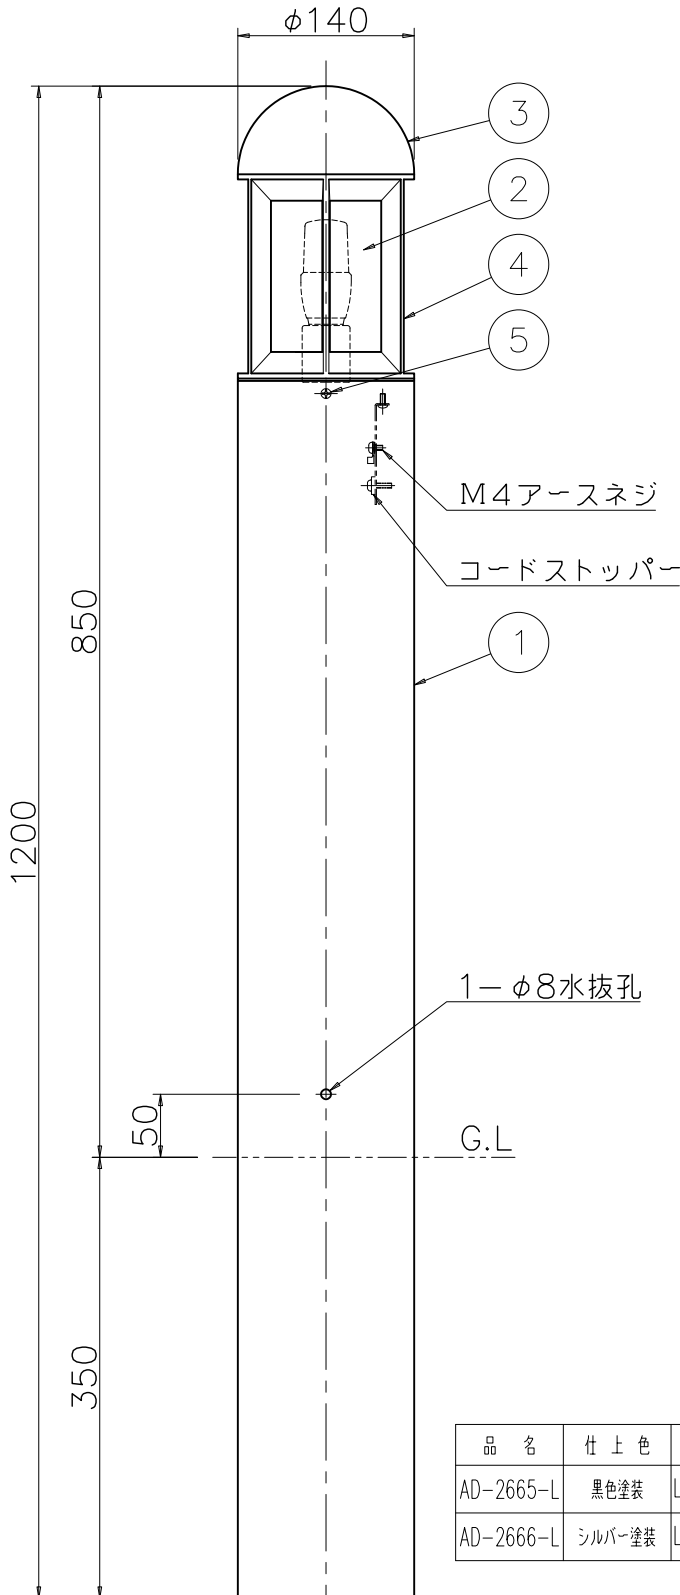

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
AC100	50/60	0.112	6.8

品名	仕上色	適合ランプ	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	定格エネルギー消費効率 (lm/W)	数量	記号
AD-2665-L	黒色塗装	LDT7L-G/S/60W(東芝製)	電球色相当 (2700K)	83	434	63.8	台	
AD-2666-L	シルバー塗装	LDT7L-G/S/60W(東芝製)	電球色相当 (2700K)	83	434	63.8	台	

2019.05 ランプ仕様変更
2016.12 注意事項追記
2013.04 取付ネジ仕上訂正
2017.11 仕上げ色変更
2014.08 ランプ仕様変更

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	防雨型	件名
6							光源
5	取付ねじ	SUS M4	3	黒染	器具質量	5.7 kg	E26 LED電球 6.8W×1 ガーデナイト
4	ガード	ADC	3	別表参照	検印	製図	品名
3	キャップ	ADC	1	別表参照	福島	開部	AD-2665-L・AD-2666-L
2	グローブ	硬質ガラス	1	外側ケシ			
1	本体	AT	1	別表参照			