


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

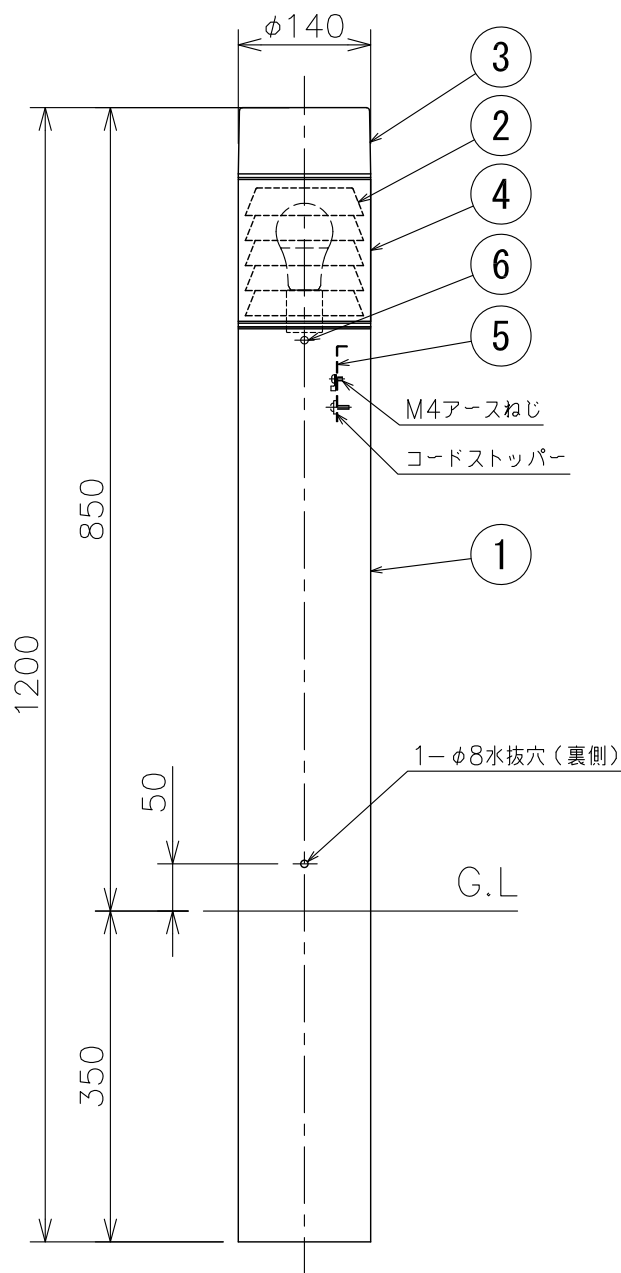

安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
土壌の柔らかい場合は、コンクリート等で埋設部を固定してください。
- ・ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。
絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

＜使用上の注意＞

- ・設置環境により結露する場合がありますが、製品には問題ありません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承ください。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・適合ランプ：No.295AL（LDA7L-G/R90）

〔参考基礎寸法〕

- ・基礎幅40cmの場合、根入れ長40cm



品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
AD-2668-L (黒塗装)	電球色相当 (2700K)	80	100	50/60	0.12	7.2	201	25.8
AD-2669-L (シルバー塗装)	電球色相当 (2700K)	80	100	50/60	0.12	7.2	201	25.8

2021.05 ランプ仕様変更

2016.12 注意事項追記

2014.01 ランプ変更

2013.04 取付ネジ仕上訂正

2017.11 仕上げ色変更

2015.11 ランプ変更

2013.07 誤記訂正

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6	取付ねじ	SUS M4	3	黒染	特記	防雨型	件名
5	電源線固定板	SUS	1	生地			
4	グローブ	硬質ガラス	1	透明	器具重量	6.0 kg	ランプ E26 LED電球 7.2W×1 ガーデンライト
3	キャップ	ADC	1	別表参照			
2	ルーバー	アルミ	1	白色塗装	検印	製国	品名 AD-2668-L・AD-2669-L
1	ポール	AT	1	別表参照			
記号	部品名	材質	数量	仕上	福島	開部	