



改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ボルト固定型です。
取り付けは、必ず地表よりアンカーボルトを出し、しっかりと固定してください。
転倒による器具破損や火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- 調光器との併用はしないでください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

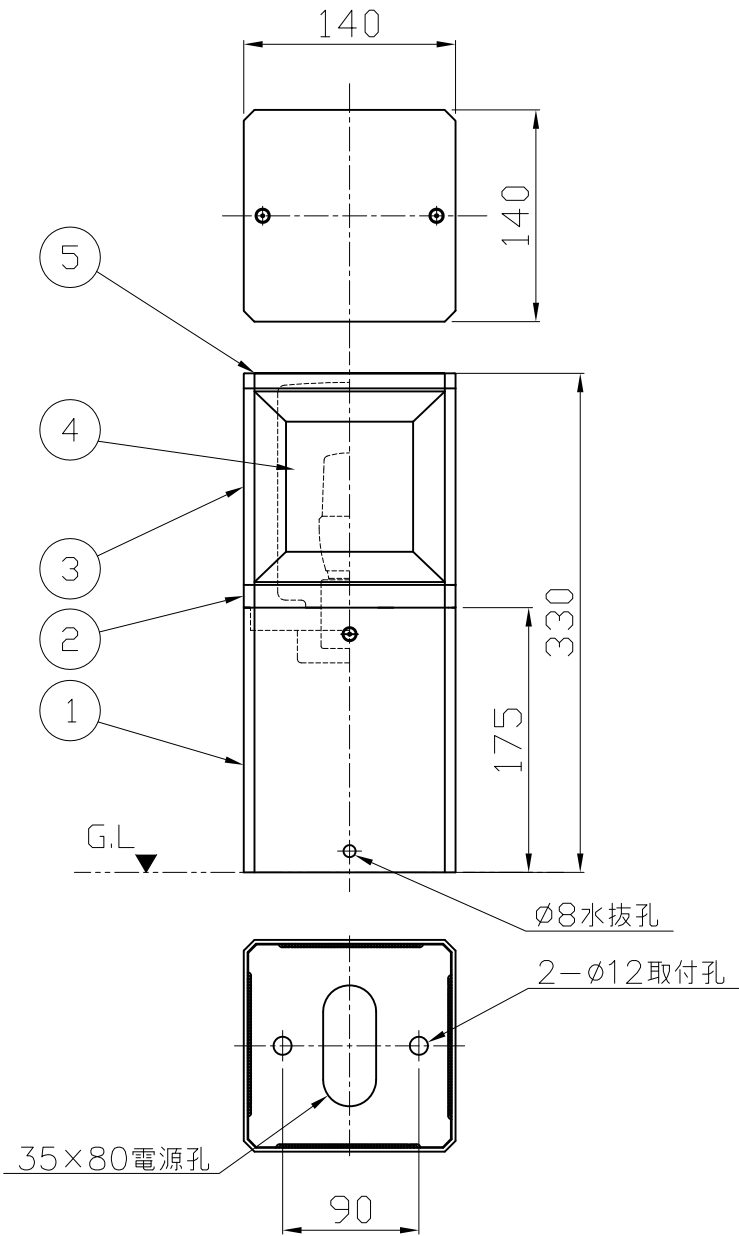

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
AC100	50/60	0.112	6.8

品名	仕上り色	適合ランプ	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数量	記号
AD-2670-L	ダークグレー メタリック塗装	LD77L-G/S/60W(兼芝)	電球色相当 (2700K)	83	443	65.0	台	

H30. 04 ランプ仕様変更
H26. 08 ランプ仕様変更

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上り	特記	防雨型 ボルト固定型	件名
6	上面カバー	ADC	1	ダークグレーメタリック塗装	器具質量	2.8 kg	光源 E26 LED電球6.8W×1 ガーデンライト
5	カバー	乳白ガラス	1	消し	検印	製図	品名 AD-2670-L
4	ガード	ADC	1	ダークグレーメタリック塗装	福島	開部	
3	灯体	ADC	1	ダークグレーメタリック塗装			
2	本体	AD	1	ダークグレーメタリック塗装			
1							