

改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。





安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。  
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。  
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。  
絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。  
土壌の柔らかい場合は、コンクリート等で埋設部を固定してください。
- ・ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。  
絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

<使用上の注意>

- ※ガラス製造上、多少の形状のばらつきや、泡の混入があることがあります。不良ではありません。
- ・設置環境により結露する場合がありますが、製品には問題ありません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・1回路当たりの最大接続台数は10台までです。

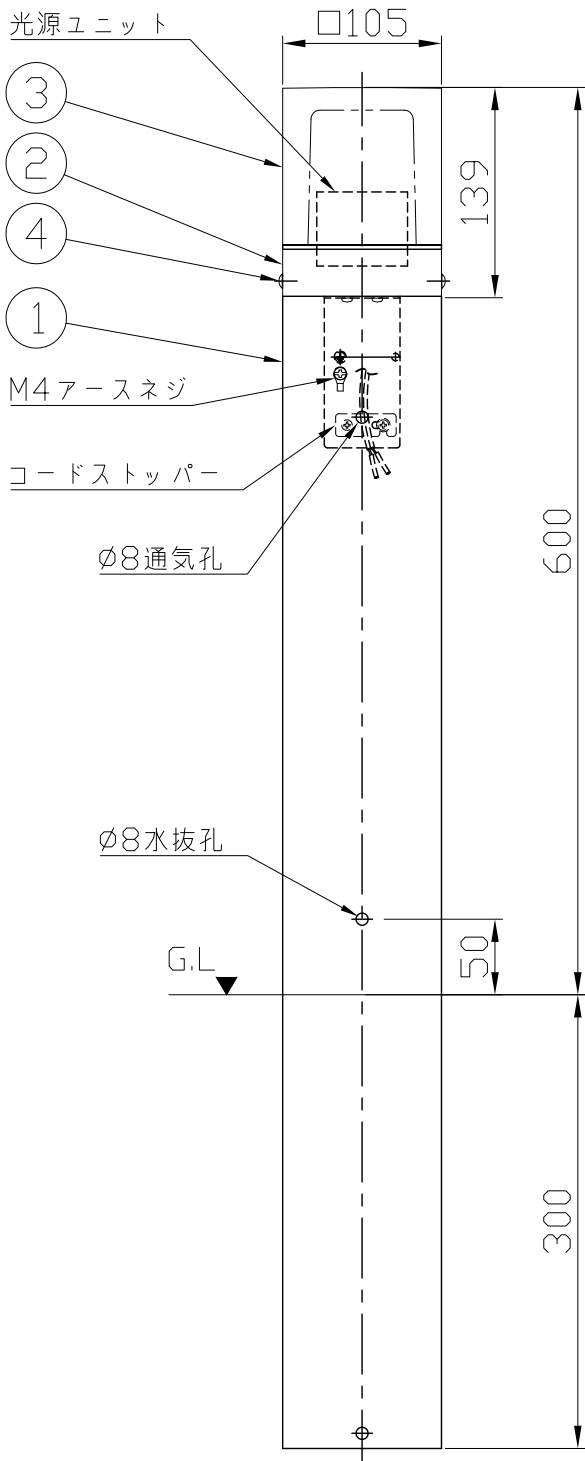

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.14A	7.2W

型番	仕上色	色温度 (K)	演色指数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数量	記号
AD-2672-L	黒色塗装	電球色相当 (2700K)	85	282	39.1	台	
AD-2673-L	ダークソルバー塗装	電球色相当 (2700K)	85	282	39.1	台	

H28.12 注意事項追記  
H25.7 光源ユニット仕様変更  
H25.4 誤記訂正

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	防雨型	件名
6							光源
5							LED 7.2W×1 ガーテソライト
4	取付ネジ	SUS M4	2	2672:黒クロメート,2673:生地	器具質量	4.2 kg	品名
3	グローブ	透明ガラス	1	内面消し	検印	製図	AD-2672-L・AD-2673-L
2	本体	SUS430 t1.0	1	枠外参照			
1	ポール	アルミ	1	枠外参照	福島	開部	