


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 腐食環境（温泉地、重塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食による器具の落下、破損の原因となります。
- 壁面取付け（縦付）専用型の器具です。
指定外取付は、落下・絶縁不良による感電、火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- 調光器との併用はしないでください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

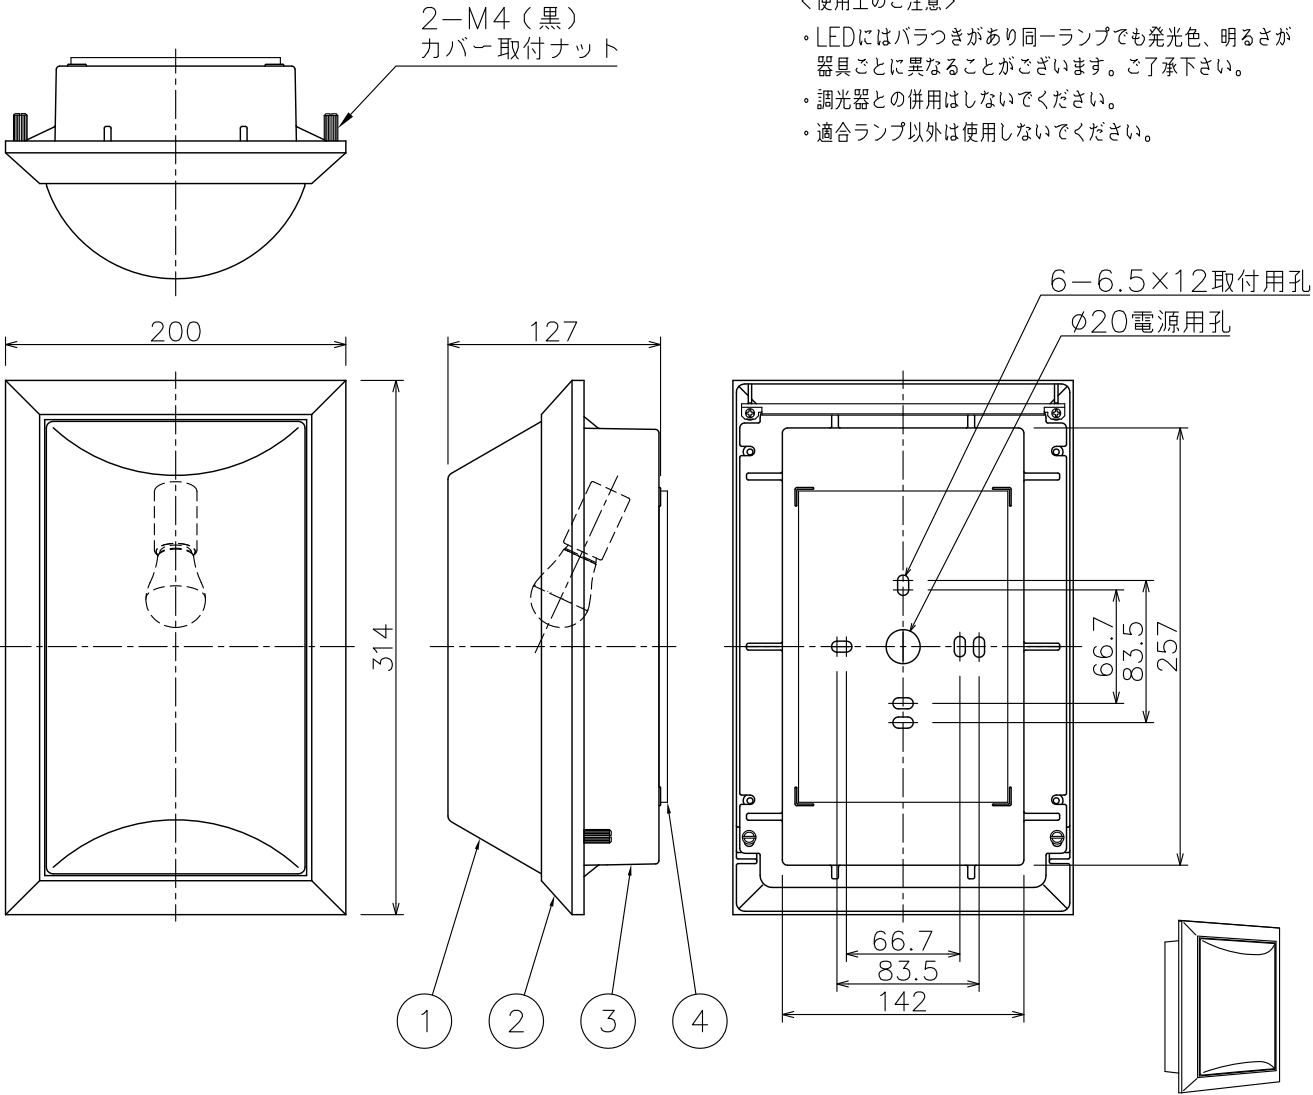

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.075A	4.4W

型番	仕上色	適合ｼﾌﾟ	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数量	記号
AD-2679-L	黒色塗装	No.292AL (LDA4L-G-E17/R90)	電球色相当 (2700K)	94	261	59.3	台	

2021,09 LEDランプ変更 2024,04 LEDランプ変更
2014,09 誤記訂正

6					特記	防雨型	件名
5					器具質量	1.1 kg	ランプ E17 LED電球 4.4W×1 壁付灯
4	パッキン	EPT t5	1	黒色	検印	製図	品名 AD-2679-L
3	本体	ADC	1	黒色塗装			
2	ガード	ADC	1	黒色塗装			
1	セード	乳白アクリル	1	生地	福島	開部	
記号	部 品 名	材 質	数量	仕 上			