改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

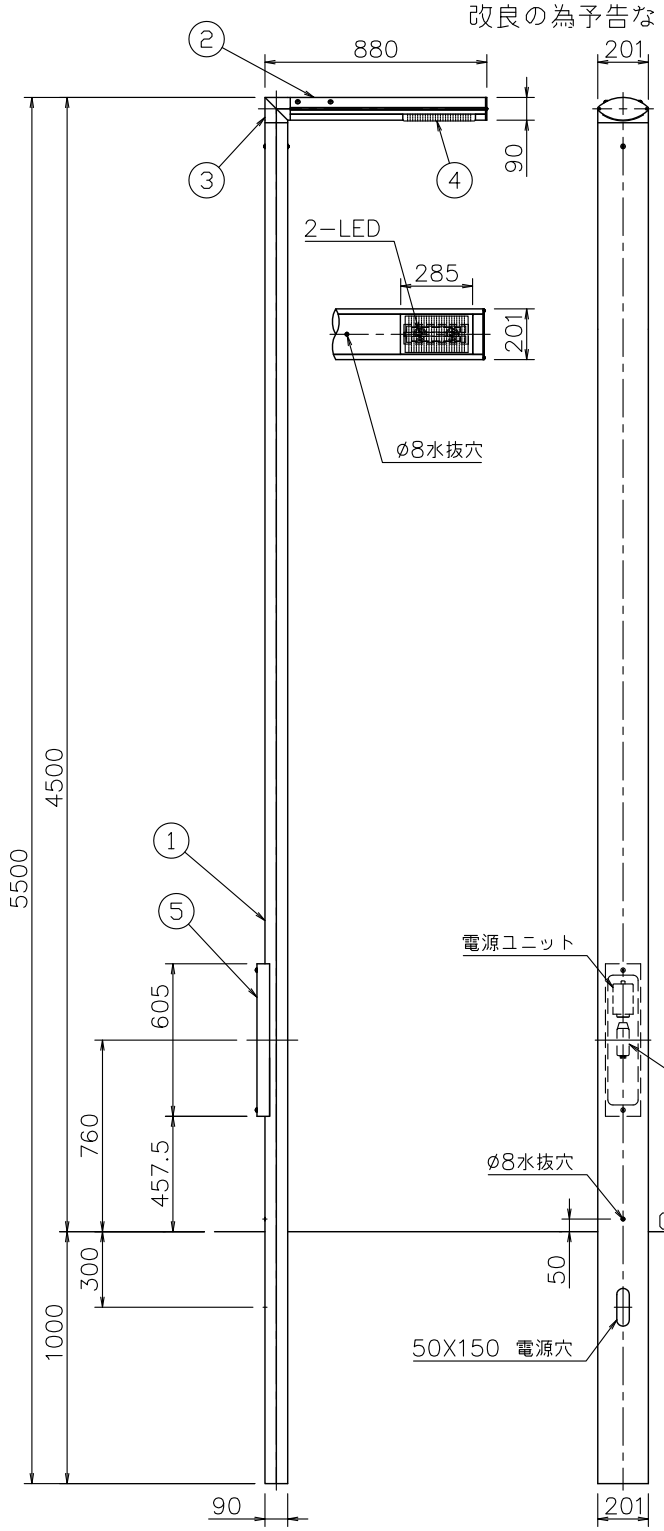

安全に関するご注意

◎耐風速は60m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所では使用できません。ポール転倒や灯具落下の原因になります。

◎ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因になります。

◎浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。

◎浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電下向取付専用器具です。横向、上向取付けできません。浸水による感電火災の原因、器具落下の原因になります。

◎ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。



(使用上のご注意)

※灯具を特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。

※ジョイントBOXを使用されたり、電源供給線が太くなる場合は、別途ご相談ください。

※LEDの色には多少のバラつきがあります。予めご了承下さい。

※最大接続台数は1回路あたり100V時10台・200V時20台・240V時24台までです。

※灯具の反対方向に、ポールの点検口を向けて設置してください。

(参考埋設基礎寸法)

基礎幅 × 根入れ長 ： 幅60 × 120 （cm）



電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.56A	56W
AC200V		0.29A	
AC240V		0.25A	

型　番	色温度（K）	演色評価数（Ra）	定格光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	数　量	記　号
AD−2914−N	昼白色相当（5000K）	83	3355	59.9	台	
AD−2914−W	白色相当（4000K）	83	3305	59.0	台	
AD−2914−L	電球色相当（3000K）	83	3198	57.1	台	

2024.3 電源位置等変更

記号	部品名	材質	数量	仕上
6				
5	点検蓋	AD	1	—
4	グローブ	硬質ガラス	1	クリア(内面フロスト)
3	ジョインター	AC	1	銀色塗装
2	灯具	AD	1	銀色アルマイト
1	ポール	AD	1	銀色アルマイト

特記	防雨型 電源電圧：100~240V
器具重量	35.3 kg
検印	製図
福島	開部

件名

品名 LED 56W×1 ポール灯

品番 AD−2914−N/W/L

yamada