改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

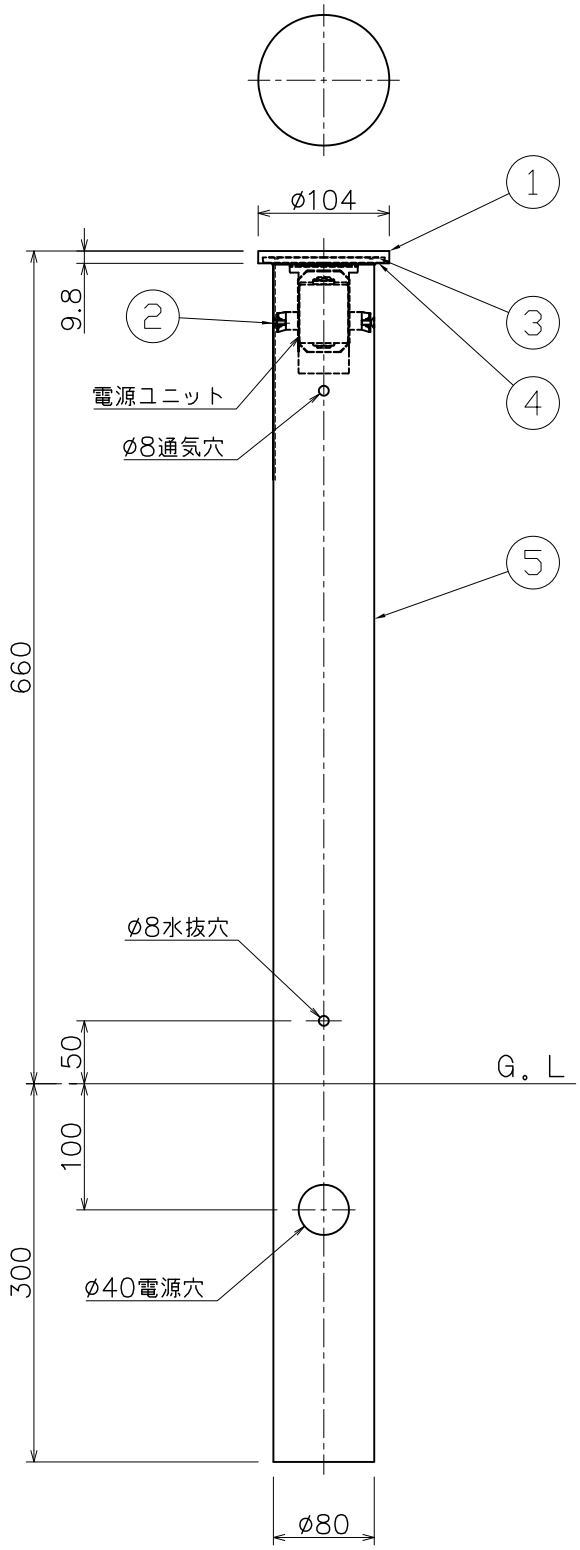

安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
  浴室などの湿気の多い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。
- 腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。
  絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
  土壌の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
  設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- ポール下部に川砂利等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因になります。

<使用上の注意>

- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- 調光器との併用はできません。
- 1回路当たりの最大接続台数は45台までです。



電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.11A	6.0W

型番	配光	色温度（K）	演色評価数（Ra）	定格光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	数量	記号
AD-3179-L	片側	電球色相当（3000K）	90	159	26.5	台	
AD-3180-L	全周	電球色相当（3000K）	90	227	37.8	台	

R3.12 LED仕様変更
R3.7 化粧板・パッキン仕様変更
R2.12 LED仕様変更

照明器具の消費電力はJIS C 8105−3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上
6				
5	ポール	AL	1	ダークシルバー塗装
4	レンズ	アクリル	1	クリア（一部消し）
3	LED		1	
2	取付ビス	SUS	2	M4六角穴付皿ビス
1	化粧板	AL	1	ダークシルバー塗装

特記	防雨型
器具重量	1.4 kg

検印	製図
福島	片山

件名
ランプ LED 6.0W×1 ガーデンライト
品名 AD−3179−L・AD−3180−L

yamada