



改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

**安全に関するご注意**

- ◎防雨型器具です。  
浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食による破損の原因となります。
- ◎腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。  
絶縁不良及び腐食による破損の原因となります。
- ◎スパイクは土壌のしっかりした所に設置してください。  
土質の柔らかい場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
- ◎器具設置時、器具本体が埋設しないよう施工して下さい。  
湿気が器具内に充満し絶縁不良による感電及び腐食の原因となります。

<使用上のご注意>

- ※ガラス製造上、多少の形状のばらつきや、泡の混入があることがありますが、不良ではありません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はしないでください。

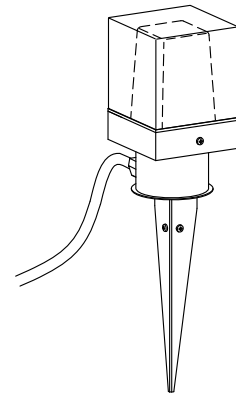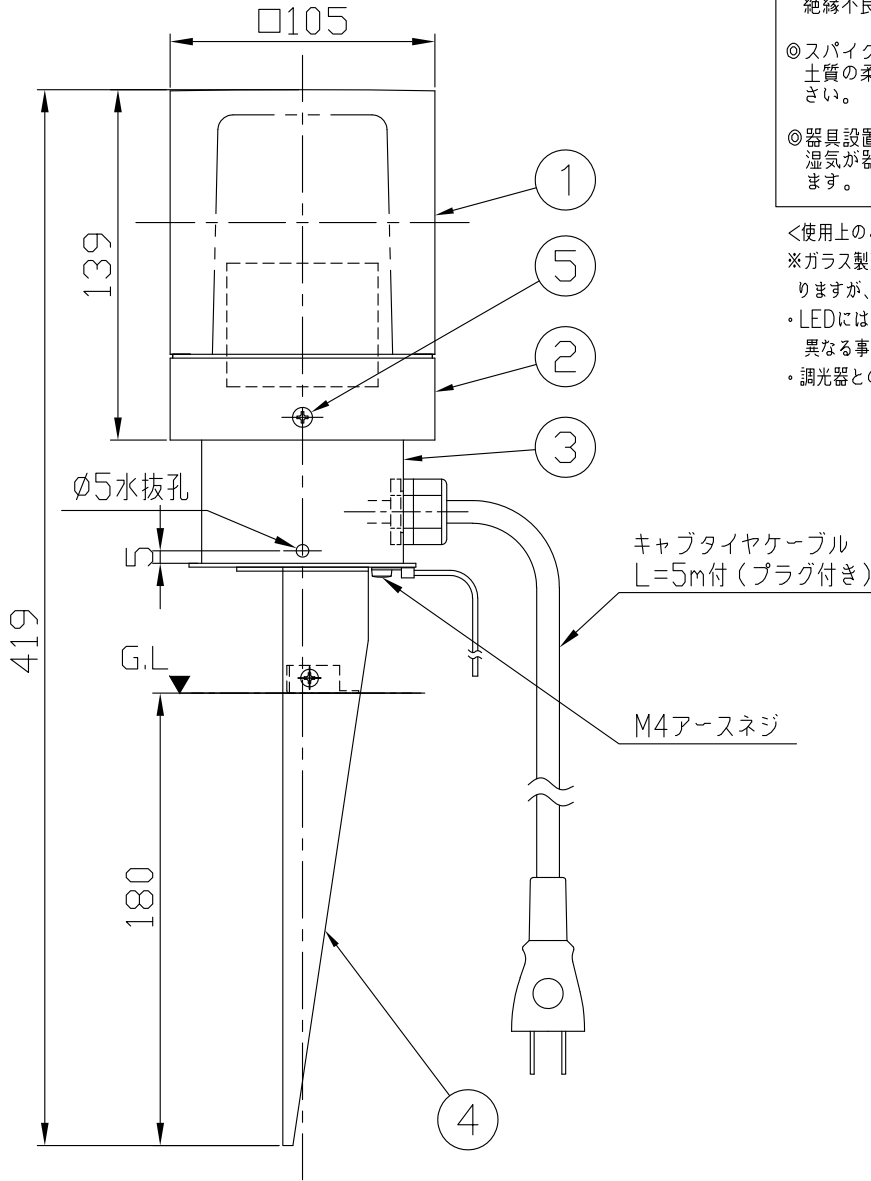

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.14A	7.2W

型番	仕上色	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数量	記号
AD-3260-L	黒色塗装	電球色相当 (2700K)	85	281	39.0	台	
AD-3261-L	ダークシルバー塗装	電球色相当 (2700K)	85	281	39.0	台	

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6					特記	防雨型	件名	
5	取付ネジ	SUS M4	2	3260: 黒クロメート, 3261: 生地	器具質量	3.2 kg	光源	LED 7.2W×1 ガーデンライト
4	スパイク	SUS430 t1.6	1	枠外参照			品名	AD-3260-L・AD-3261-L
3	フランジ	SUS430 t1.0	1	枠外参照	検印	製図		
2	本体	SUS430 t1.0	1	枠外参照	福島	開部		
1	グローブ	透明ガラス	1	内面消し				
記号	部品名	材質	数量	仕上			yamada	