改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠安全に関するご注意（設置場所・使用方法）

○防雨型器具です。
・水中や水没する恐れのある場所には使用できません。
・強酸・強アルカリの地質および雰囲気では使用できません。
・浴室などには使用できません。

○車両荷重型／LED仕様
・乗用車程度の一般車両通過時の荷重に耐える構造に
なっております。（ただし常時車両が通行する場所・チェーン、
スパイク付の車が通行する場所への設置は避けてください。）
・LEDの色には多少のバラつきがあります。予めご了承ください。

○発光面について
・カバーの内面や外面を遮光しないでください。

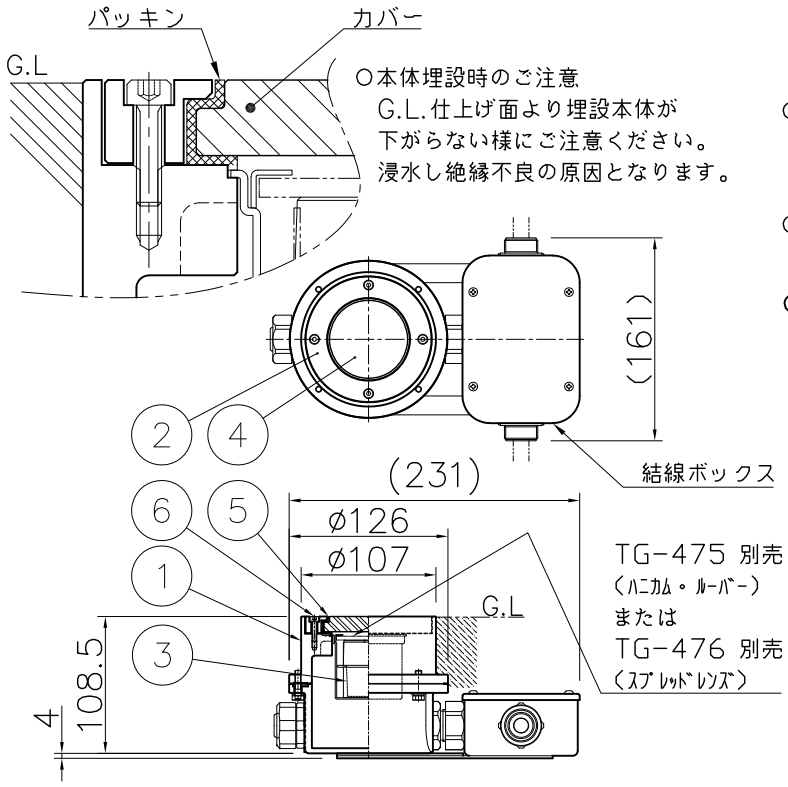

⚠安全に関するご注意（配線方法）

○電源線
・3芯2種EP絶縁クロロプレンキャブタイヤ
ケーブル（2PNCT）Φ10.5~11.5、
もしくは　3芯600V架橋ポリエチレン絶縁
（ビニル／ポリエチレン）シースケーブル
（CV/CE）Φ11.0~12.5専用です。
・他のケーブルは使用できません。
（ＶＣＴ等、不可）
・ブッシング・締付ナットを外し
コーキング等の処理はできません。

○ブッシングは２種類同梱しています。

ケーブル外径	使用するブッシング
ø10.5~12.5	穴の小さいﾀｲﾌﾟ
送り配線をしない場合	穴のないﾀｲﾌﾟ

○配管と器具の接続は呼び22用(厚鋼電線管ネジ)
アダプター（ジョイントナット）を使用します。
（呼び22以外のアダプターは使用できません）

○電線接続は必ず付属の防水用レジンを
使用してください。

○結線BOXケーブルコネクター詳細図

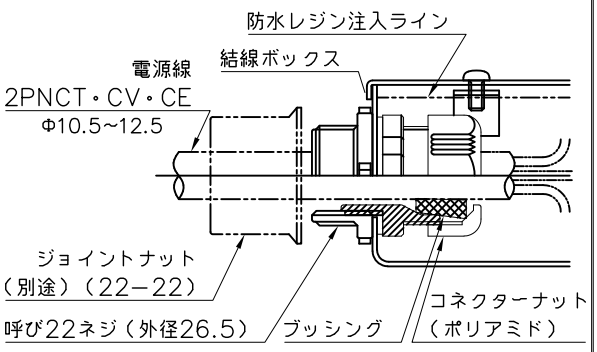

品　名	色温度（K）	配光	演色評価数（Ra）	定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（A）	消費電力（W）	定格光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）
AD-3288-LL	電球色相当（2700K）	ミディアム（22.5°）	90	100	50/60	0.063	5.5	435	80.5
AD-3289-LL	電球色相当（2700K）	ワイド（40.5°）	90					430	79.6

○1回路の最大接続台数は100V時30台までです。
（定格15A配線器具使用時）



照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上
6	セットネジ	SUS M4	4	生地　六角穴付
5	パッキン	Si	1	黒色
4	カバー	ガラス t12	1	クリア強化
3	LEDユニット	−	1	電球色LED
2	カバー枠	SUS	1	生地
1	埋込み本体	SUS	1	生地

特記	保護等級：IP67・車両荷重型	件名	
器具質量	4.7 kg	光源	LED 5.5W×1　地中埋込灯
検印	製図	品名	AD-3288-LL・AD-3289-LL
福島	開部	yamada	