



改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・スパイクは土壌のしっかりした所に設置してください。
土壌の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
設置に不備があると器具倒れの原因となります。
- ・器具設置時、器具本体が埋設しないよう施工してください
湿気が器具内に充満し、絶縁不良による感電及び腐食によるスパイク折れの原因となります。

<使用上の注意>

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はできません。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

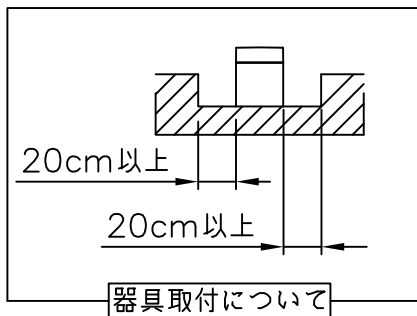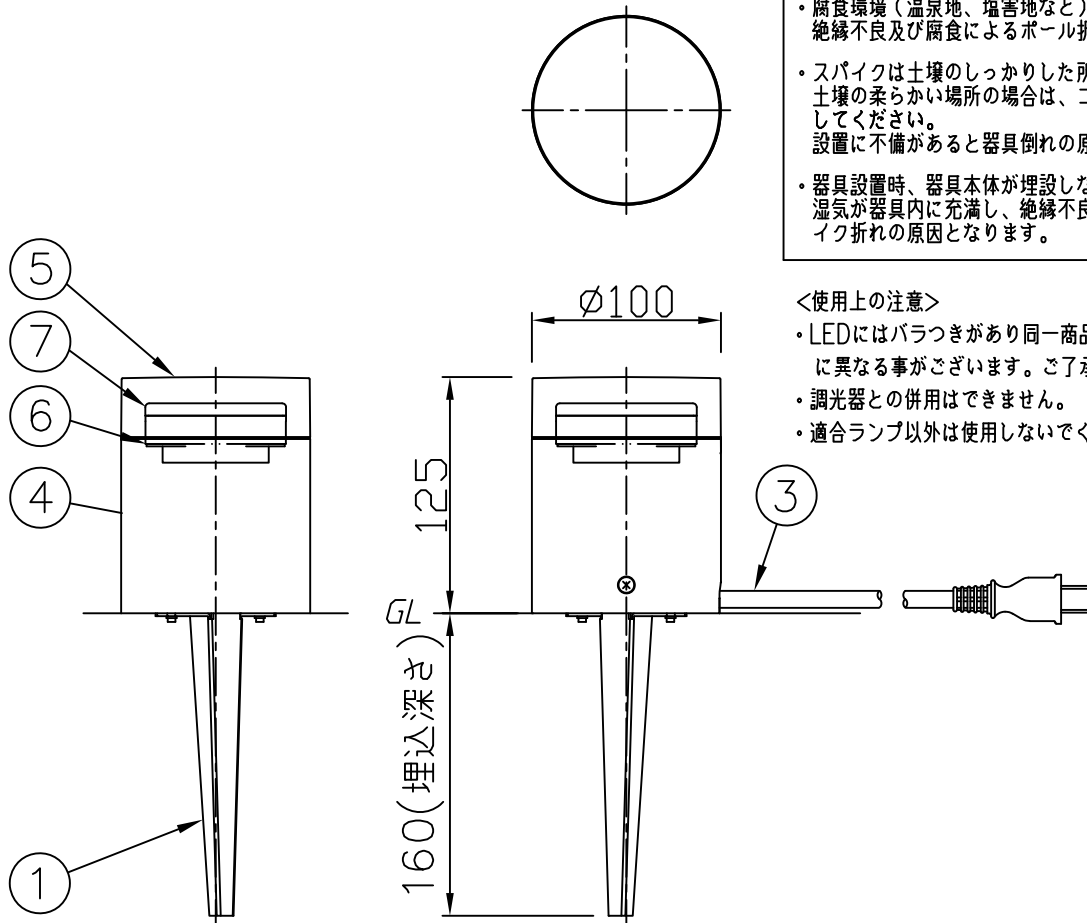

器具取付について

<施工注意>

- ・水はけの悪い場所に接地しないでください。
(地中、水中、窪地など水のたまる場所への設置不可)
- ・凸凹や傾斜など不安定な場所に設置しないでください。
- ・ウッドデッキへの取付は、取付版からスパイクを外し、付属の木ネジで固定してください。

スパイク取外し状態

品名	ランプ色	Ra	定格電圧	定格電流	消費電力	器具光束	器具効率
AD-3326-LL	2700K	94	100V	0.085A	5W	105Lm	21.0lm/W

7	ランプ		1	No.293E (LDF5L-H-GX53/75/R90)
6	ソケット	樹脂	1	GX53-1
5	カバー	PMMA	1	透明・白色
4	本体	ADC	1	黒色塗装
3	コード	キャプタイヤケーブル	1	2心・5m・外径φ9・差込プラグ付
2	取付版	SUS	1	生地
1	支柱	SUS	1	生地
記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上

特記	防雨型(保護等級 IP65)・二重絶縁構造 スパイク着脱可・雷型兼用	件 名	ランブ
器具質量	1.4 kg	品 名	GX53-1 LED電球ワット形 5W×1
検 印	製 図		AD-3326-LL 防雨型
松田	関根		yamada