改良の為予告なく１部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

<使用上のご注意>
- 腐食環境（温泉地・塩害地など）には使用できません。
- 被照射面との距離は0.2m以上離してください。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- 1回路当たりの最大接続接続台数（定格15A配線器具ご使用時）は15台（１００V入力時）31台（200V入力時）37台（242V入力時）までです。
- 保護等級：IP23

⚠安全に関するご注意
- 防雨型器具です。
  浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ボルト固定型
  必ずボルト2本で取付けてください。
  器具の落下、転倒の原因となります。

⚠安全に関するご注意（設置場所）
<取付時のご注意>
- 器具の取付方向によりフランジの水抜き用ゴム栓を取外してください。（取扱説明書参照）
- 取付ボルト出し寸法は下記の通りです。

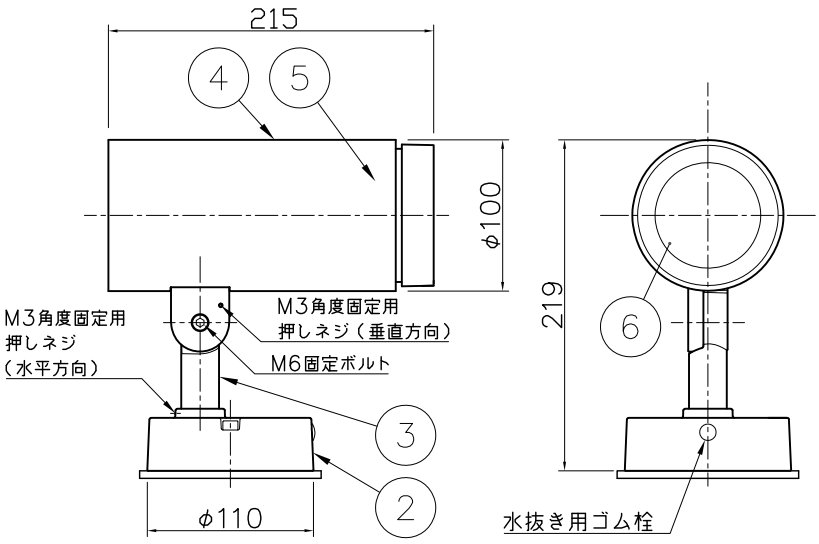


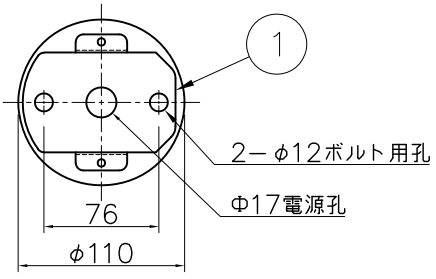


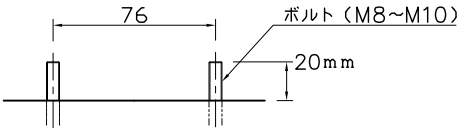








可動範囲

| 品　名 | 色温度（K） | 配光 | 演色評価数（Ra） | 定格電圧（V） | 周波数（Hz） | 入力電流（A） | 消費電力（W） | 定格光束（lm） | 固有エネルギー消費効率（lm/W） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD−3330−L | 電球色相当（3000K） | ミディアム（23°） | 83 | 100/200/242 | 50/60 | 0.39/0.19/0.16 | 39 | 3923 | 100.5 |
| AD−3331−L | 電球色相当（3000K） | ワイド（37°） | 83 | | | | | 3864 | 99.0 |

| 記号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 仕上 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | カバー | ガラス | 1 | 強化ガラス（クリア） |
| 5 | 反射板 | Al | 1 | 銀色鏡面仕上げ |
| 4 | 本体 | ADC | 1 | 黒色塗装 |
| 3 | アーム | ADC | 1 | 黒色塗装 |
| 2 | フランジ | ADC | 1 | 黒色塗装 |
| 1 | 取付板 | SUS | 1 | 生地 |

| 特記 | 防雨型・ボルト固定型 |
|---|---|
| 器具質量 | 2.9 kg |
| 検印 | 製図 |
| 松田 | 福島 |

件名
ランプ　LED 39W×1　スポットライト
品名　AD−3330−L・AD−3331−L

yamada