

改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。


<使用上のご注意>

- ・腐食環境（温泉地・塩害地など）には使用できません。
- ・被照射面との距離は0.2m以上離してください。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- ・1回路当たりの最大接続接続台数（定格15A配線器具ご使用時）は15台までです。
- ・保護等級：IP44



安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。  
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。  
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・スパイクは土壌のしっかりした所に設置してください。  
土質の柔らかい場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。

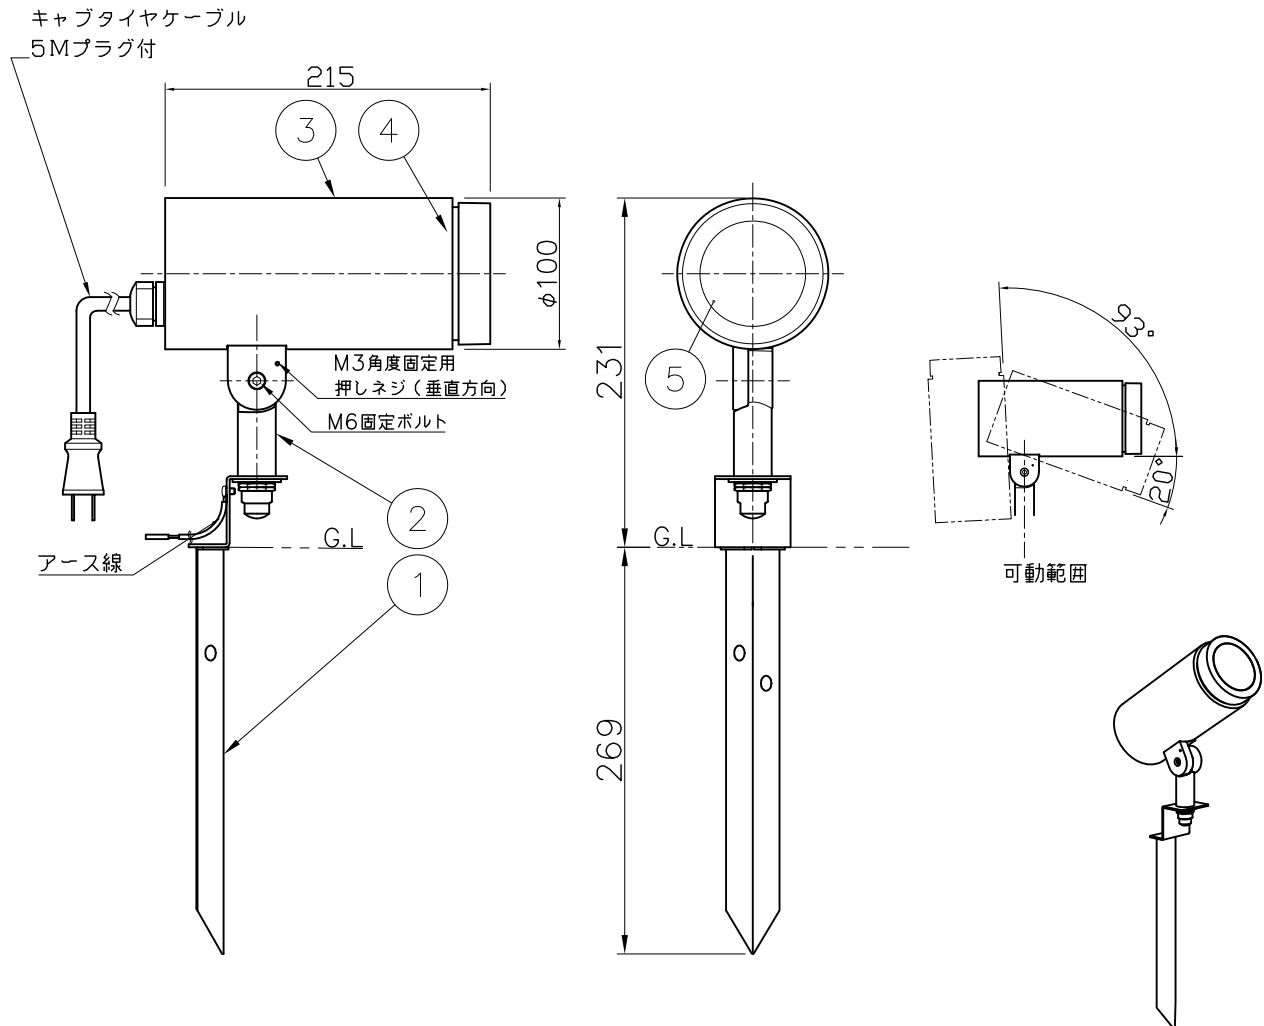

| 品名        | 色温度(K)       | 配光      | 演色評価数(Ra) | 定格電圧(V) | 周波数(Hz) | 入力電流(A) | 消費電力(W) | 定格光束(lm) | 固有エネルギー消費効率(lm/W) |
|-----------|--------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------------|
| AD-3332-L | 電球色相当(3000K) | ナロー(9°) | 83        | 100     | 50/60   | 0.38    | 38      | 2593     | 68.2              |

|    |      |     |    |            |      |        |                       |
|----|------|-----|----|------------|------|--------|-----------------------|
| 6  |      |     |    |            | 特記   | 防雨型    | 件名                    |
| 5  | カバー  | ガラス | 1  | 強化ガラス(クリア) | 器具質量 | 3.4 kg | ランプ LED 38W×1 スポットライト |
| 4  | 反射板  | Al  | 1  | 銀色鏡面仕上げ    | 検印   | 製図     | 品名 AD-3332-L          |
| 3  | 本体   | ADC | 1  | 黒色塗装       | 松田   | 福島     | yamada                |
| 2  | アーム  | ADC | 1  | 黒色塗装       |      |        |                       |
| 1  | スパイク | SUS | 1  | 黒色塗装       |      |        |                       |
| 記号 | 部品名  | 材質  | 数量 | 仕上         |      |        |                       |