

改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。


<使用上のご注意>

- ・腐食環境（温泉地・塩害地など）には使用できません。
- ・被照射面との距離は0.2m以上離してください。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- ・1回路当たりの最大接続接続台数（定格15A配線器具ご使用時）は15台までです。
- ・保護等級：IP44



安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・スパイクは土壌のしっかりした所に設置してください。
土質の柔らかい場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。

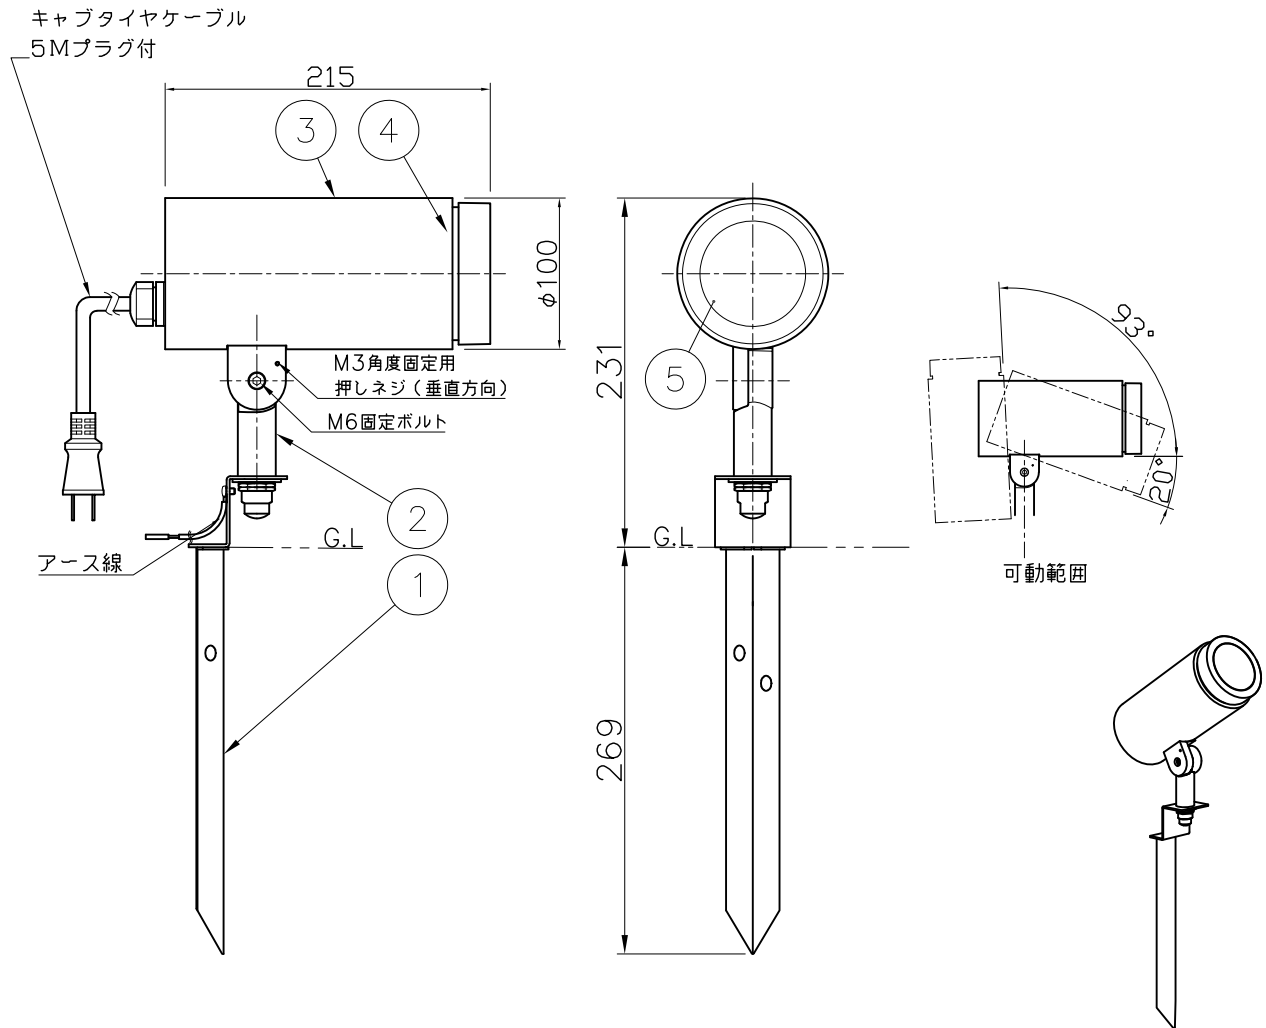

品 名	色温度 (K)	配光	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
AD-3333-L	電球色相当 (3000K)	ミディアム (23°)	83	100	50/60	0.39	39	3923	100.5
AD-3334-L	電球色相当 (3000K)	ワイド (37°)	83					3864	99.0

6					特記	防雨型	件 名
5	カバー	ガラス	1	強化ガラス (クリア)	器具質量	3.4 kg	ランプ
4	反射板	Al	1	銀色鏡面仕上げ			LED 39W×1 スポットライト
3	本体	ADC	1	黒色塗装	検 印	製 図	品 名
2	アーム	ADC	1	黒色塗装			AD-3333-L・AD-3334-L
1	スパイク	SUS	1	黒色塗装	松田	福島	
記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上			

