

改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

<使用上の注意>



- ・灯具を専用ポール取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途御相談ください。
- ・調光器との併用はできません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- ・1回路当たりの最大接続接続台数（定格15A配線器具ご使用時）は5台（100V入力時）10台（200V入力時）12台（242V入力時）までです。
- ・被照射面との距離は、0.2m以上離してください。
- ・保護等級：IP44

⚠ 安全に関するご注意


- ◎灯具の耐風速は60m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所での使用はしないでください。灯具落下の原因になります。
- ◎下向取付専用器具です。横向、上向取付けできません。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- ◎防雨型器具です。浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電、火災の原因になります。

適合ポール

	埋込式		ベース式		参考基礎寸法
	黒色塗装	組立式 黒色塗装	黒色塗装	組立式 黒色塗装	
4.0m	TG-1031	TG-1048	TG-1032	TG-1052	幅600×深1000以上
4.5m	TG-1035	TG-1056	TG-1036	TG-1060	幅600×深1000以上

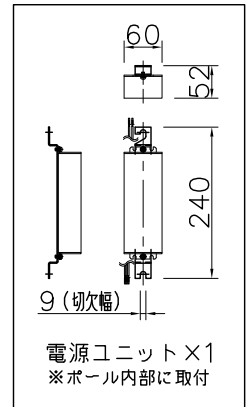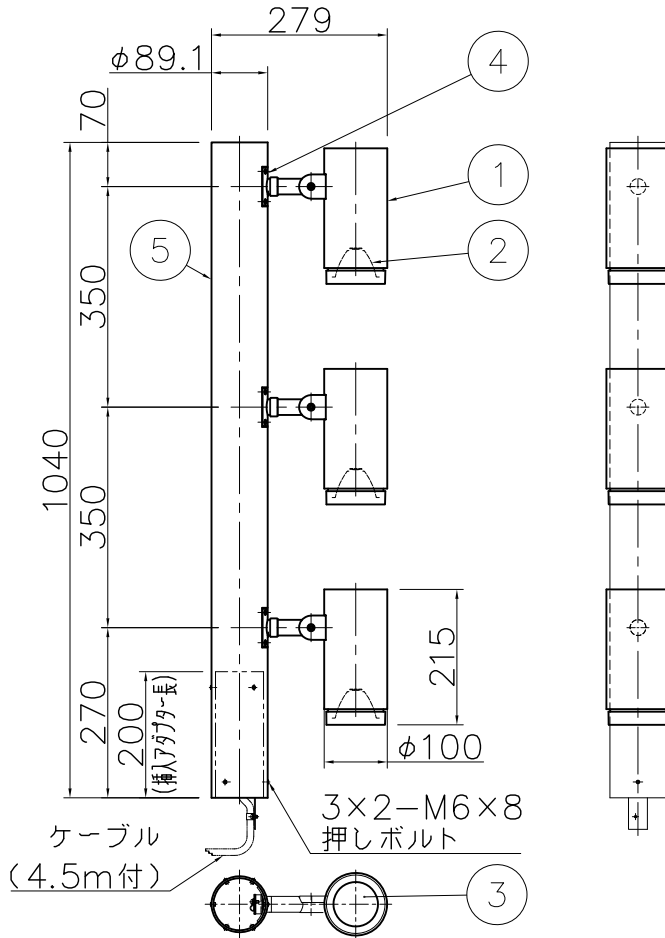

可動範囲

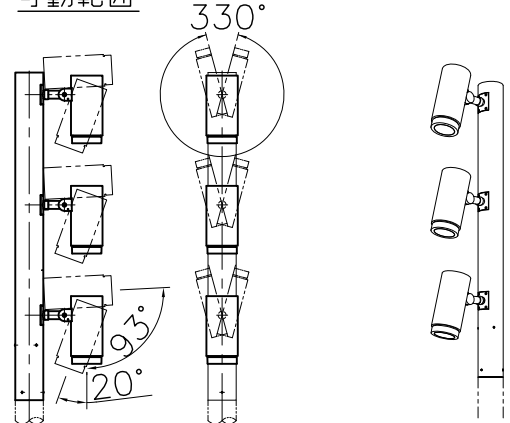

品名	色温度 (K)	配光	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
AD-3339H-L	電球色相当 (3000K)	ミディアム (23°)	83	100/200/242	50/60	1.17/0.57/0.48	39×3	3923×3	100.5
AD-3340H-L		ワイド (37°)						3864×3	99.0

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6				特記	防雨型・ポール別売	件名	
5	支柱	SUS φ89.1	1	黒色塗装		光源	LED 39W×3 ポール灯
4	灯具取付板	SUS	3	黒色塗装	器具質量	15.2 kg	品名
3	カバー	ガラス	3	強化ガラス (クリア)	検印	製図	AD-3339H-L・AD-3340H-L
2	反射板	Al	3	銀色鏡面仕上げ			
1	灯具	ADC	3	黒色サテン塗装			
記号	部品名	材質	数量	仕上	松田	福島	yamada