


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

△安全に関するご注意（設置場所）


<取付時のご注意>

- 器具の取付方向によりフランジの水抜き用ゴム栓を取外してください。（取扱説明書参照）
- 取付ボルト出し寸法は下記の通りです。

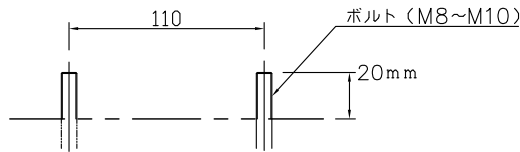

安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ボルト固定型必ずボルト2本で取り付けてください。器具の落下、転倒の原因となります。

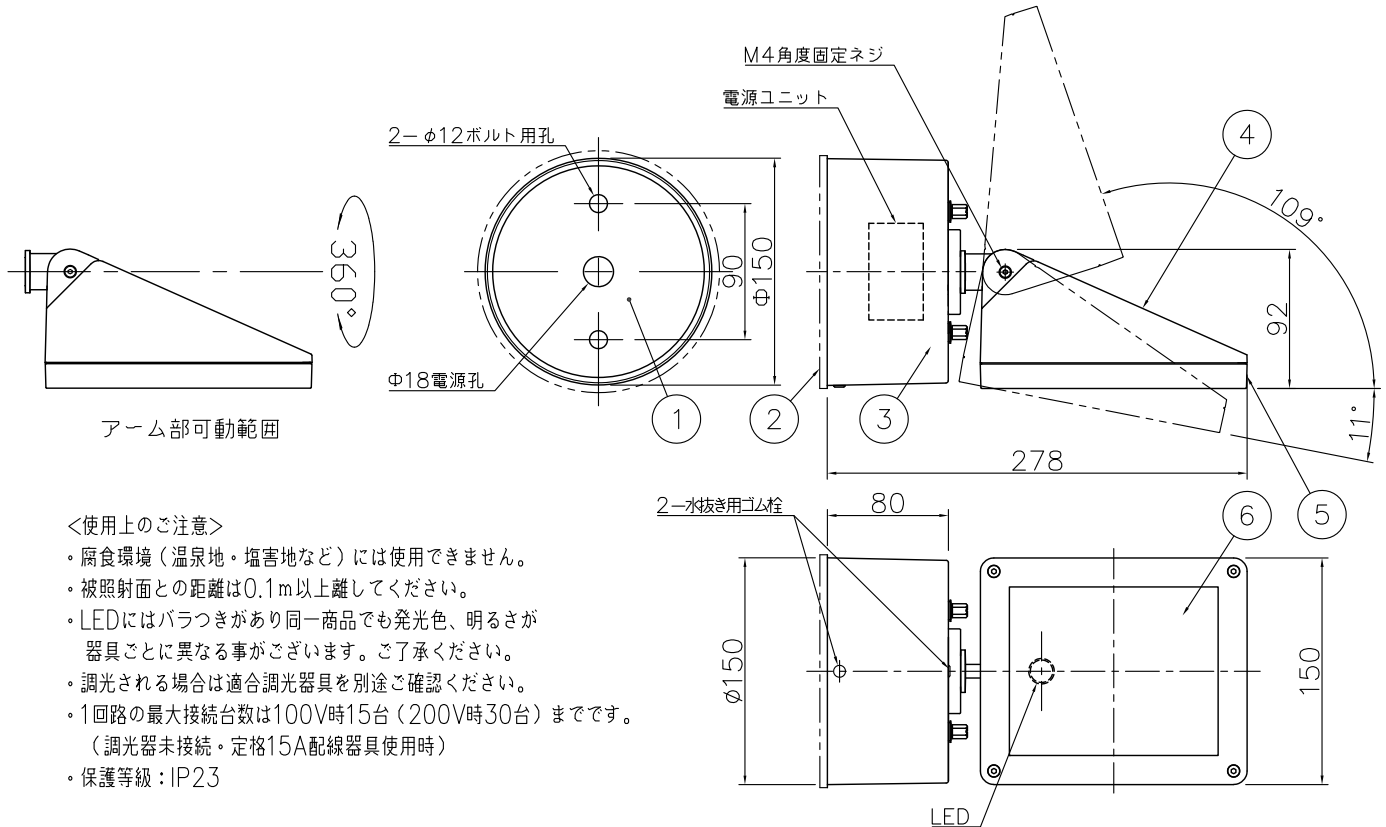

<使用上のご注意>

- 腐食環境（温泉地・塩害地など）には使用できません。
- 被照射面との距離は0.1m以上離してください。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- 調光される場合は適合調光器具を別途ご確認ください。
- 1回路の最大接続台数は100V時15台（200V時30台）までです。（調光器未接続・定格15A配線器具使用時）
- 保護等級：IP23


<調光器適合表>

メーカー名	調光器名称	品番	定格電圧	1回路当たりの最大接続数	インターフェース
LUTRON	グラフィックアイ QS	QSGR-＊PJA- ※3	100V 200V 240V	3台（100V） 3台（200V） 3台（240V） ※1	GRX-PWM ※2

※1：インターフェース1台に対して ※2：インターフェースは1ゾーンに1台を必ず接続して下さい。 ※3：フェースプレート別売
※最新情報は山田照明ホームページにてご確認ください。

<使用上のご注意> 他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。予めご了承下さい。

品名	色温度（K）	演色評価数（Ra）	定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（A）	消費電力（W）	器具光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）
AD-3343-W	白色（4000K）	83	100/200/240	50/60	0.38/0.19/0.16	38	3168	83.3
AD-3343-L	電球色（3000K）						3003	79.0



照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6	カバー	ガラス	1	強化ガラス（クリア）	特記	防雨型 PWM調光対応型（12～100％）	件名	
5	上面枠	ADC	1	黒色塗装			光源	
4	本体	ADC	1	黒色塗装	器具質量	2.7 kg	LED 38W フラッドライト	
3	フランジ	SUS	1	黒色塗装			品名	
2	パッキン	EPT	1	黒色塗装	検印	製図	AD-3343-W/L	
1	取付板	SUS	1	生地			yamada	
記号	部品名	材質	数量	仕上	松田	中村		