


 安全に関するご注意

◎防雨型器具です。浴室等の湿気が多い場所では使えません。
絶縁不良による感電、火災の原因になります。

- ・灯具を専用ポール取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途御相談ください。
- ・調光器との併用はできません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・最大接続台数は1回路あたり100V時17台・200V時30台・240V時30台までです。
- ・保護等級：IP23

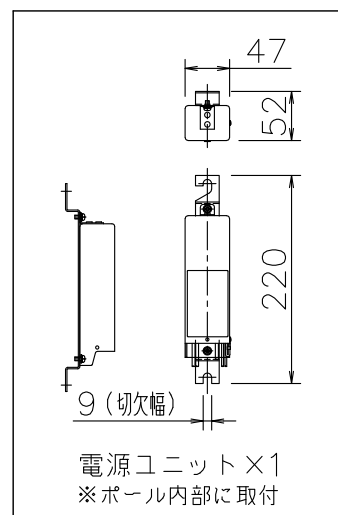

器具取付時全高	適合ポール	参考基礎寸法
4.5m	TG-1076	幅500×深900以上
5.0m	TG-1077	幅500×深900以上

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100/200/240V	50/60Hz	0.34/0.18/0.15A	34W

色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数 量	記 号
電球色相当 (3000K)	83	3429	100.8	台	

6	取付ボルト	SUS M8	4	六角穴付きボタンボルト・パッキン付 (90°×4箇所)	特記	ポール別売・防雨型 電源電圧100~240V	件 名		
5	アダプター	SUS	1	黒色塗装			器具重量	8.4 kg	ランプ
4	支柱	SUS	1	白色塗装	検 印	製 図			
3	カバー	アクリル	1	乳白			松田	中村	
2	本体蓋	AIP	1	黒色塗装					
1	本体	AC	1	黒色塗装					
記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上					