

改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

 安全に関するご注意


◎灯具の耐風速は60m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所での使用はしないでください。灯具落下の原因になります。

◎下向取付専用器具です。横向、上向取付けできません。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。

◎防雨型器具です。浴室等の湿気が多い場所では使えません。
絶縁不良による感電、火災の原因になります。


＜使用上の注意＞

- ・ 灯具を専用ポール取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途御相談ください。
- ・ 調光器との併用はできません。
- ・ LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・ 最大接続台数は1回路あたり100V時17台・200V時30台・240V時30台までです。
- ・ 保護等級：IP23

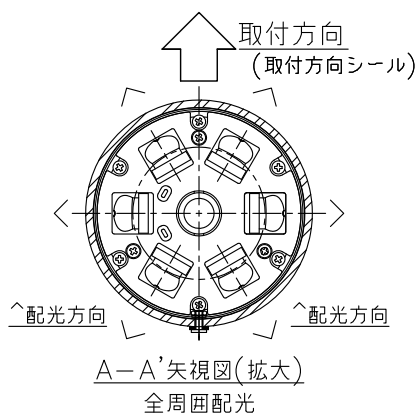

⑥ 取付ボルトが取付方向になる
ようにポールを設置すること

施工時に取付。配光方向を注意

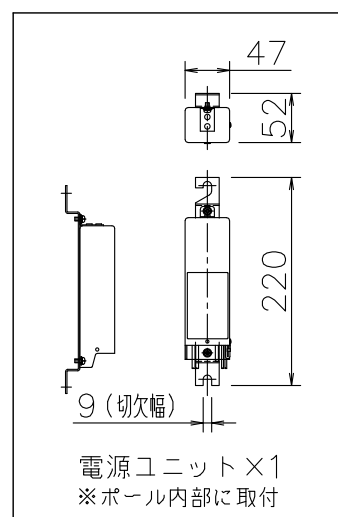

器具取付時全高	適合ポール	参考基礎寸法
4.5m	TG-1076	幅500×深900以上
5.0m	TG-1077	幅500×深900以上

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100/200/240V	50/60Hz	0.34/0.18/0.15A	34W

色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数 量	記 号
電球色相当 (3000K)	83	1695	49.8	台	

Technical drawing of the LED lighting fixture (LED照明器具) showing a side view and a top view.

Side View Dimensions and Components:

- Top View:** Circular cross-section with diameter $\phi 129$ and four mounting points.
- LED:** Located at the top of the fixture.
- レンズ (Lens):** Located below the LED.
- パンチングメタル 黒色塗装 (Punching Metal, Black Coating):** A section of the fixture body.
- 取付方向シール (白丸) カバーに貼付 (Mounting Direction Seal (White Circle) Cover to be pasted):** Located on the side of the fixture.
- 取付方向シール アダプターに貼付 (Mounting Direction Seal Adapter to be pasted):** Located on the side of the fixture.
- 3芯キャブタイヤケーブル 器具外4.5m付 (3-core cable with 4.5m length outside the fixture):** Located at the bottom of the fixture.
- Dimensions:**
 - Overall height: 742
 - Section line A-A
 - Bottom section height: 75
 - Bottom section diameter: (104.6)

Top View: Circular cross-section with diameter $\phi 129$ and four mounting points.

6	取付ボルト	SUS M8	4	六角穴付きボタンボルト・パッキン付 (90°×4箇所)	特記	ポール別売・防雨型 電源電圧100~240V	件 名		
5	アダプター	SUS	1	黒色塗装			器具重量	8.5 kg	ランプ
4	支柱	SUS	1	白色塗装	検 印	製 図			品 名
3	カバー	アクリル	1	クリア			松田	中村	
2	本体蓋	AIP	1	黒色塗装					
1	本体	AC	1	黒色塗装					
記号	部 品 名	材 質	数量	仕 上					