

改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関するご注意

- ◎ 灯具の耐風速は60m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所での使用はしないでください。灯具落下の原因になります。
- ◎ 下向取付専用器具です。横向、上向取付けできません。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- ◎ 防雨型器具です。浴室等の湿気の多い場所では使えません。絶縁不良による感電、火災の原因になります。

適合ポール




TG-1072

参考基礎寸法

幅500×深800以上

＜使用上の注意＞

- ・ 灯具を専用ポール取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途御相談ください。
- ・ 被照射面との距離は0.1m以上離してください。
- ・ LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- ・ 調光される場合は適合調光器具を別途ご確認ください。
- ・ 1回路の最大接続台数は100V時15台（200V時30台）までです。（調光器未接続・定格15A配線器具使用時）
- ・ 保護等級：IP44

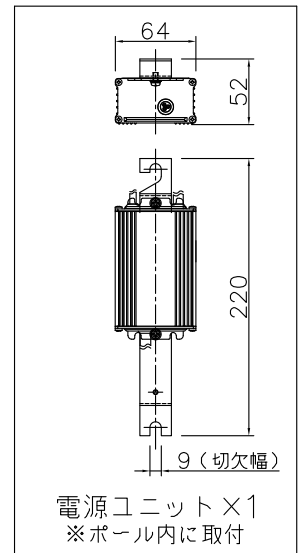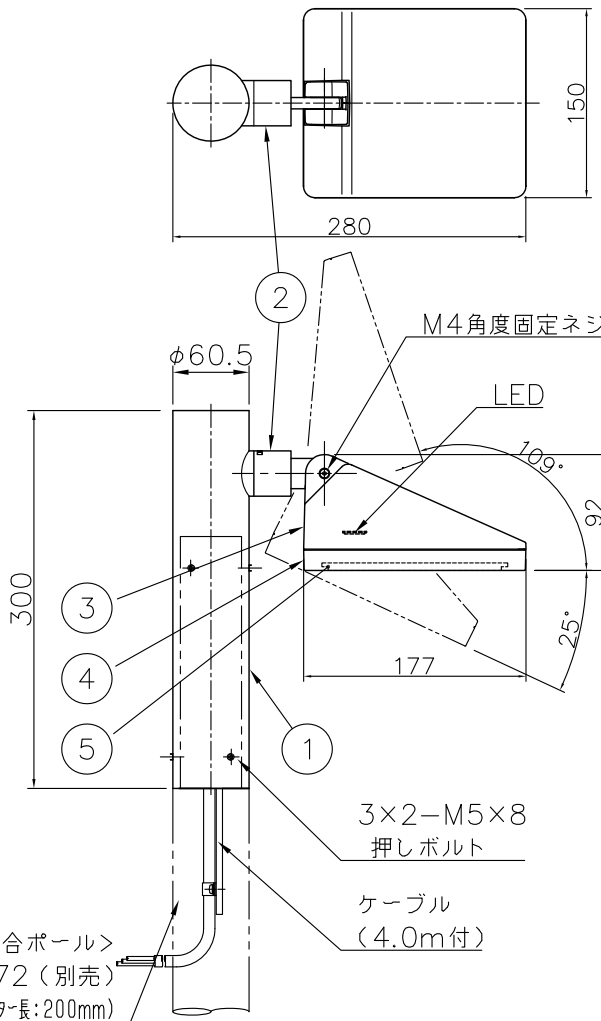

色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	器具光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
白色 (4000K)	83	100/200/240	50/60	0.38/0.19/0.16	38	3168	83.3

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上	特 記	防雨型・ポール別売	件 名
6	カバー	ガラス	1	強化ガラス (クリア)	器具質量	3.6 kg	光 源
5	上面枠	ADC	1	黒色塗装	検 印	製 図	LED 38W ポール灯
4	本体	ADC	1	黒色塗装	松田	中村	品 名
3	アダプター	SUS	1	黒色塗装			AD-3353H-W
2	支柱	SUS φ60.5	1	黒色塗装			
1							

