

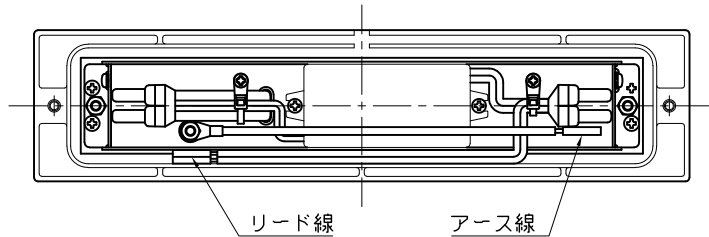
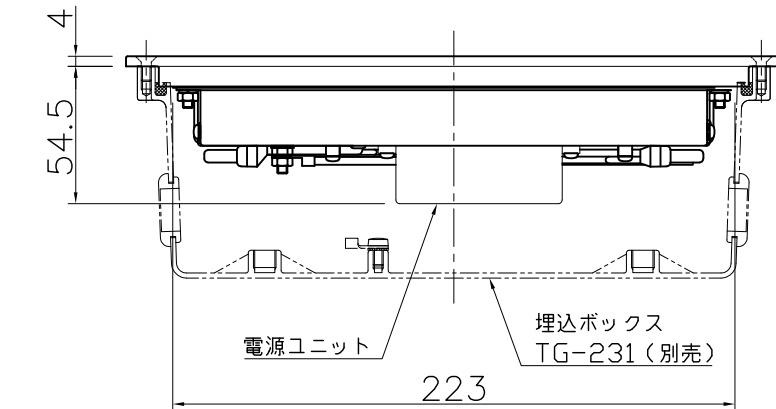
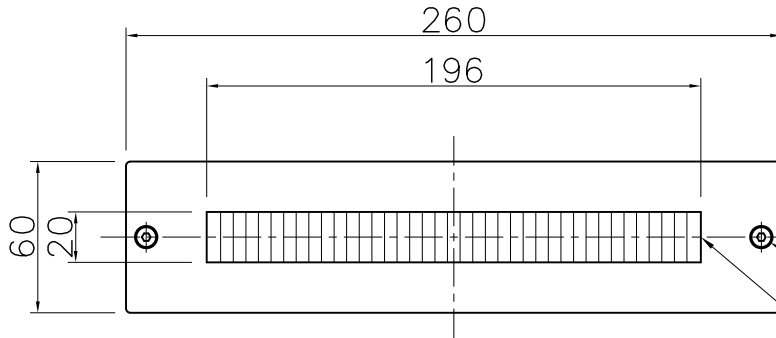
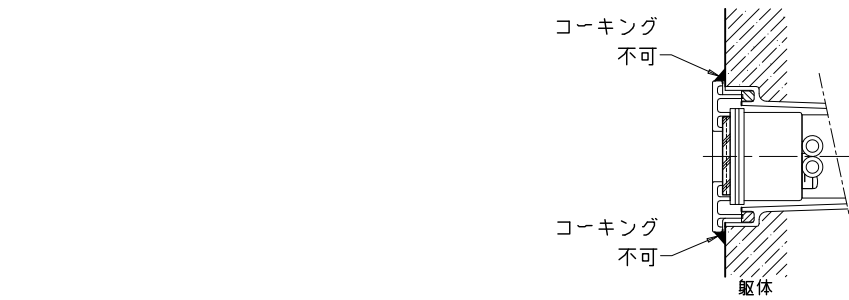


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。



- ＜使用上のご注意＞
- ・埋込みボックスが必要です。(打ち放し専用) 専用埋込ボックス(TG-231 別売品)をあらかじめ施工してください。
 - ・フレームと躯体はコーキング等しないで下さい。(通気孔が塞がれ絶縁不良、腐食の原因となります。)
 - ・調光器との併用はできません。
 - ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
 - ・1回路当たりの最大接続台数(定格15A配線器具使用時)は100V時50台(200V時…100台)までです。
 - ・保護等級:IP23

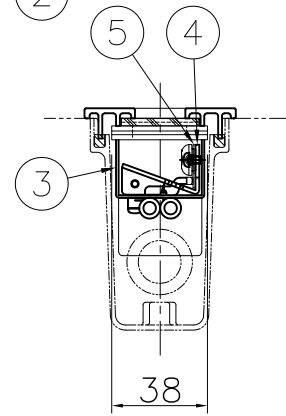

品 名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
AD-3356-L	電球色相当 (3000K)	80	100~240	50/60	0.04~0.02	3.6	91	25.3

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6	本体取付ネジ	SUS M4x10	2	六角穴付皿ネジ 黒染め	特記	防雨型・100~240V 壁埋込専用型	件 名	
5	LED基板		2	KBN-0118 (構成B)			ランプ	
4	LED取付板	ALP	1	黒色塗装	器具質量	0.5 kg	LED 3.6Wx1	
3	本体	SUS304	1	黒色塗装			品 名	
2	カバー	アクリル	1	リブ入り (透明)	検 印	製 図	AD-3356-L 足下灯	
1	フレーム	ADC12	1	黒色塗装	松田	片山	yamada	
記号	部 品 名	材 質	数量	仕 上				