

改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。





安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、重塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
土壌の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- ・ポール下部に川砂利等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

<使用上の注意>

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はできません。
- ・1回路当たりの最大接続台数は45台までです。
- ・保護等級：IP23

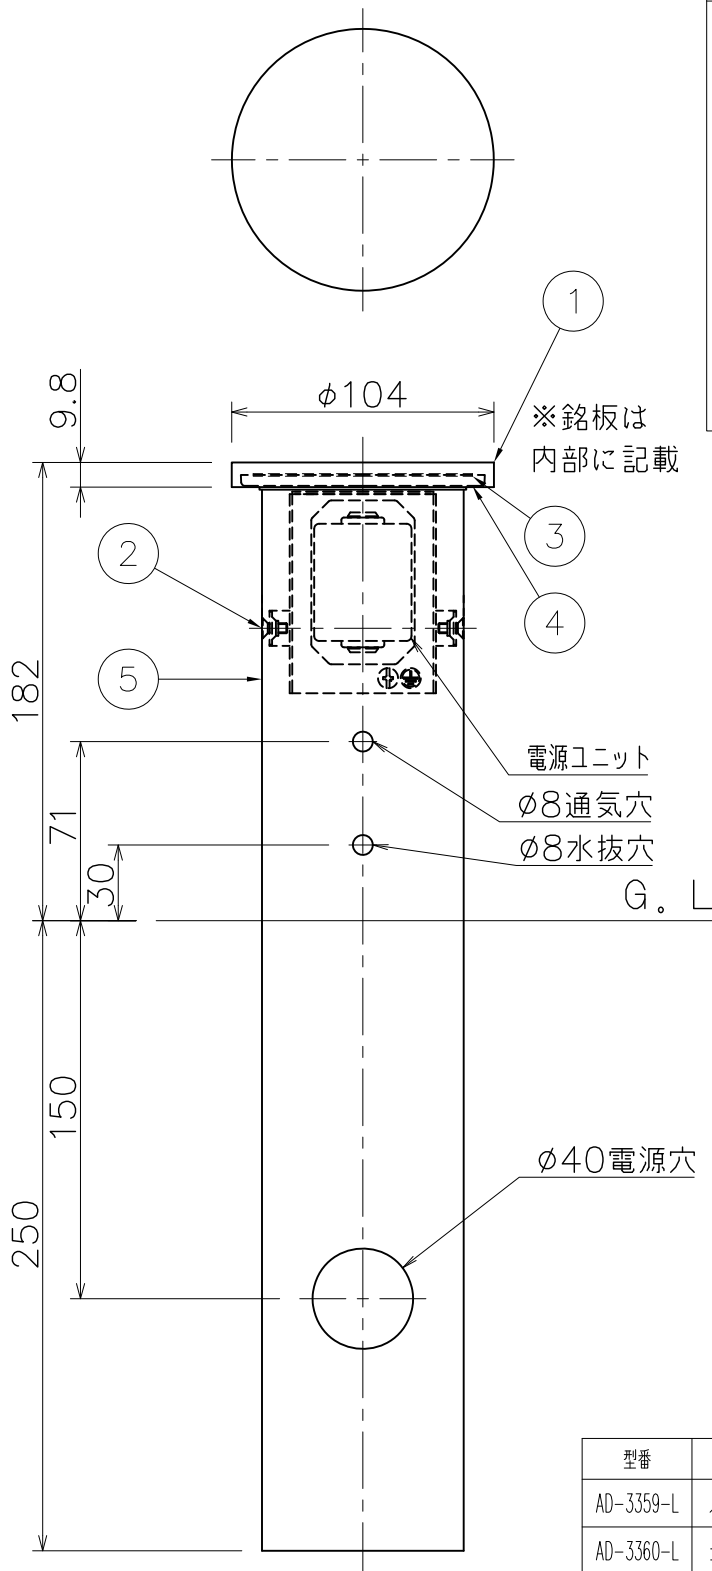

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.11A	6.0W

型番	配光	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数量	記号
AD-3359-L	片側	電球色相当 (3000K)	90	159	26.5	台	
AD-3360-L	全周	電球色相当 (3000K)	90	227	37.8	台	

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部 品 名	材 質	数量	仕 上	特 記	防雨型	件 名
6							
5	ポール	AL	1	黒色塗装			ランプ
4	レンズ	アクリル	1	クリア（一部消し）	器具質量	0.8 kg	LED 6.0W×1（電球色） ガーゼライト
3	LED		1		検 印	製 図	品 名
2	取付ビス	SUS	2	M4六角穴付皿ビス			AD-3359-L・AD-3360-L
1	化粧板	AL	1	黒色塗装	松田	片山	
							yamada