改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

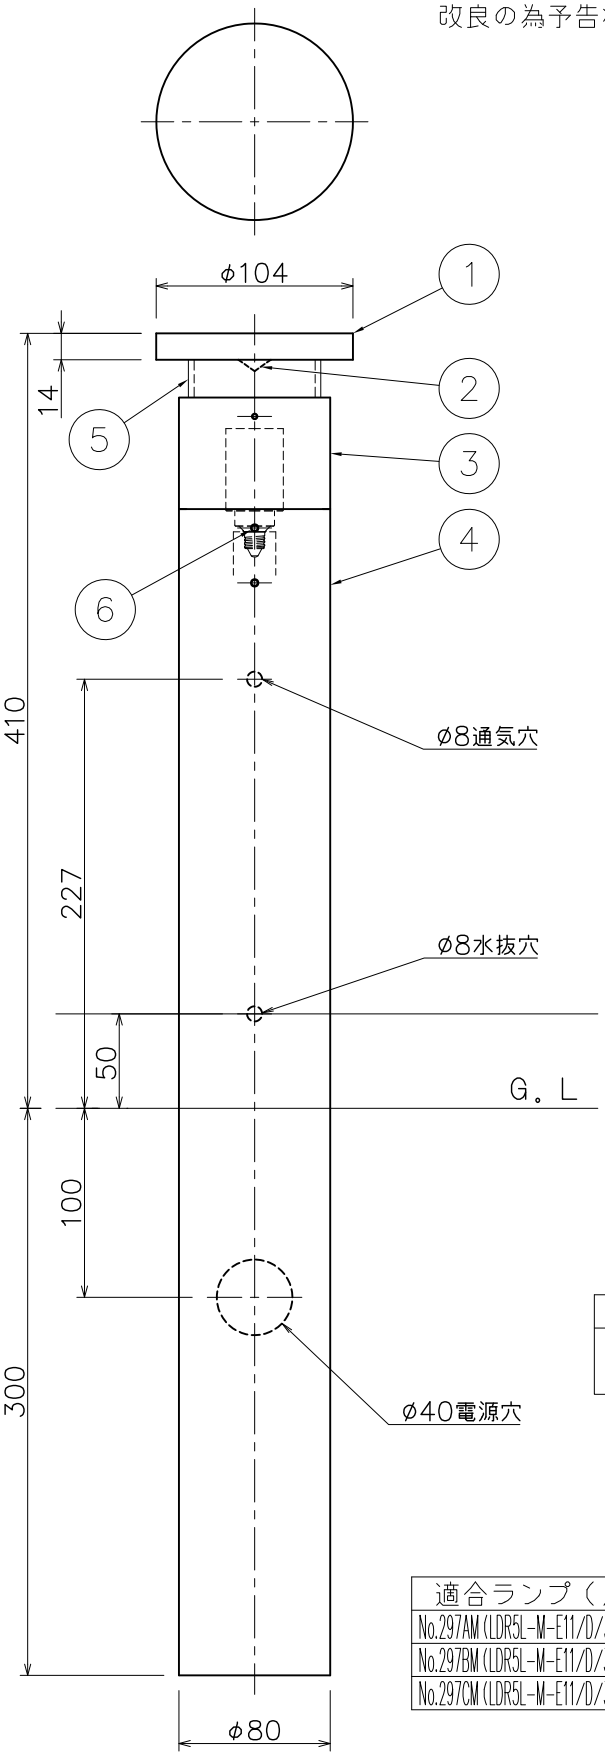

⚠ 安全に関するご注意

・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
・腐食環境（温泉地、重塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
土壌の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
・ポール下部に川砂利等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

＜使用上の注意＞
・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
・1回路の最大接続数は100V時 100台までです。
（調光器未接続･定格15A配線器具使用時）
・適合ランプ以外は使用しないでください。
・適合ランプ：No,297AM（LDR5L-M-E11/D/30/R90）
No,297BM（LDR5L-M-E11/D/30/R90/30K）
No,297CM（LDR5N-M-E11/D/30/R90）
・保護等級：IP23



メーカー	調光器名称	インターフェース名称	1回路当たりの最大接続台数
ルートロン	グラフィックアイQS	マルチパワーモジュールおよび低負荷容量インターフェイス ※1	20台

※1 総負荷容量が10W未満の場合
※2 最新情報は山田照明ホームページにてご確認ください。

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（A）	消費電力（W）
100	50／60	0.055	4.8

適合ランプ（別売）	色温度（K）	演色評価数（Ra）	定格光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）
No.297AM（LDR5L-M-E11/D/30/R90）	電球色相当（2700K）	94	250	52.0
No.297BM（LDR5L-M-E11/D/30/R90/30K）	電球色相当（3000K）	94	255	53.1
No.297CM（LDR5L-M-E11/D/30/R90）	昼白色相当（5000K）	94	278	57.9

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上
6	取付ネジ	SUS M4×10	4	六角穴付きネジ
5	セード	アクリル	1	透明
4	ポール	AL	1	ダークシルバー塗装
3	カバー	ALP	1	ダークシルバー塗装
2	反射板	SUS304	1	ニッケルクロムメッキ
1	化粧板	ALP	1	ダークシルバー塗装

特記	防雨型	件名	
器具重量	1.7 kg	ランプ	E11 LED 4.8W×1 ガーデンライト
検印	製図	品名	AN-3365
松田	片山	yamada	