





改良のため予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気が多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・壁面埋込専用器具です。
指定外取付け、および冠水する恐れのある場所には取付ないでください。
落下・絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・埋込ボックスが必要です。
専用埋込ボックス(TG-181別売品)をあらかじめ施工してください。
- ・本体と仕上げしろの間は防水シール剤で防水処理をしてください。
- ・必ず排水処理管工事を行ってください。
水がたまり、感電・火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- ・調光器との併用はしないでください。

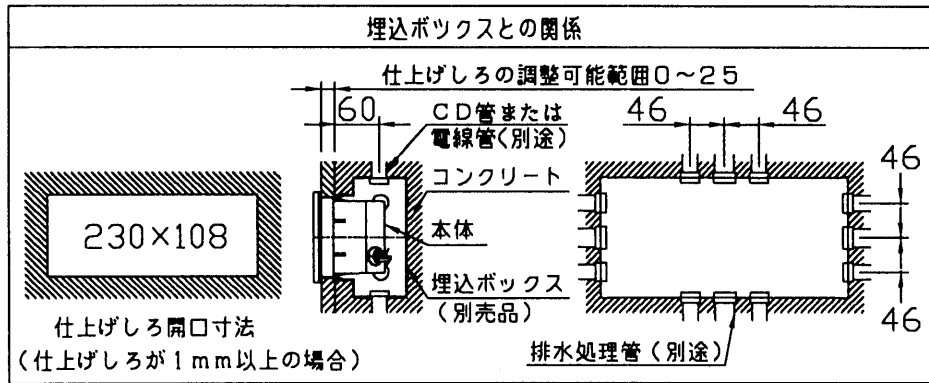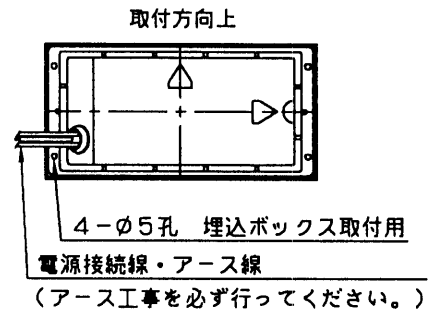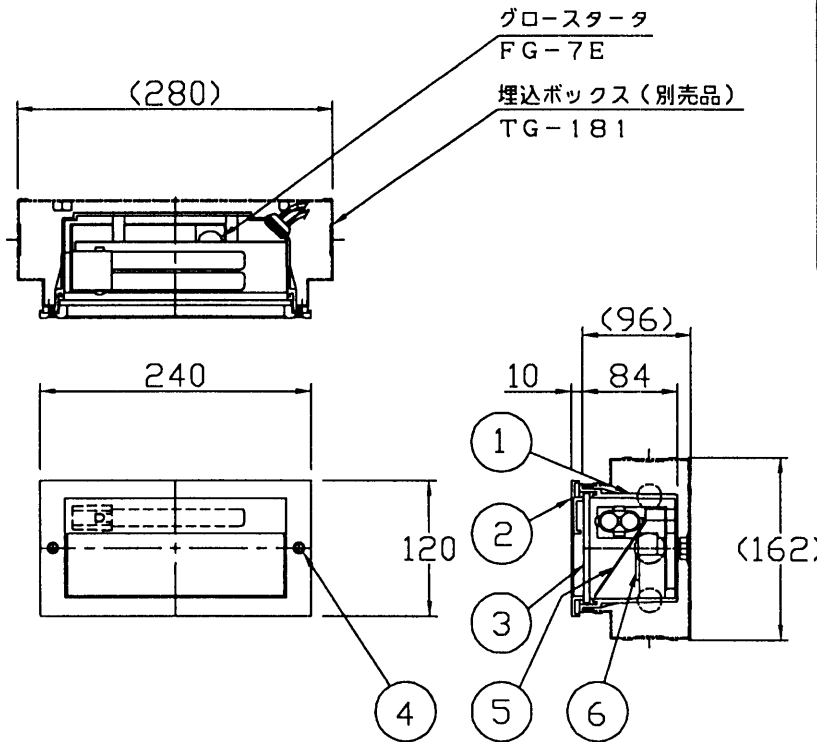

横付専用型

6	安定器		1	100V	Hz	特記	防雨 壁埋込専用型	件名	壁面埋込灯 GX10q FPL 9W×1 (蛍光色)
5	反射板	Alp	1	リブ入り・白色塗装	器具 重量				
4	取付ネジ	SUS	2	黒色塗装		検印	製図	品番	
3	カバー	ガラスφ5.0	1	強化・クリアー	佐藤久				
2	フレーム	AC	1	黒色塗装		yamada			
1	本体	ADC	1	白色塗装					
部番	部品名	材質	数量	仕上					