


改良のため予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

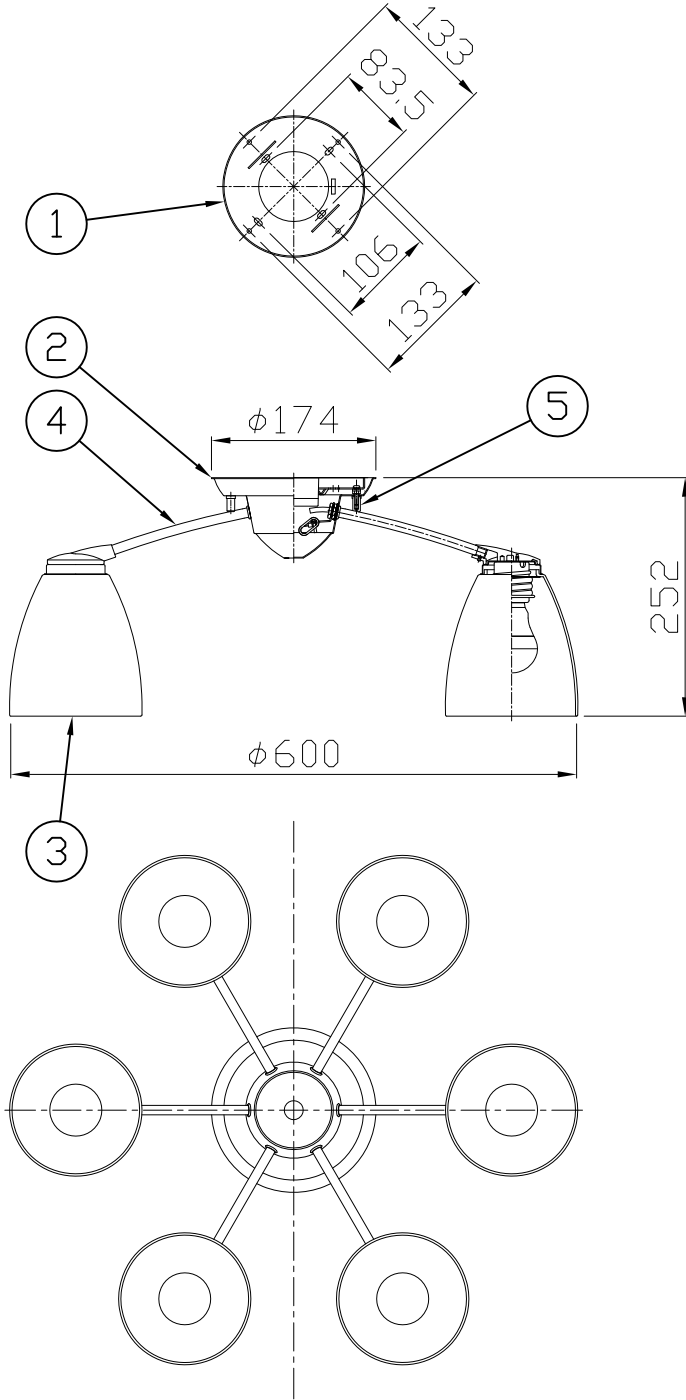


**△安全に関するご注意**

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井面取付け専用型の器具です。  
傾斜天井には取付けないでください。  
指定外取付けは、落下の原因となります。

**<使用上のご注意>**

- ・LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、誤動作することがあります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・適合ランプ LDA8L-G/60W (東芝製)

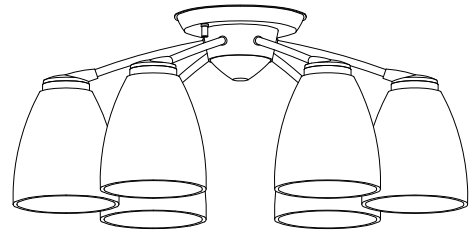

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
CD-4281-L	電球色相当(2700K)	80	100	50/60	0.78A	46.8W	4440	94.9

※ ガラスの製法上、寸法、重量は多少異なる場合があります。

H27,05 ランプ仕様変更  
H26,03 ランプ仕様変更



6					特記	簡易取付型 天井付専用型	件名	
5	袋ナット	BSBM	2	クロームメッキ	器具重量	4.8kg	品名	E26 LED電球 (電球色) 7.8W×6 直付灯
4	アーム	STKM	6	クロームメッキ			品番	CD-4281-L
3	セード	ガラス	6	乳白消し	検印	製図		
2	フランジ	SPC t1.0	1	クロームメッキ	福島	開部		
1	取付板	SGC t1.2	1	生地				
部番	部品名	材質	数量	仕上				