


改良のため予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

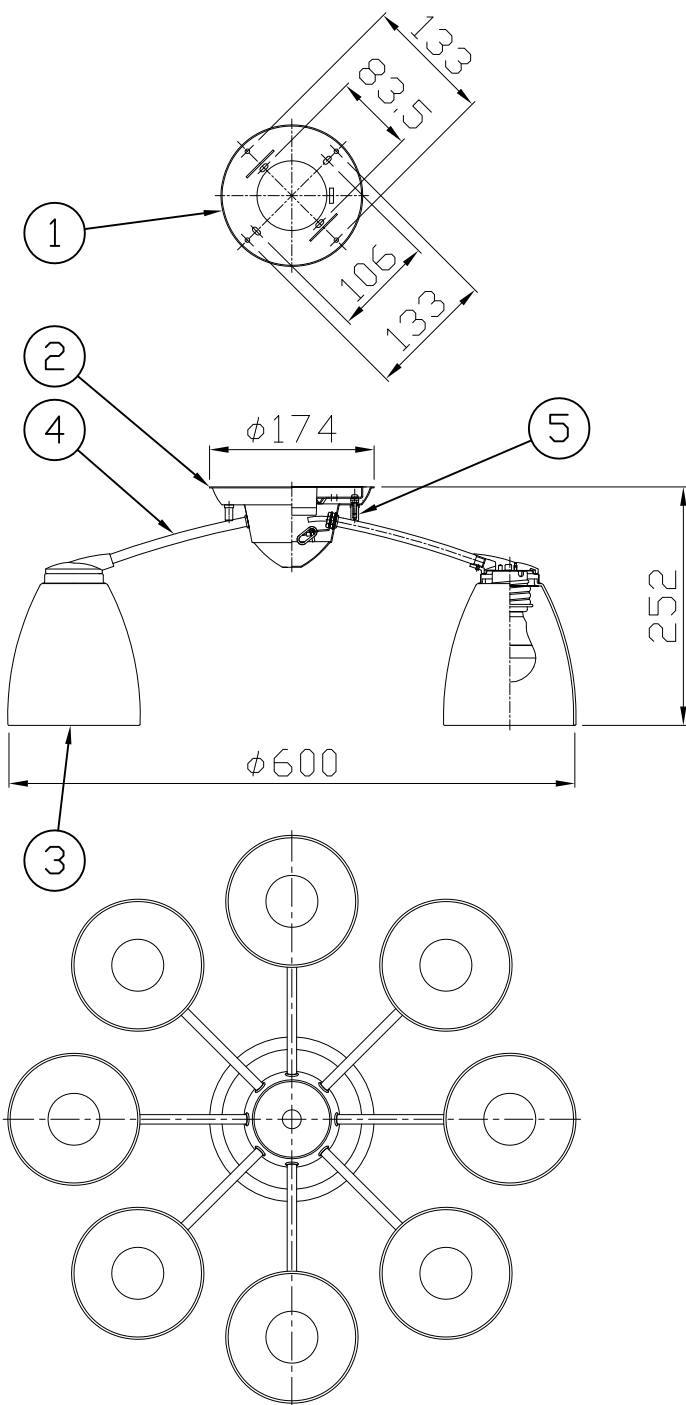

△安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井面取付け専用型の器具です。
傾斜天井には取付けしないでください。
指定外取付け、落下の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、誤動作することがあります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・適合ランプ LDA8L-G/60W (東芝製)

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
CD-4282-L	電球色相当(2700K)	80	100	50/60	1.04A	62.4W	5920	94.9

※ ガラスの製法上、寸法、重量は多少異なる場合があります。

H27,05 ランプ仕様変更

H26,03 ランプ仕様変更

6					特記	簡易取付型 天井付専用型	件名	
5	袋ナット	BSBM	2	クロームメッキ	器具重量	6.0 kg	品名	E26 LED電球(電球色) 7.8W×8 直付灯
4	アーム	STKM	8	クロームメッキ			品番	CD-4282-L
3	セード	ガラス	8	乳白消し	検印	製国		
2	フランジ	SPC t1.0	1	クロームメッキ	福島	開部	yamada	
1	取付板	SGC t1.2	1	生地				
部番	部品名	材質	数量	仕上				