


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。


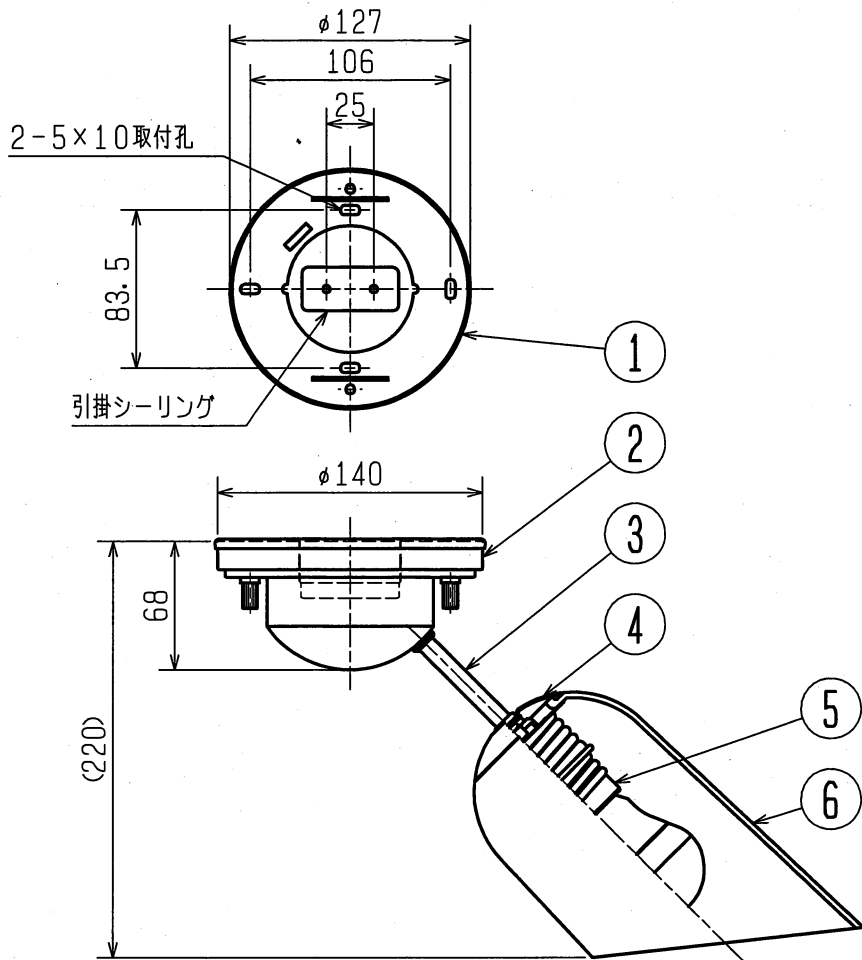


**⚠ 安全に関する御注意**

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井取付け専用器具です。  
傾斜天井には取付けないでください。  
指定外取付けは落下の原因となります。

**<使用上の注意>**

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承ください。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると誤動作することがあります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・適合ランプ：LDABL-G-K/60W (東芝)

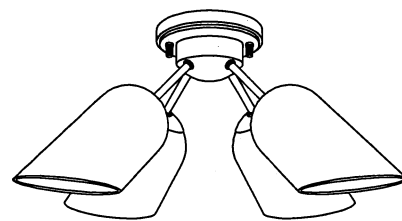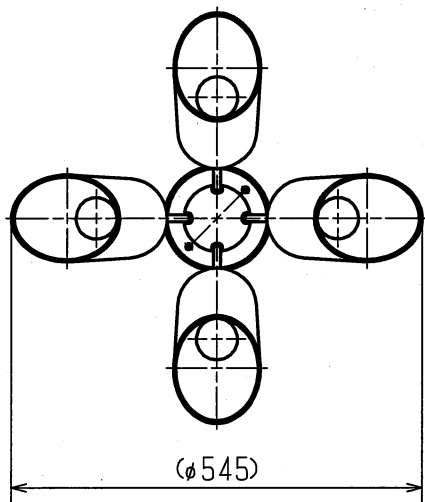

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
CD-4286-L	電球色相当 (2700K)	80	100	50/60	0.52	31.2	2508	80.4

\* ガラスの製法上、寸法、重量は、多少異なる場合があります。

H27.03 ランプ仕様変更  
H26.07 ランプ仕様変更

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	取付簡易型	件名
6	グローブ	乳白ガラス	4	消し加工	器具質量	2.7 kg	ランプ
5	ソケット	磁器	4	E26 ネジ式			E26 LED電球 7.8W (電球色) x4 直付灯
4	グローブホルダー	SPC	4	クロームメッキ	検印	製図	品名
3	アーム	ST	4	クロームメッキ	福島	開部	CD-4286-L
2	フランジ	SPC	1	クロームメッキ			
1	取付板	SGC	1				
記号	部品名	材質	数量	仕上			