
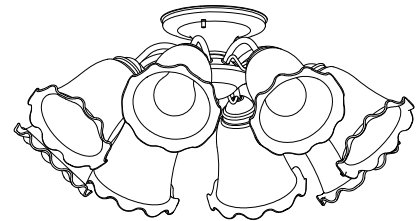
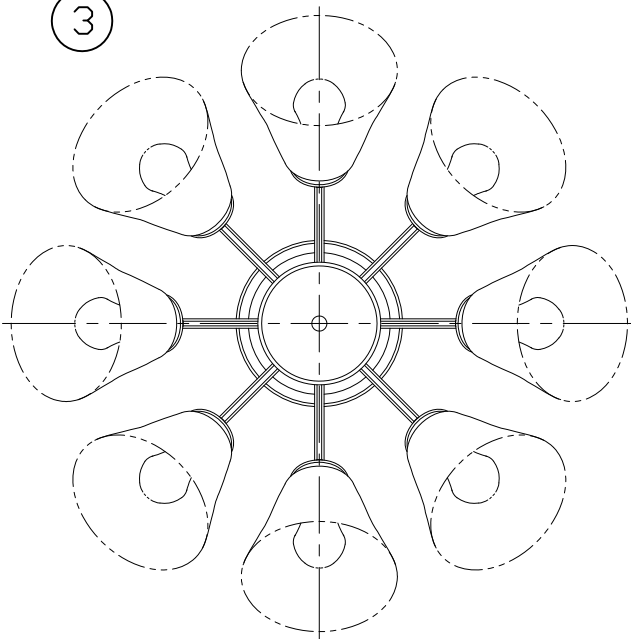


改良のため予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

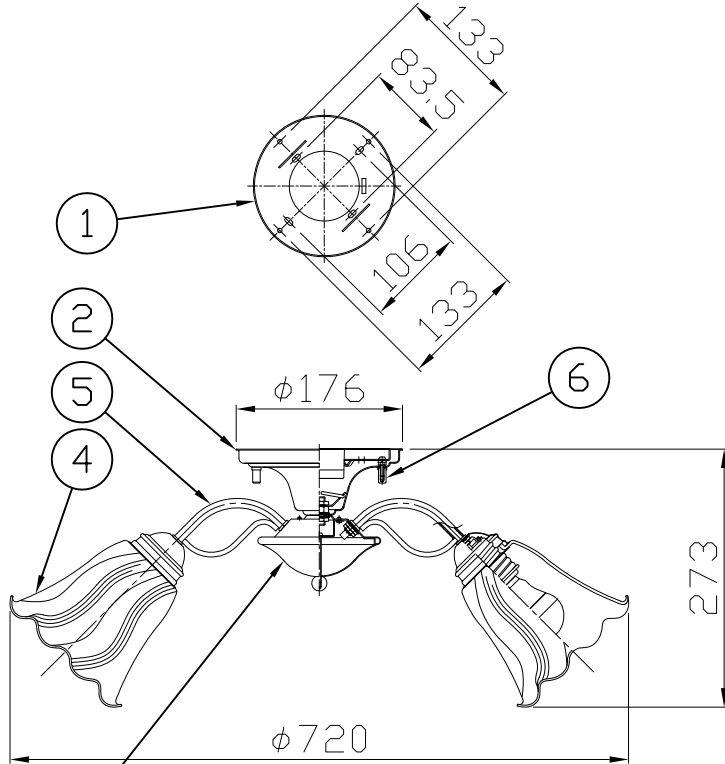

▲安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 天井面取付け専用型の器具です。
傾斜天井には取付けないでください。
指定外取付けは、落下の原因となります。

<使用上のご注意>

- LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- 調光器との併用はしないでください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、誤動作することがあります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
- 適合ランプLDA8L-G/60W(東芝製)

品名	色温度(K)	演色評価数(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(A)	消費電力(W)	定格光束(lm)	省エネルギー消費効率(lm/W)
CD-4294-L	電球色相当(2700K)	80	100	50/60	1.04A	62.4W	4920	78.8

* ガラスの製法上、寸法、重量は多少異なる場合があります。

H27,05 ランプ仕様変更
H26,03 ランプ仕様変更

部品名	材質	数量	仕上	特記	簡易取付型 天井付専用型	件名
6 袋ナット	BSBM	2	真鍮古美メッキ	器具重量	7.0 kg	E26 LED電球(電球色)7.8W×8 直付灯
5 アーム	STKM	8	真鍮古美メッキ			
4 セード	ガラス	8	乳白消し	検印	製図	品番 CD-4294-L
3 本体	SPC t1.0	1	真鍮古美メッキ			
2 フランジ	SPC t1.0	1	真鍮古美メッキ	福島	片山	yamada
1 取付板	SGC t1.2	1	生地			
部品名	材質	数量	仕上			