

改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。




安全に関するご注意


- ・ 防雨防湿型器具です。
サウナ風呂等の高温の場所では使用できません。
加熱による火災の原因となります。
- ・ 天井埋め込み専用型です。
壁面や傾斜天井の場所には設置できません。
加熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・ 住宅の断熱材施工には使用できません。
加熱による火災の原因となります。

＜施工上のご注意＞

- ・ 電源の送り容量は最大15Aです。
適合電線はVVVFケーブルφ1.6、φ2.0単線です。
- ・ 5～35℃の周囲温度で使用してください。
- ・ ロックワール等の柔らかい天井に取付ける場合は必ず
取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- ・ 天井材に合わせ目があったり凹凸の有る場所など、
パッキンと天井面に隙間が有る場合、本体と天井の間を
コーキングしてください。
- ・ 調光器との併用はしないでください。
- ・ 住宅以外の断熱施工天井での施工方法
断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
- ① 断熱材・防音材での器具本体の放熱穴等を防がないで下さい。
- ② 器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
- ③ 電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

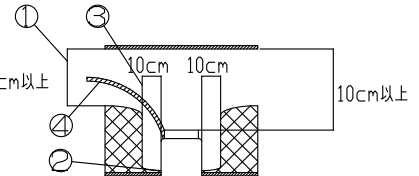


- ・ 被照射面との距離は0.1m以上離してください。

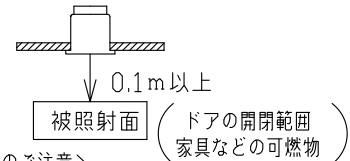


＜使用上のご注意＞

- ・ ラジオなどの音響機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。
(雑音が入るときはランプから離してご使用ください。)
- ・ 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ・ 適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・ 適合ランプ1回路当たりの最大接続台数は30台までです。
- ・ 適合ランプ
標準：LDA7N-G/60W・LDA8L-G/60W(東芝)
適応：EFA15形・EFD15形



天井切込穴寸法
φ100

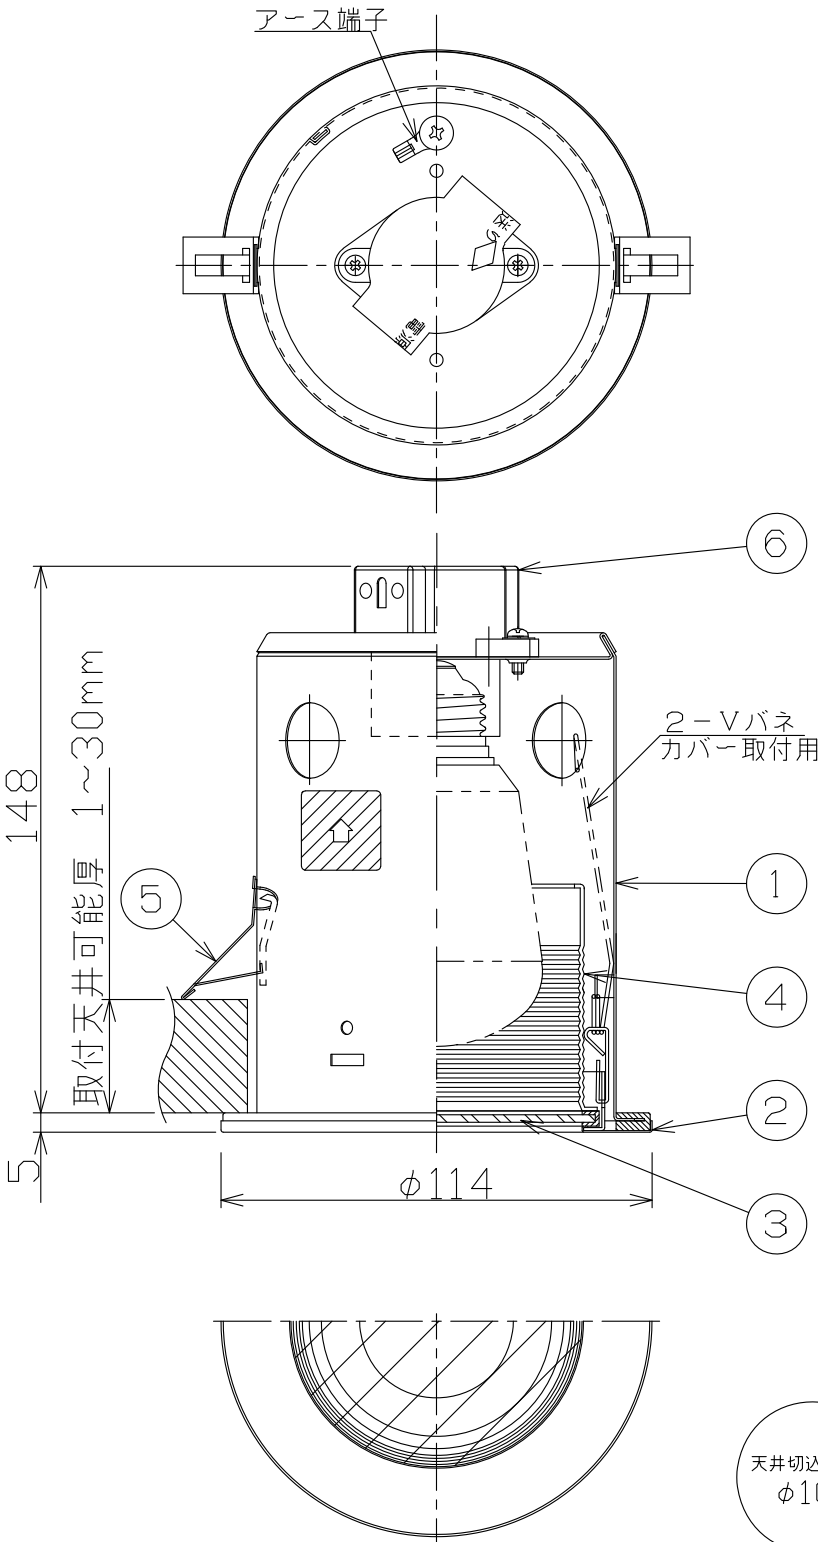

電源電圧	周波数	光源色	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	電球色(L)	0.13A	7.8W
		昼白色(N)	0.12A	7.3W

品名	標準適合ランプ(E26)	台数	記号
DN-3155	LDA7N-G/60W・LDA8L-G/60W(東芝)		

19.9 適合ランプ更新

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6	端子台	樹脂	1		特記	ランプ別売 防雨防湿型	件名
5	取付金具	SUS	2	生地	器具重量	0.4 kg	ランプ E26 LED電球・ E26電球形蛍光ランプA・D15形×1
4	反射板	ALP	1	ホワイト塗装	検印製	☑	品名 DN-3155
3	パネル	アクリル	1	透明	福島		
2	カバー枠	SUS	1	ホワイト塗装	開部		
1	本体	CGCD	1	外:グレー/内:白			
記号	部品名	材質	数量	仕上			

