


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用です。
壁面・傾斜天井には取付けしないでください。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・住宅の断熱材施工には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

＜施工上のご注意＞

- ・専用電源ユニットのみ対応。
同梱の専用別置き電源ユニットを接続してください。
- ・5～35℃の周囲温度で使用してください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- ・住宅以外の断熱施工天井での施工方法
 - ①断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
 - ②断熱材・防音材で器具本体・電源ユニットの放熱穴等を防がないで下さい。
 - ③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
 - ④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

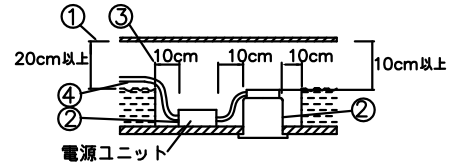


- ・被照射面との距離は0.3m以上離してください。

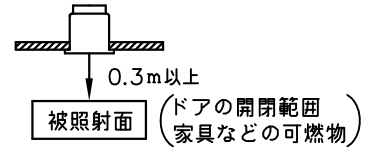

- ・1回路当りの最大接続台数は（調光未接続・定格15A配線機器ご使用時）は20台（100V入力時）、40台（200V入力時）、47台（242V入力時）までです。

- ・従来品よりトリム幅の狭い器具です。
正確な寸法で施工してください。



天井切込穴寸法
φ100⁺²₀

※全点灯のとき

＜調光器適合表＞（調光範囲：5～100％）

調光器名称（LUTRON社）	インターフェース名称	制御方式	適合電源	1回路当たりの最大接続容量
グラフィックアイ QS	PWMインターフェース	PWM	同梱ユニット	10A（100/200V）

※その他の適合調光器の接続については当社ホームページにて最新情報をご確認ください。

品名	色温度（K）	演色評価数（Ra）	1/2照度角	定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（A）	消費電力（W）	定格光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）
DD-3533	電球色相当（2700K）	85	29°	100～242	50/60	0.31(100V)	30.5 ※	1384 ※	45.3 ※
DD-3534	昼白色相当（5000K）		38°			0.16(200V)		1204 ※	39.4 ※

※全点灯のとき

19.7.11 別紙追加

記号	部品名	材質	数量	仕上
7	取付バネ	SUS	3	生地
6	ヒートシンク	AD	1	アルマイト
5	レンズカバー	Alp	1	黒色塗装
4	LED基板	Alp	1	—
3	レンズ	PC	1	クリアー
2	コーン	Alp	1	銀色鏡面仕上げ
1	トリム	ADC	1	白色塗装

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

特記	調色対応可 専用電源2台同梱	件名
器具質量	灯具：1.1 電源：0.2x 2 kg	光源 LED30.5W × 1 埋込灯
検印	製図	品名 DD-3533/3534
福島	松田	yamada 1/2

7				照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。			
6				特記	100~242V PWM調光	件 名	
5						光 源	
4	電源用端子台（一次側）	樹脂	1	器具質量	0.2 kg	定電流LED電源装置	
3	調光信号用端子	樹脂	2			品 名	
2	コネクタ（灯具接続用）	樹脂	2	検 印	製 図	DD-3533/3534用電源 2台同梱 別置型	
1	本体カバー	SPC	1	福島	松田	 	
記号	部 品 名	材 質	数量			仕 上	2/2