


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用です。
壁面・傾斜天井には取付けないでください。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

<施工上のご注意>

- ・5～35℃の周囲温度で使用してください。
- ・ロックワール等の柔らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- ・住宅以外の断熱施工天井での施工方法
 - ①断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
 - ②断熱材・防音材で器具本体・電源ユニットの放熱穴等を塞がないで下さい。
 - ③器具から断熱材・防音材の距離を5cm以上離して下さい。
 - ④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

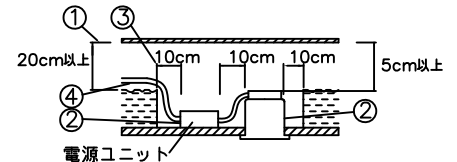


- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。

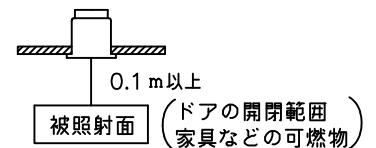

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが灯具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・1回路当たりの最大接続台数は20台(100V入力時)までです。(定格15A配線器具ご使用時)
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

天井切込寸法
 $\phi 150 \pm \frac{2}{0}$



品名	ランプ色	Ra	配光	定格電圧	定格電流	消費電力	器具光束	器具効率
DD-3655-LL	2700K	94	ワイド	100V	0.14A	8W	817lm	102.1lm/W

6				特記	白熱灯使用不可	件名
5	ランプ		1	No.290Z(LDA8L-H/R90)		ランプ
4	ソケット	樹脂	1	速結端子一体型・送り付(15Aマデ)	器具質量	E26 LED電球一般形 8W×1 埋込灯
3	取付金具	SUS	2	生地	0.4 kg	品名
2	トリム	SPG	1	白色塗装	検印	DD-3655-LL
1	本体	SPG	1	生地	製図	
記号	部品名	材質	数量	仕上	松田	関根

yamada