


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

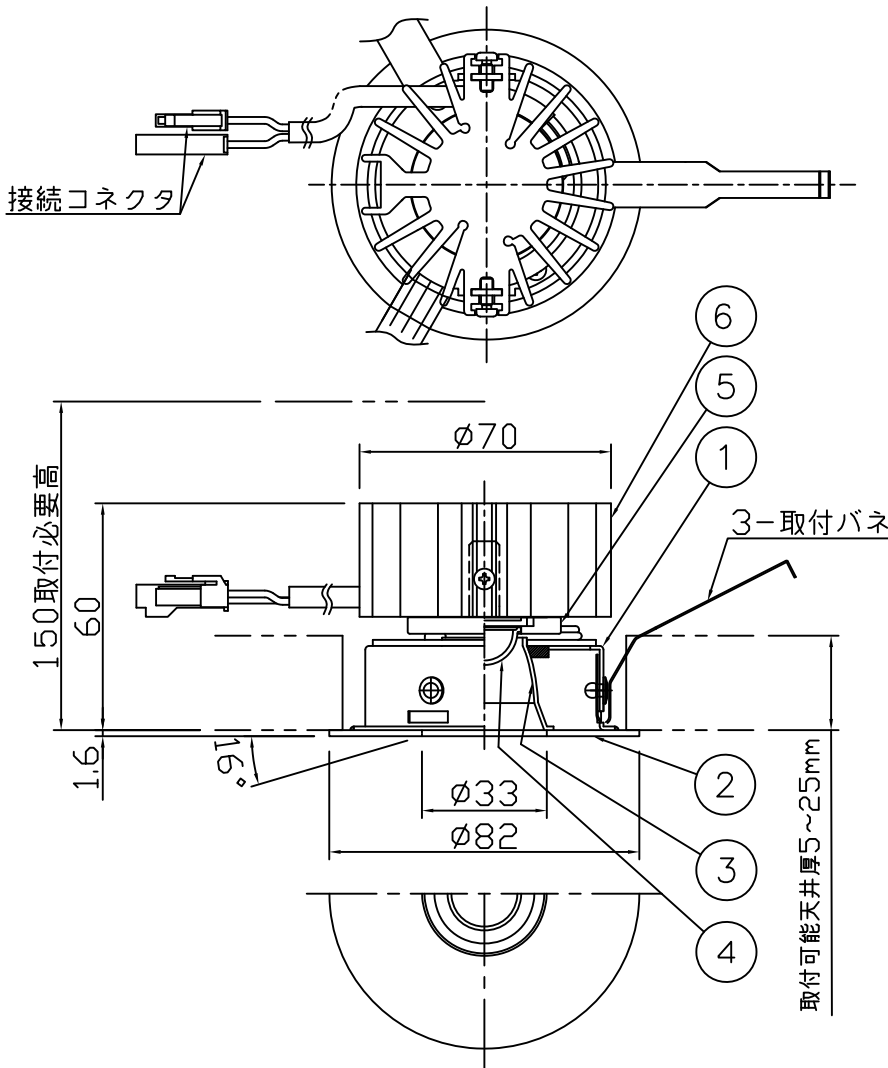


安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用です。
壁面・傾斜天井には取付けないでください。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

＜施工上のご注意＞


- ・電源ユニットが必要です。
専用LED電源ユニット（TG-385）をお求めください。
- ・5～35℃の周囲温度で使用してください。
- ・ロックワール等の柔らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- ・住宅以外の断熱施工天井での施工方法
 - ①断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
 - ②断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等を防がないで下さい。
 - ③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
 - ④電気配線は断熱材・防音材の上側にのるようにして下さい。

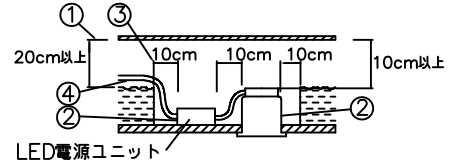

- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。

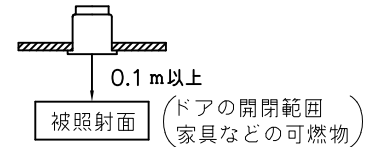

電源接続図

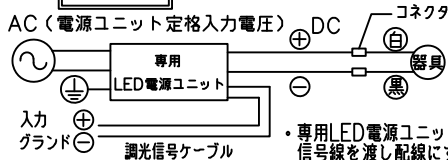

- ・専用LED電源ユニット1台で適合灯具が1台接続可能です。
信号線を渡し配線にする場合は極性を確認し、同じ極性で接続してください。


＜PWM調光器適合表＞TG-385の場合（PWM調光範囲：5～100％）

メーカー名	調光器名称	インターフェース名称	定格電圧	1回路当たりの最大接続負荷容量
LUTRON	グラフィティ QS	PWMインターフェース	100/200V	10A

※その他の適合調光器については当社ホームページにて最新情報をご確認ください。

品名	ランプ色	Ra	配光	定格電圧	定格電流	消費電力	器具光束	器具効率	台数	記号
DD-3673-W	4000K	94	53°	100～242V	0.14A (100V)	13.5W	1230lm	91.1m/W		
DD-3673-WW	3500K	94			0.07A (200V)		1206lm	89.3m/W		
DD-3673-L	3000K	94			0.07A (242V)		1025lm	75.9m/W		
DD-3673-LL	2700K	94					943lm	69.8m/W		

天井切込穴寸法
φ75±1
0



- ・1回路当たりの最大接続台数は40台（100V入力時）／80台（200V・242V入力時）までです。
（調光未接続・定格15A配線器具ご使用時）

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	調光対応可 電源別売配置	件名
6	ヒートシンク	AD	1	アルマイト	器具質量	0.3 kg	ランプ LED 13.5W × 1 埋込灯
5	COBホルダー	樹脂	1	白色			
4	LEDカバー	シリコン	1	消し	検印	製図	品名 DD-3673-W/WW/L/LL
3	反射板	Alp	1	銀色鏡面仕上			
2	トリム	SPC	1	白色塗装	松田	関根	yamada
1	本体	SPC	1	白色塗装			