

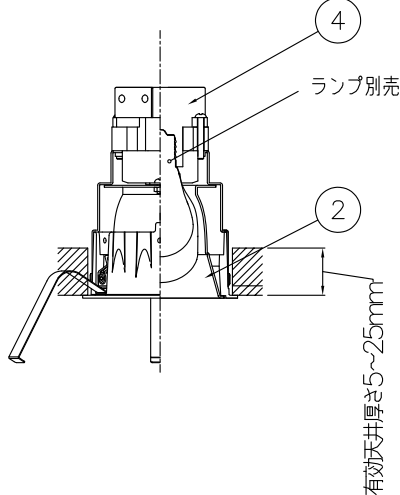

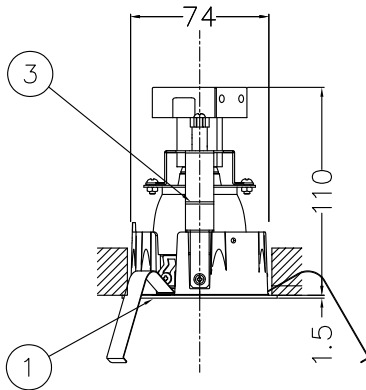


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

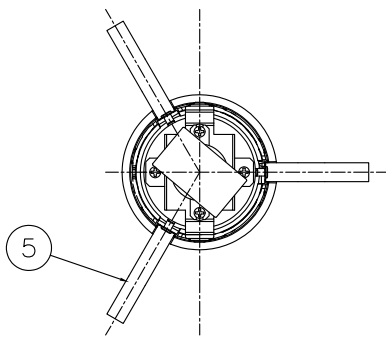


安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用です。
壁面・傾斜天井には取付けないでください。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・住宅の断熱材施工には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

＜施工上のご注意＞

- ・電源の送り容量は最大10Aです。
適合電線はVVFケーブルφ1.6, φ2.0単線です。
- ・ロックワール等の柔らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- ・住宅以外の断熱施工天井での施工方法
 - ①断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
 - ②断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等を防がないで下さい。
 - ③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
 - ④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

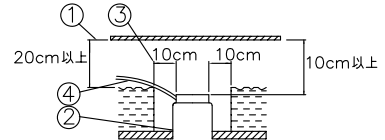

- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。



＜ご使用上のご注意＞

- ・ラジオなどの音響機器の近くで点灯すると雑音が入る事があります。
(雑音が入るときはランプから離してご使用ください。)
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。 **白熱灯使用不可**
- ※設置環境によって消費電力と光量が変わります。
標準：No.292EL・No.292EN (60W形・オーデリック)
適合：No.292AL・No.292AN (40W形・オーデリック)
- ・調光する場合は調光器適合表を別途ご確認ください。
- ・従来品よりトリム幅が狭い器具です。
正確な寸法で施工してください。
- ・1回路当りの最大接続台数(調光未接続時)は30台までです。

＜調光器適合表＞

適合ランプ名 (E17)	調光器品番・シリーズ ※4	取付ボックス仕様	1回路あたりの接続台数	
			ボックス断熱施工無し	ボックス断熱施工あり
No.292EL・No.292EN (オーデリック) ※1	LC211 (位相) (オーデリック) ※2	金属性	単体	20台まで
			連接接続 ※3	16台まで
		樹脂性	単体	16台まで
			連接接続 ※3	15台まで
	LC214 (逆位相) (オーデリック) ※2	金属性	単体	16台まで
			連接接続 ※3	14台まで
		樹脂性	単体	14台まで
			連接接続 ※3	14台まで

※1 調光：0～100% ※2 1台の調光器に種類の異なる器具やランプを接続しないでください。 ※3 連接接続は2台まで

※4 使用中に僅かなうなり音が発生しますが、異常ではありません。 ※ その他の適合調光器の接続については当社ホームページにて最新情報を確認ください。

品名	ランプ	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
DN-3681	No.292EN	白色相当 (5000K)	94	100	50/60	0.1	6.5	563	86.6
DN-3682	No.292EL	電球色相当 (2700K)	94	100	50/60	0.1	6.5	528	81.2

天井切込穴寸法
φ75⁺¹₀

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6					特記	ランプ別売	件名	60W形ランプ対応*	※要適合ランプ確認
5	取付バネ	SUS	3	生地			ランプ	E17 LED電球6.5W × 1	埋込灯
4	端子台	樹脂	1	10A-2P	器具質量	0.3 kg	品名	DN-3681・DN-3682	
3	アーム	SGCC	1	生地	検印	製図			
2	反射板	AIP	1	半鏡面プラスト仕上					
1	トリム	ADC	1	D3681(白色塗装)・D3682(黒色塗装)	栗原	松田			
記号	部品名	材質	数量	仕上					