

改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・床直付専用器具です。
指定外の向きには取付けないでください。
落下・感電・火災の原因となります。

＜施工上のご注意＞




- ・5～35℃の周囲温度で使用してください。
- ・電源の送り容量は最大10Aです。
適合電線はVVFケーブルφ1.6, φ2.0単線です。
- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。

＜使用上のご注意＞


- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。

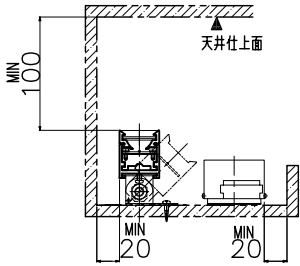

設置参考例

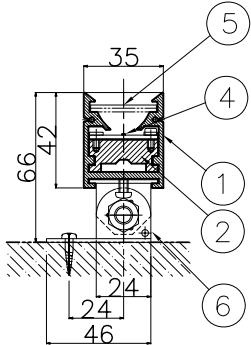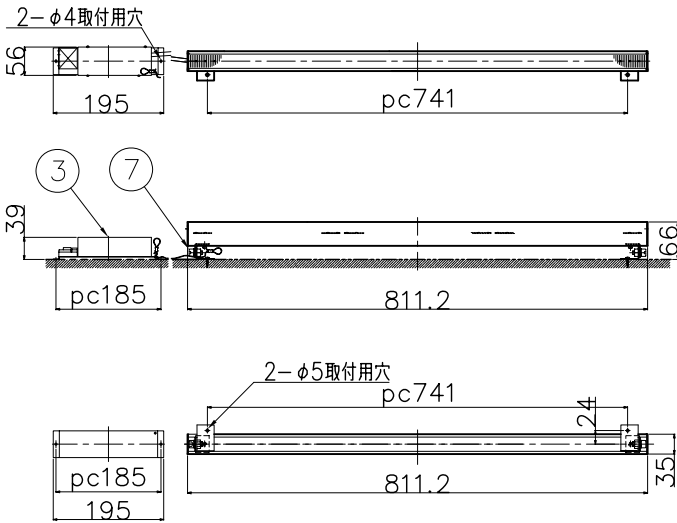

断面詳細図

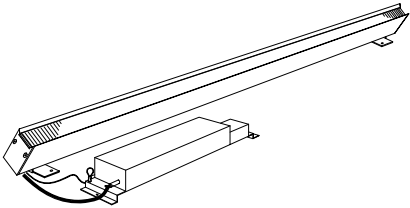

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力	1回路当たり最大 接続台数
AC100V	50/60Hz	0.33A	29W	25台
AC200V	50/60Hz	0.18A	29W	43台

9				
8				
7	灯具固定ネジ	BSBM M8	2組	白色塗装 波座金+平座金付
6	灯具取付金具	SPC t1.6	2組	白色塗装
5	カバー	リードアクリルt3	1	内面フロスト加工
4	LED基板	Power LED	3	3ヶ1組
3	電源ユニット	SCC52-32LT	1	700mA仕様
2	内部本体	アルミ押出し材	1	生地
1	本体	アルミ押出し材	1	白色塗装
記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上

品名	色	台数	記号
LD-2955-N	昼白色相当 (5000K)		
LD-2955-L	電球色相当 (3000K)		

特記	100～200V仕様 PWM調光対応 (5～100%)	件 名	
器具質量	2Kg	ランフ	Power LED 29W 間接照明用器具
検 印	製 図	品 名	コンシール LD-2955-N/L 受注品
中 井	小 川		